



Выносное холодообеспечение

Каталог
профессионального
торгово-холодильного
оборудования

Модельный ряд 2019



MXM
м а р и х о л о д м а ш
www.mariholod.com

О КОМПАНИИ	4
1 ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ	
«Парабель»	9
«Валенсия»	19
«Эверест»	35
2 ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ	
«Варшава»	41
«София»	54
«Барселона»	59
3 БОНЕТЫ	
«Калипсо»	65
«Рицца»	69



О КОМПАНИИ

История торговой марки «Марихолодмаш» берет свое начало с момента основания завода торгового машиностроения в 1941г. (эвакуировался из г. Киев) и специализировался на выпуске снарядов, торговых весов и другого торгового инвентаря.

С 1960 года завод специализировался на производстве торгово-холодильного оборудования. Первые отечественные холодильные шкафы и холодильные камеры появились именно здесь. За эти годы было разработано и внедрено в производство несколько направлений торгово-холодильного оборудования.

Нашим оборудованием комплектовались такие объекты как: Кремлевский дворец съездов, ресторан Останкинской башни, первые отечественные магазины самообслуживания.

В настоящее время торговую марку «Марихолодмаш» выпускает АО «Контакт», которое сохранило все лучшие традиции, улучшило качество и расширило ассортимент выпускаемой продукции

В 2012 году АО «Контакт» запустил в производство новую серию среднетемпературных холодильных шкафов «Капри». Для их производства была смонтирована и запущена современная линия металлообработки производства Salvagnini (Италия) и линия по выпуску шкафов производства Meccanica NAI (Италия).

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.

Благодаря использованию современных технологий завод по производству торгово-холодильного оборудования АО «Контакт» обеспечивает выпускаемой продукции:

- высокое качество;
- надежность и удобство в эксплуатации;
- современный дизайн;
- конкурентные цены.

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.

Покупатели нашего оборудования могут быть уверены в том, что приобретают продукцию, отвечающую самым современным требованиям, и имеющую отличное соотношение цена-качество.

Продукция завода АО «Контакт», в отличие от большинства производителей торгово-холодильного оборудования, работает при температуре окружающей среды выше 35, что несомненно, еще раз подчеркивает ее надежность.

Использование современных порошковых красок и нанесение их на автоматической покрасочной линии с программным управлением обеспечивает красивый внешний вид торгово-холодильного оборудования и защиту поверхности от коррозии.

Завод производит гальванопокрытие деталей на итальянской автоматизированной линии с программным обеспечением.

Полную сохранность торгово-холодильного оборудования при погрузке, перевозке и хранении гарантирует специально разработанная упаковка!



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПАРАБЕЛЬ»

Представляем серию торгово-холодильного оборудования под выносное холодообеспечение: среднетемпературные, низкотемпературные и универсальные витрины с запасником.

Для оформления магазинов торгово-холодильным оборудованием мы можем предложить среднетемпературные угловые модули (внешний и внутренний угол), что позволяет выстраивать охлаждаемые линии любой конфигурации.

Секция витрины Парабель ВХС с механизмом подъема стекла, под выносное холодообеспечение.

- светильник и столешница выполнены из нержавеющей стали;
- поддоны из полированной нержавеющей стали;
- гнутое закалённое стекло, открывающееся вверх;
- запасник;
- защитный бампер




«ПАРАБЕЛЬ» ВХС	ВХС 1,25	ВХСн 1,25
температура охлаждаемого объёма,°C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	835	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,05	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	1,7	2,6
ширина, мм	1250	
глубина, мм	1075	
высота, мм	1200	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 115; ВХСн 120
брутто, кг ВХС 250; ВХСн 255
ширина в упаковке, мм.....1520
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

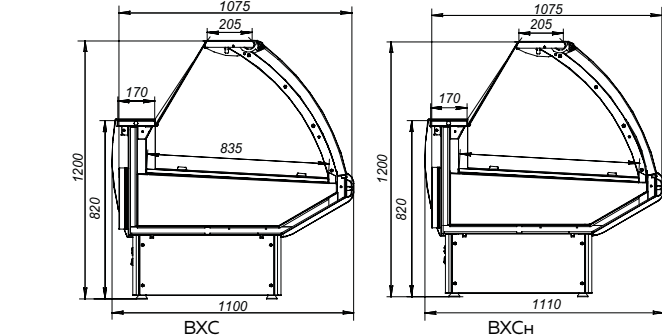


«ПАРАБЕЛЬ» ВХС	ВХС 1,875	ВХСн 1,875
температура охлаждаемого объёма,°C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	835	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,58	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,35	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,26	4,37
ширина, мм	1875	
глубина, мм	1075	
высота, мм	1200	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 155; ВХСн 160
брутто, кг ВХС 300; ВХСн 305
ширина в упаковке, мм.....2150
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

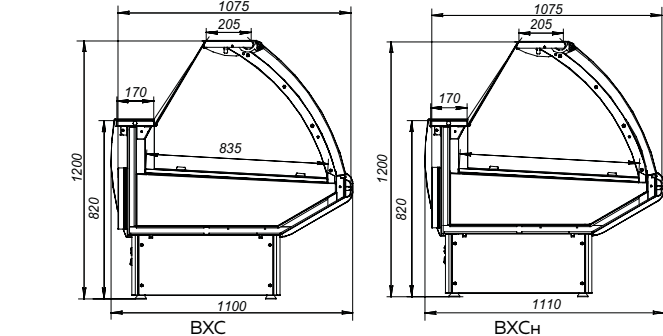


«ПАРАБЕЛЬ» ВХС	ВХС 2,5	ВХСн 2,5
температура охлаждаемого объёма,°C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	835	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,1	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,46	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	3,24	6,6
ширина, мм	2500	
глубина, мм	1075	
высота, мм	1200	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 180; ВХСн 185
брутто, кг ВХС 410; ВХСн 420
ширина в упаковке, мм.....2770
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

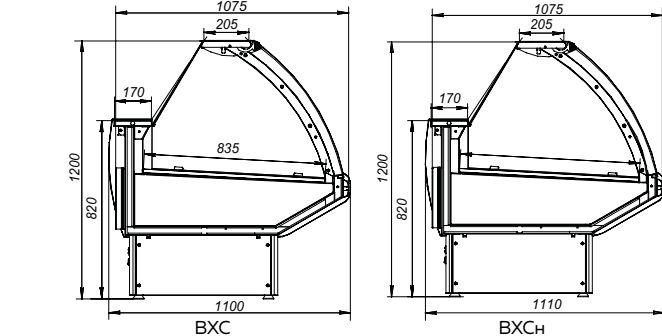


«ПАРАБЕЛЬ» ВХС	ВХС 3,75	ВХСн 3,75
температура охлаждаемого объёма,°C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды,°C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	835	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,15	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,69	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	4,99	6,67
ширина, мм	3750	
глубина, мм	1075	
высота, мм	1200	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 270; ВХСн 280
брутто, кг ВХС 480; ВХСн 490
ширина в упаковке, мм.....4205
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

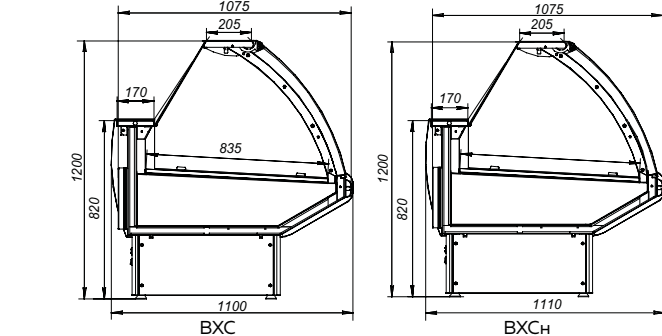




«ПАРАБЕЛЬ» ВХС

	ВХС УВ	ВХСн УВ
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	835	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,24	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,29	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	1,85	2,0
ширина, мм	1435	
глубина, мм	1435	
высота, мм	1200	

Логистическая информация

нетто, кгВХС 120; ВХСн 130
брутто, кгВХС 250; ВХСн 260
ширина в упаковке, мм.....1670
глубина в упаковке, мм.....1670
высота в упаковке, мм1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

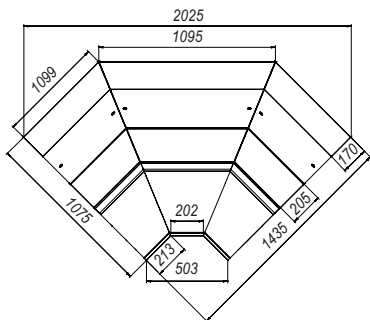



«ПАРАБЕЛЬ» ВХС

	ВХС УН	ВХСн УН
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	835	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,25	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,19	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	1,85	2,5
ширина, мм	1410	
глубина, мм	1410	
высота, мм	1200	

Логистическая информация

нетто, кгВХС 120; ВХСн 130
брутто, кгВХС 250; ВХСн 260
ширина в упаковке, мм.....1670
глубина в упаковке, мм.....1670
высота в упаковке, мм1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

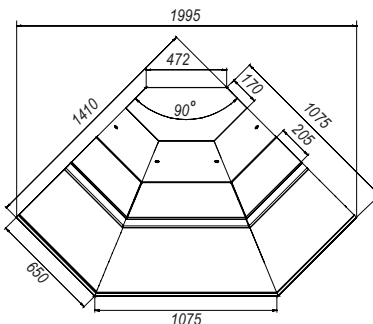



«ПАРАБЕЛЬ» ВХСд

	1,25
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	835
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,05
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	1,7
ширина, мм	1250
глубина, мм	1120
высота, мм	1200

Логистическая информация

нетто, кг135
брутто, кг270
ширина в упаковке, мм.....1520
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ПАРАБЕЛЬ» ВХН

	1,25
температура охлаждаемого объёма, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	835
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,05
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,7
ширина, мм	1250
глубина, мм	1075
высота, мм	1200

Логистическая информация

нетто, кг125
брутто, кг260
ширина в упаковке, мм.....1520
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016






«ПАРАБЕЛЬ» ВХН		1,875
температура охлаждаемого объёма, °C		-18
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		835
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		1,58
полезный охлаждаемый объем, м³		0,24
наличие запасника		нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		4,8
ширина, мм		1875
глубина, мм		1075
высота, мм		1200

Логистическая информация




нетто, кг	190
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	2150
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



«ПАРАБЕЛЬ» ВХСо			ВХСо 1,25	ВХСоно 1,25
температура охлаждаемого объёма, °C			0...+7	-2...+5
при температуре окружающей среды, °C			+12...+25	
глубина выкладки, мм			835	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²			1,05	
полезный охлаждаемый объем, м³			0,23	
наличие запасника			есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч			1,25	
ширина, мм			1250	
глубина, мм			1075	
высота, мм			885	

Логистическая информация




нетто, кг	95
брутто, кг	225
ширина в упаковке, мм	1520
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



«ПАРАБЕЛЬ» ВХСо			ВХСо 1,875	ВХСоно 1,875
температура охлаждаемого объёма, °C			0...+7	-2...+5
при температуре окружающей среды, °C			+12...+25	
глубина выкладки, мм			835	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²			1,58	
полезный охлаждаемый объем, м³			0,35	
наличие запасника			есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч			2,0	
ширина, мм			1875	
глубина, мм			1075	
высота, мм			885	

Логистическая информация



нетто, кг	145
брутто, кг	290
ширина в упаковке, мм	2150
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



«ПАРАБЕЛЬ» ВХСо		2,5
температура охлаждаемого объёма, °C		0...+7
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		835
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		2,1
полезный охлаждаемый объем, м³		0,46
наличие запасника		есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		1,97
ширина, мм		2500
глубина, мм		1075
высота, мм		885

Логистическая информация

нетто, кг	170
брутто, кг	405
ширина в упаковке, мм	2770
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120







«ПАРАБЕЛЬ» ВХСл «Рыба на льду»		1,25
температура охлаждаемого объёма, °C		-5...0
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		820
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		1,05
полезный охлаждаемый объем, м³		0,23
наличие запасника		нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		3,26
ширина, мм		1250
глубина, мм		1075
высота, мм		1200

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	260
ширина в упаковке, мм	1520
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120




RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ПАРАБЕЛЬ» ВХСло «Рыба на льду»		1,25
температура охлаждаемого объёма, °C		-2...+5
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		820
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		1,05
полезный охлаждаемый объем, м³		0,23
наличие запасника		нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		3,26
ширина, мм		1250
глубина, мм		1075
высота, мм		885

Логистическая информация

нетто, кг	95
брутто, кг	225
ширина в упаковке, мм	1520
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120




RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ПАРАБЕЛЬ» ВХСо		3,75
температура охлаждаемого объёма, °C		0...+7
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		835
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		3,15
полезный охлаждаемый объем, м³		0,69
наличие запасника		есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		2,67
ширина, мм		3750
глубина, мм		1075
высота, мм		885

Логистическая информация

нетто, кг	215
брутто, кг	425
ширина в упаковке, мм	4205
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ВАЛЕНСИЯ»

Предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов, в том числе полуфабрикатов, на предприятиях торговли и общественного питания.


Витрина тепловая предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи готовых, горячих блюд на предприятиях торговли и общественного питания. Под каждой гастроемкостью расположен ТЭН, обеспечивающий поддержание пищи в горячем состоянии.



«ВАЛЕНСИЯ» VXC	VXC 1,25	VXCн 1,25
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	880	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,10	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,3	
ширина без боковины, мм	1570	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	1275	

Логистическая информация


нетто, кг	160
брутто, кг	270
ширина в упаковке, мм	1570
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» VXC	VXC 1,875	VXCн 1,875
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	880	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,65	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,25	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,6	
ширина без боковины, мм	1875	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	1275	

Логистическая информация



нетто, кг	240
брутто, кг	310
ширина в упаковке, мм	2200
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» VXC	VXC 2,5	VXCн 2,5
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	880	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,20	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,33	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,3	
ширина без боковины, мм	2500	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	1275	

Логистическая информация



нетто, кг	320
брутто, кг	380
ширина в упаковке, мм	2790
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» VXC	VXC 3,75	VXCн 3,75
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	880	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,30	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,50	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	7,8	
ширина без боковины, мм	3750	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	1275	

Логистическая информация

нетто, кг	480
брутто, кг	550
ширина в упаковке, мм	4050
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550







«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо	ВХСо 1,25	ВХСо 1,25
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	880	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,10	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,17	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,6	
ширина без боковины, мм	1250	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	900	

Логистическая информация


нетто, кг	90
брутто, кг	220
ширина в упаковке, мм	1570
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо	ВХСо 1,875	ВХСо 1,875
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	880	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,65	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,25	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,9	
ширина без боковины, мм	1875	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	900	

Логистическая информация



нетто, кг	145
брутто, кг	310
ширина в упаковке, мм	2200
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо	ВХСо 2,5	ВХСо 2,5
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	880	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,2	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,33	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,1	
ширина без боковины, мм	2500	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	900	

Логистическая информация



нетто, кг	190
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	2790
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо	ВХСо 3,75	ВХСо 3,75
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	880	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,3	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,50	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,7	
ширина без боковины, мм	3750	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	900	

Логистическая информация

нетто, кг	290
брутто, кг	480
ширина в упаковке, мм	4050
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550







«ВАЛЕНСИЯ» ВХСл		1,25
температура охлаждаемого объема, °C	-5...0	
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	825	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,96	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,10	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,6	
ширина без боковины, мм	1250	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	1275	

Логистическая информация



нетто, кг	160
брутто, кг	270
ширина в упаковке, мм	1570
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» ВХСл		1,875
температура охлаждаемого объема, °C	-5...0	
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	825	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,48	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,15	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,2	
ширина без боковины, мм	1875	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	1275	

Логистическая информация



нетто, кг	240
брутто, кг	310
ширина в упаковке, мм	2200
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» ВХСл		2,5
температура охлаждаемого объема, °C	-5...0	
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	825	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,99	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,20	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,9	
ширина без боковины, мм	2500	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	1275	

Логистическая информация



нетто, кг	320
брутто, кг	380
ширина в упаковке, мм	2790
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» ВХСнм		1,25
температура охлаждаемого объема, °C	-5...+5	
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	850	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,05	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,11	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,6	
ширина без боковины, мм	1250	
глубина без боковины, мм	1150	
высота, мм	1275	

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	270
ширина в упаковке, мм	1570
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550







«ВАЛЕНСИЯ» ВХСнм		1,875
температура охлаждаемого объема, °C		-5...+5
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		850
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		1,58
полезный охлаждаемый объем, м³		0,16
наличие запасника		нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		3,2
ширина без боковины, мм		1875
глубина без боковины, мм		1150
высота, мм		1275

Логистическая информация



нетто, кг	240
брутто, кг	310
ширина в упаковке, мм	2200
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» ВХСнм		2,5
температура охлаждаемого объема, °C		-5...+5
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		850
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		2,11
полезный охлаждаемый объем, м³		0,21
наличие запасника		нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		4,9
ширина без боковины, мм		2500
глубина без боковины, мм		1150
высота, мм		1275

Логистическая информация



нетто, кг	320
брутто, кг	380
ширина в упаковке, мм	2790
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» ВХСло		1,25
температура охлаждаемого объема, °C		0...+7
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		825
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		0,96
полезный охлаждаемый объем, м³		0,10
наличие запасника		нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		1,9
ширина без боковины, мм		1250
глубина без боковины, мм		1150
высота, мм		900

Логистическая информация



нетто, кг	95
брутто, кг	220
ширина в упаковке, мм	1570
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» ВХСло		1,875
температура охлаждаемого объема, °C		0...+7
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		825
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		1,48
полезный охлаждаемый объем, м³		0,15
наличие запасника		нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		2,5
ширина без боковины, мм		1875
глубина без боковины, мм		1150
высота, мм		900

Логистическая информация

нетто, кг	145
брутто, кг	310
ширина в упаковке, мм	2200
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550







«ВАЛЕНСИЯ» ВХСлю 2,5	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	825
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,99
полезный охлаждаемый объем, м³	0,20
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,8
ширина без боковины, мм	2500
глубина без боковины, мм	1150
высота, мм	900

Логистическая информация



нетто, кг	190
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	2790
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1550



«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо УВ	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	880
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,19
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	1,7
ширина без боковины, мм	1320
глубина без боковины, мм	1320
высота, мм	900

Логистическая информация



нетто, кг	190
брутто, кг	230
ширина в упаковке, мм	1570
глубина в упаковке, мм	1570
высота в упаковке, мм	1550

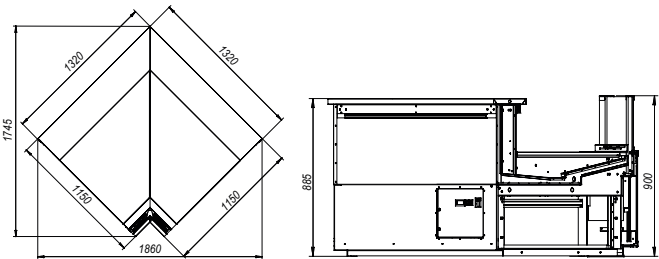

«ВАЛЕНСИЯ» ВХС УВ	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	880
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,19
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,4
ширина без боковины, мм	1320
глубина без боковины, мм	1320
высота, мм	1275

Логистическая информация



нетто, кг	190
брутто, кг	290
ширина в упаковке, мм	1570
глубина в упаковке, мм	1570
высота в упаковке, мм	1550

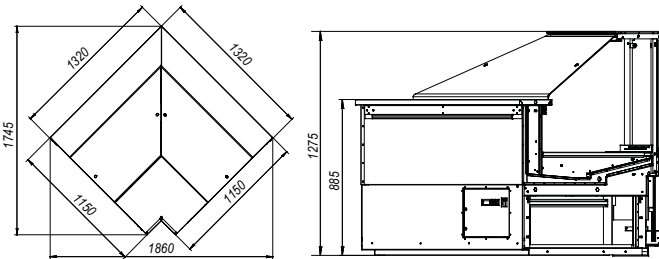

«ВАЛЕНСИЯ» ВХС УН	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	880
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,88
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,1
ширина без боковины, мм	1620
глубина без боковины, мм	1620
высота, мм	1275

Логистическая информация

нетто, кг	240
брутто, кг	320
ширина в упаковке, мм	1930
глубина в упаковке, мм	1880
высота в упаковке, мм	1550

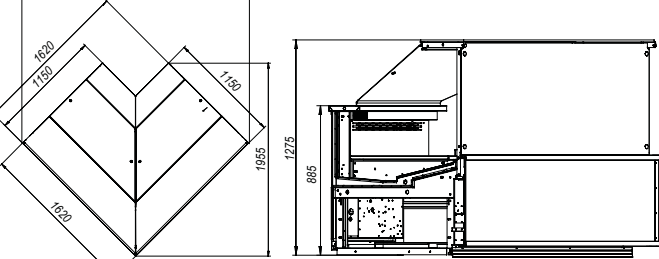





«ВАЛЕНСИЯ» ВХСо УН

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	880
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,88
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,4
ширина без боковины, мм	1620
глубина без боковины, мм	1620
высота, мм	900

Логистическая информация

нетто, кг	210
брутто, кг	250
ширина в упаковке, мм	1930
глубина в упаковке, мм	1880
высота в упаковке, мм	1550

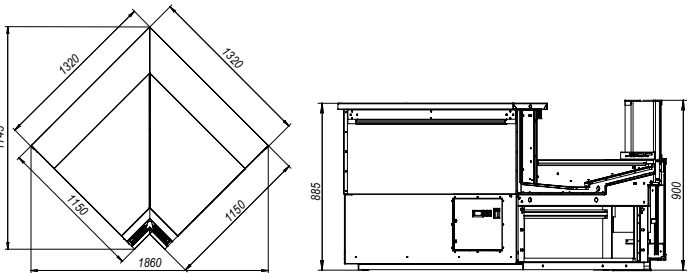


«ВАЛЕНСИЯ» ВХН

1,25

температура охлаждаемого объёма, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	830
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,04
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,0
ширина без боковины, мм	1250
глубина без боковины, мм	1150
высота, мм	1275

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	270
ширина в упаковке, мм	1570
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550




«ВАЛЕНСИЯ» ВХН

1,875

температура охлаждаемого объёма, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	830
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,56
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,0
ширина без боковины, мм	1875
глубина без боковины, мм	1150
высота, мм	1275

Логистическая информация

нетто, кг	240
брутто, кг	310
ширина в упаковке, мм	2200
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550





«ВАЛЕНСИЯ» ВТ

1,25

температура охлаждаемого объёма, °C	+50...+65
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
вместимость: 9 гастрорёмокстей	1/2x2,5 65x265x325
площадь экспозиции, м²	0,78
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	28,8
ширина без боковины, мм	1250
глубина без боковины, мм	1150
высота, мм	1275

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	270
ширина в упаковке, мм	1570
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1550





Холодильные витрины «ВАЛЕНСИЯ»



«ВАЛЕНСИЯ» VT 1,875	
температура охлаждаемого объема, °C	+50...+65
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
емкость: 9 gastronorm units	1/2x2,5 65x265x325
display area, m²	1,29
presence of reserve	no
consumption of electricity per day, kWh	40,9
width without side panel, mm	1875
depth without side panel, mm	1150
height, mm	1275

Логистическая информация



net weight, kg	240
gross weight, kg	310
width in packaging, mm	2200
depth in packaging, mm	1300
height in packaging, mm	1550



«ВАЛЕНСИЯ» VT 2,5	
температура охлаждаемого объема, °C	+50...+65
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
емкость: 9 gastronorm units	1/2x2,5 65x265x325
display area, m²	1,8
presence of reserve	no
consumption of electricity per day, kWh	55,8
width without side panel, mm	1875
depth without side panel, mm	1150
height, mm	1275

Логистическая информация

net weight, kg	320
gross weight, kg	380
width in packaging, mm	2790
depth in packaging, mm	1300
height in packaging, mm	1550





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭВЕРЕСТ»


Предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов, в том числе полуфабрикатов, на предприятиях торговли и общественного питания.



«ЭВЕРЕСТ» ВХН 1,875	
температура охлаждаемого объема, °C	не выше -20
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	319/843
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	4,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,54/0,62
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	13,5/9,9
ширина, мм	1875
глубина, мм	1190
высота, мм	2090

Логистическая информация


нетто, кг	475
брутто, кг	590
ширина в упаковке, мм	2145
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	2345

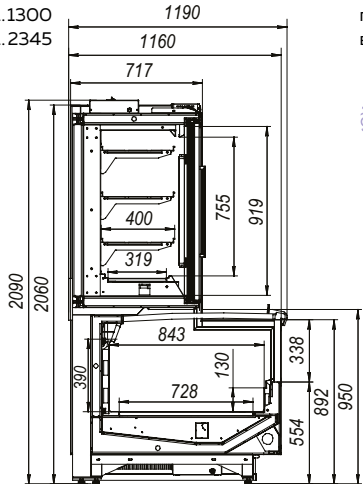

«ЭВЕРЕСТ» ВХН 2,5	
температура охлаждаемого объема, °C	не выше -20
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	319/843
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,72/0,83
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	17,9/13,6
ширина, мм	2500
глубина, мм	1190
высота, мм	2090

Логистическая информация


нетто, кг	560
брутто, кг	740
ширина в упаковке, мм	2770
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	2345

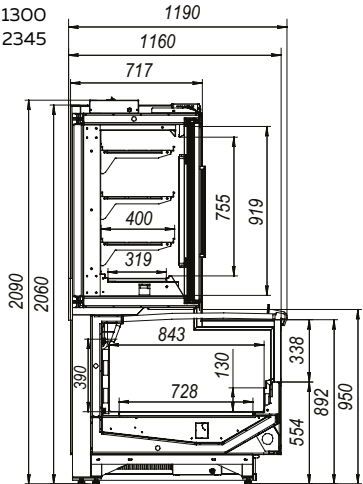

«ЭВЕРЕСТ» ВХН 3,75	
температура охлаждаемого объема, °C	не выше -20
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	319/843
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	8,9
полезный охлаждаемый объем, м³	1,08/1,25
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	26,3/19,9
ширина, мм	3750
глубина, мм	1190
высота, мм	2090

Логистическая информация

нетто, кг	840
брутто, кг	1080
ширина в упаковке, мм	4020
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	2345

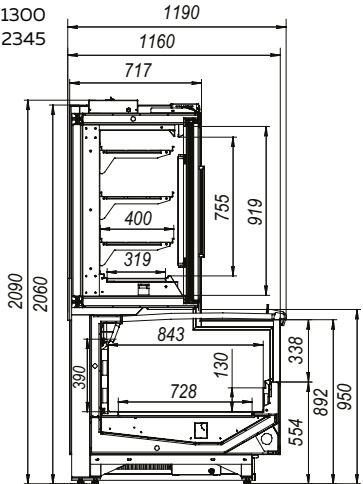

ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ



ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ «ВАРШАВА»

Холодильная пристенная витрина Варшава идеально подходит для демонстрации, кратковременного хранения и продажи продуктов питания в магазинах и точках продаж любого формата. Полки витрин серии «Варшава» имеют возможность регулировки угла наклона полки 0°, -10° и -20°.

Варшава имеет принудительную циркуляцию воздуха, что обеспечивает быстрое равномерное охлаждение, увеличенную площадь выкладки на 30%, в сравнении с горками со встроенным агрегатом. Нижнее расположение испарителя обеспечивает минимальную глубину горки 660 мм, что позволяет использовать ее в супермаркетах минимальной площади.

Все типоразмеры пристенной витрины Варшава поставляются в разобранном виде, в деревянной обрешетке, это позволяет в 3 раза экономить на стоимости доставки и позволяет производить монтаж в помещениях с любыми дверными проемами.



«ВАРШАВА» 210/66 ВХСП

1,25

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x400+420
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,86
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	1,8
ширина, мм	1250
глубина, мм	660
высота, мм	2100

Логистическая информация


нетто, кг	110
брутто, кг	195
ширина в упаковке, мм	1520
глубина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	2360

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

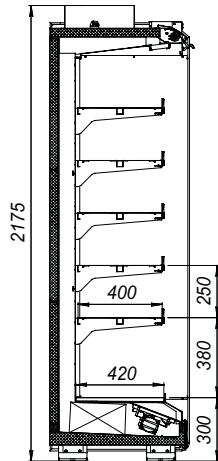

«ВАРШАВА» 210/66 ВХСП

1,875

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x400+420
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	4,4
полезный охлаждаемый объем, м³	1,29
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,6
ширина, мм	1875
глубина, мм	660
высота, мм	2100

Логистическая информация


нетто, кг	165
брутто, кг	270
ширина в упаковке, мм	2150
глубина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	2360

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

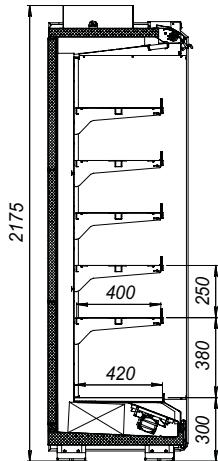

«ВАРШАВА» 210/66 ВХСП

2,5

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x400+420
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,9
полезный охлаждаемый объем, м³	1,72
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,4
ширина, мм	2500
глубина, мм	660
высота, мм	2100

Логистическая информация


нетто, кг	225
брутто, кг	350
ширина в упаковке, мм	2770
глубина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	2360

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

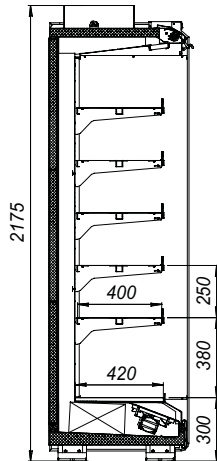

«ВАРШАВА» 210/66 ВХСП

3,75

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x400+420
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	8,0
полезный охлаждаемый объем, м³	2,58
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,0
ширина, мм	3750
глубина, мм	660
высота, мм	2100

Логистическая информация


нетто, кг	490
брутто, кг	490
ширина в упаковке, мм	4020
глубина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	2360

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

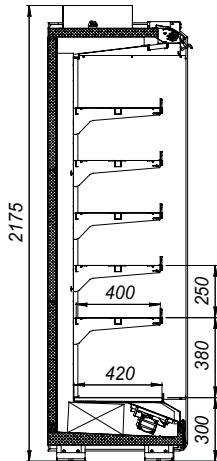




«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп	ВХСп 1,25	ВХСп 1,25
температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7	-3...+3
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	5x500+640	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	4,0	
полезный охлаждаемый объем, м³	1,09	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	1,6	3,6
ширина без боковины, мм	1250	
глубина без боковины, мм	935	
высота без боковины, мм	2110	

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	280
ширина в упаковке, мм	1750
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800




RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:


- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

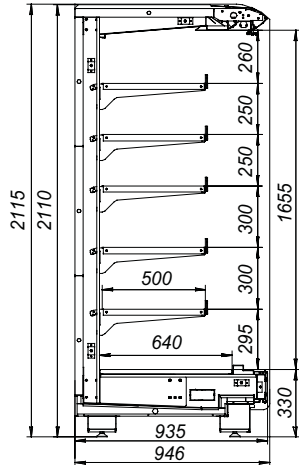

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп	ВХСп 1,875	ВХСп 1,875
температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7	-3...+3
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	5x500+640	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	6,0	
полезный охлаждаемый объем, м³	1,63	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,7	4,1
ширина без боковины, мм	1875	
глубина без боковины, мм	935	
высота без боковины, мм	2110	

Логистическая информация

нетто, кг	230
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	2110
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800




RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:


- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

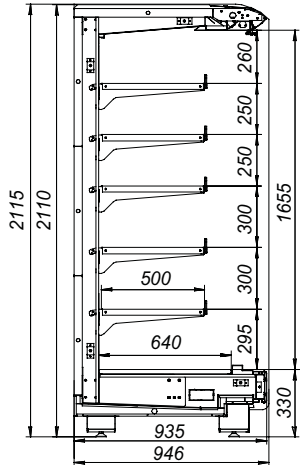

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп	ВХСп 2,5	ВХСп 2,5
температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7	-3...+3
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	5x500+640	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	8,0	
полезный охлаждаемый объем, м³	2,17	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,9	4,9
ширина без боковины, мм	2500	
глубина без боковины, мм	935	
высота без боковины, мм	2110	

Логистическая информация

нетто, кг	315
брутто, кг	420
ширина в упаковке, мм	2750
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800




RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:


- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

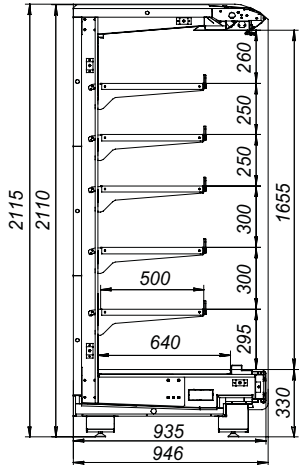

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСп	ВХСп 3,75	ВХСп 3,75
температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7	-3...+3
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	5x500+640	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	12,0	
полезный охлаждаемый объем, м³	3,26	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,2	6,2
ширина без боковины, мм	3750	
глубина без боковины, мм	935	
высота без боковины, мм	2110	

Логистическая информация

нетто, кг	455
брутто, кг	630
ширина в упаковке, мм	4000
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800




RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

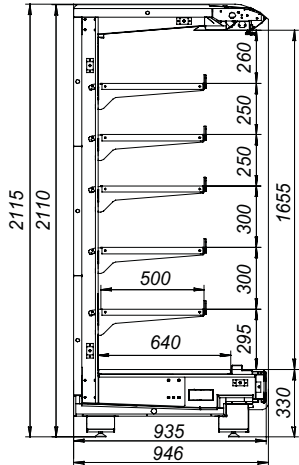




«ВАРШАВА» 210/94 ВХСП торцевая 1,68	
температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x500+640
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,0
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,5
полезный охлаждаемый объем, м³	1,46
ширина без боковины, мм	1885
глубина без боковины, мм	946
высота без боковины, мм	2110

Логистическая информация

нетто, кг	227
брутто, кг	375
ширина в упаковке, мм	2150
глубина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	2360




RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:


- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

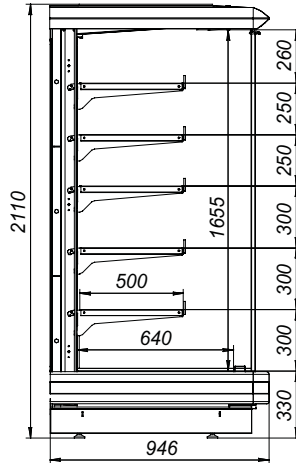

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСП 1,25 фруктовая	
температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	3x500+640
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,7
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	1,8
полезный охлаждаемый объем, м³	1,09
ширина без боковины, мм	1250
глубина без боковины, мм	935
высота без боковины, мм	2110

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	280
ширина в упаковке, мм	1750
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800




RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:


- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

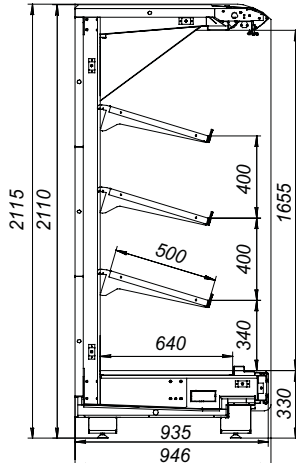

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСП 1,875 фруктовая	
температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	3x500+640
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	4,0
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,6
полезный охлаждаемый объем, м³	1,63
ширина без боковины, мм	1875
глубина без боковины, мм	935
высота без боковины, мм	2110

Логистическая информация

нетто, кг	230
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	2130
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800




RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:


- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

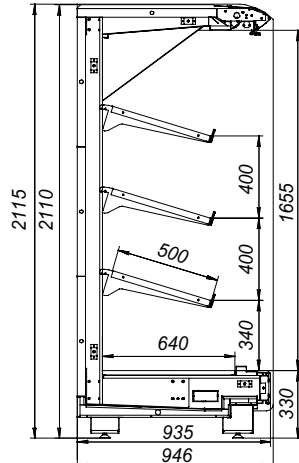

«ВАРШАВА» 210/94 ВХСП 2,5 фруктовая	
температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	3x500+640
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,4
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,4
полезный охлаждаемый объем, м³	2,17
ширина без боковины, мм	2500
глубина без боковины, мм	935
высота без боковины, мм	2110

Логистическая информация

нетто, кг	315
брутто, кг	420
ширина в упаковке, мм	2750
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800




RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

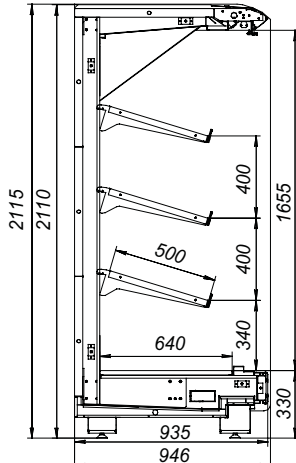




«ВАРШАВА» 210/94 ВХСП

3,75 фруктовая

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	3x500+640
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	8,0
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,0
полезный охлаждаемый объем, м³	3,26
ширина без боковины, мм	3750
глубина без боковины, мм	935
высота без боковины, мм	2110


Логистическая информация

нетто, кг	455
брутто, кг	630
ширина в упаковке, мм	4000
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

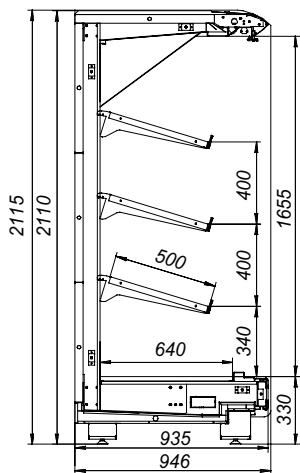


«ВАРШАВА» 210/94 ВХСП торцевая

1,875 фруктовая

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	3x500+640
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,0
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,5
полезный охлаждаемый объем, м³	1,46
ширина без боковины, мм	1885
глубина без боковины, мм	946
высота без боковины, мм	2110


Логистическая информация

нетто, кг	227
брутто, кг	375
ширина в упаковке, мм	2150
глубина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	2360



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

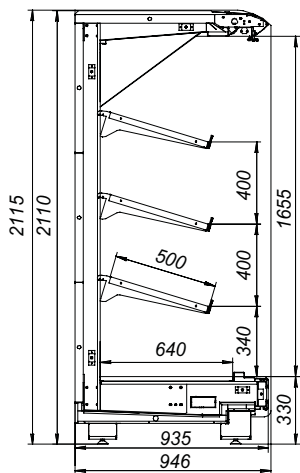


«ВАРШАВА» 220/105 ВХСП

1,25

температура охлаждаемого объема, °C	+2...+8
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x500+755
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	4,1
полезный охлаждаемый объем, м³	1,2
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,6
ширина, мм	1250
глубина, мм	1050
высота, мм	2210


Логистическая информация

нетто, кг	290
брутто, кг	390
ширина в упаковке, мм	1920
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	2400



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

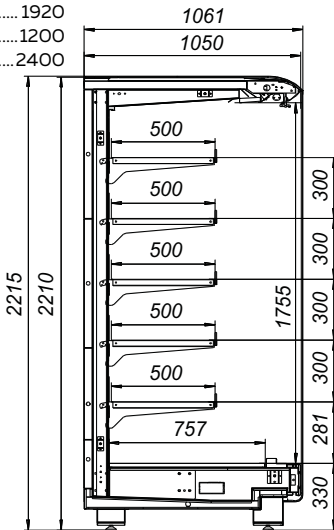


«ВАРШАВА» 220/105 ВХСП

1,875

температура охлаждаемого объема, °C	+2...+8
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x500+755
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	6,1
полезный охлаждаемый объем, м³	1,8
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,7
ширина, мм	2150
глубина, мм	1050
высота, мм	2210


Логистическая информация

нетто, кг	350
брутто, кг	470
ширина в упаковке, мм	1920
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	2400



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

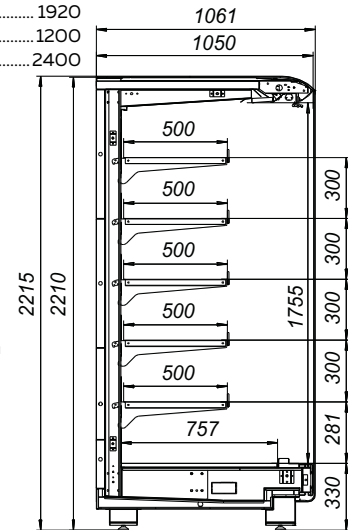



«ВАРШАВА» 220/105 ВХСП		2,5
температура охлаждаемого объема, °C		+2...+8
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		5x500+755
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		8,2
полезный охлаждаемый объем, м³		2,4
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		4,9
ширина, мм		2500
глубина, мм		1050
высота, мм		2210

Логистическая информация


нетто, кг	400
брутто, кг	540
ширина в упаковке, мм	2770
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	2400

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

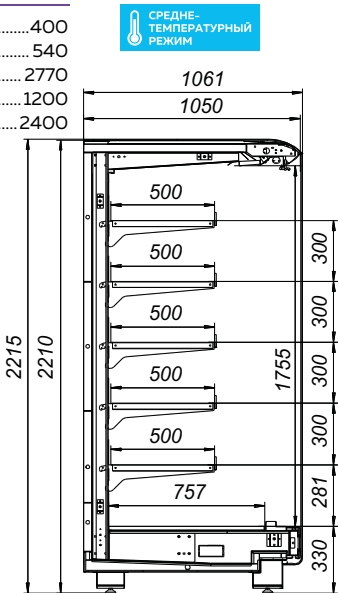

«ВАРШАВА» 220/105 ВХСП		3,75
температура охлаждаемого объема, °C		+2...+8
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		5x500+755
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		12,3
полезный охлаждаемый объем, м³		3,5
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		6,2
ширина, мм		3750
глубина, мм		1050
высота, мм		2210

Логистическая информация


нетто, кг	580
брутто, кг	770
ширина в упаковке, мм	4020
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	2400

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет

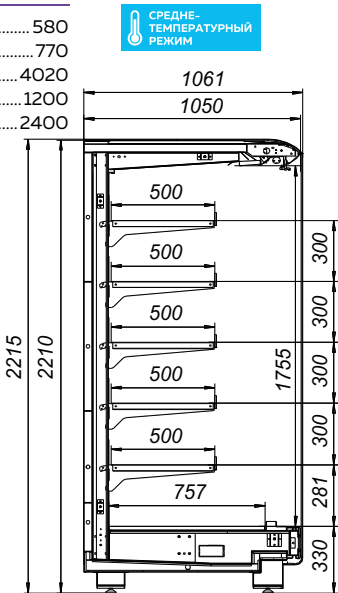


«ВАРШАВА» 160/94 ВХСП		2,5
температура охлаждаемого объема, °C		+1...+7
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		300, 400, 500, 640
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		4,6
полезный охлаждаемый объем, м³		1,4
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		2,9
ширина, мм		2500
глубина, мм		935
высота, мм		1560

Логистическая информация

нетто, кг	260
брутто, кг	420
ширина в упаковке, мм	2750
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

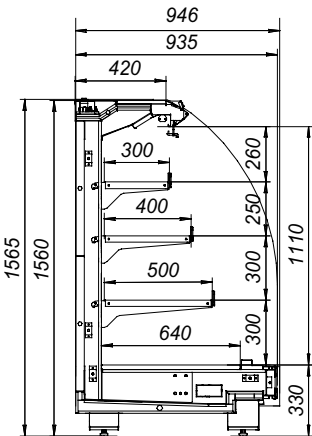


«ВАРШАВА» 160/94 ВХСП		3,75
температура охлаждаемого объема, °C		+1...+7
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		300, 400, 500, 640
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		6,9
полезный охлаждаемый объем, м³		2,1
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		4,2
ширина, мм		3750
глубина, мм		935
высота, мм		1560

Логистическая информация

нетто, кг	365
брутто, кг	630
ширина в упаковке, мм	4000
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

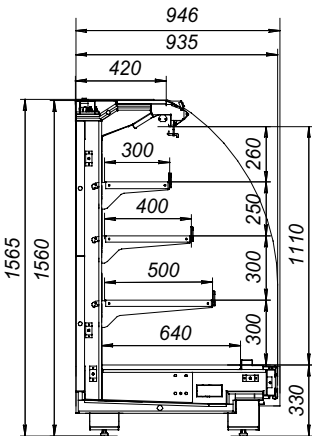


Пристенные витрины «ВАРШАВА»




«ВАРШАВА» 160/94 ВХСП		1,25
температура охлаждаемого объема, °C		+1...+7
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		300, 400, 500, 640
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		2,3
полезный охлаждаемый объем, м³		0,7
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		1,6
ширина, мм		1250
глубина, мм		935
высота, мм		1560

Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	240
ширина в упаковке, мм	1750
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800




RAL
5002 6029 3020 1003 9016

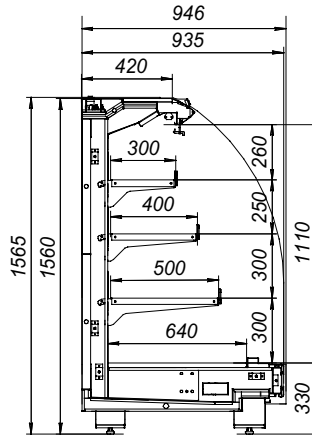


«ВАРШАВА» 160/94 ВХСП		1,875
температура охлаждаемого объема, °C		+1...+7
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		300, 400, 500, 640
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		3,4
полезный охлаждаемый объем, м³		1,1
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		2,7
ширина, мм		1875
глубина, мм		935
высота, мм		1560

Логистическая информация

нетто, кг	210
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	2113
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800




RAL
5002 6029 3020 1003 9016

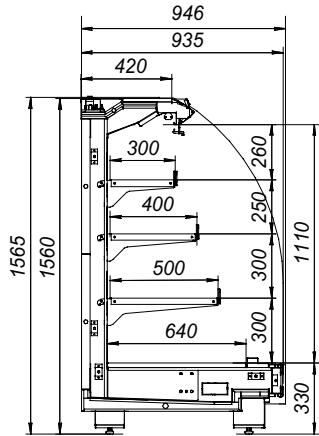


«ВАРШАВА» 160/94 ВХСП торцевая		1,68
температура охлаждаемого объема, °C		+1...+7
при температуре окружающей среды, °C		+12...+25
глубина выкладки, мм		300, 400, 500, 640
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		5,0
полезный охлаждаемый объем, м³		0,9
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч		2,5
ширина, мм		1885
глубина, мм		946
высота, мм		2110

Логистическая информация

нетто, кг	175
брутто, кг	280
ширина в упаковке, мм	2150
глубина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1180



RAL
5002 6029 3020 1003 9016

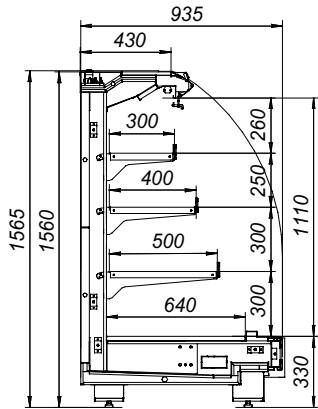



«СОФИЯ» 195/71 ВХСп	ВХСп 1,25	ВХСп 1,25
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-3...+3
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	5x400+490	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,1	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,78	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	1,6	1,9
ширина, мм	1250	
глубина, мм	710	
высота, мм	1965	

Логистическая информация


нетто, кг	120
брутто, кг	260
ширина в упаковке, мм	2060
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- усиленная подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет в алюминиевой раме

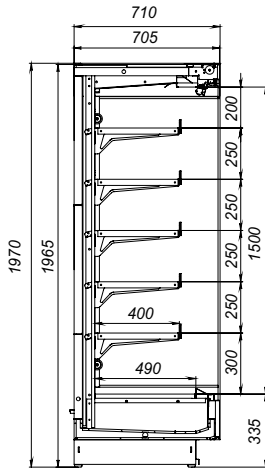

«СОФИЯ» 195/71 ВХСп	ВХСп 1,875	ВХСп 1,875
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-3...+3
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	5x400+490	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	4,65	
полезный охлаждаемый объем, м³	1,17	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	1,7	2,0
ширина, мм	1875	
глубина, мм	710	
высота, мм	1965	

Логистическая информация


нетто, кг	185
брутто, кг	330
ширина в упаковке, мм	2260
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- усиленная подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет в алюминиевой раме

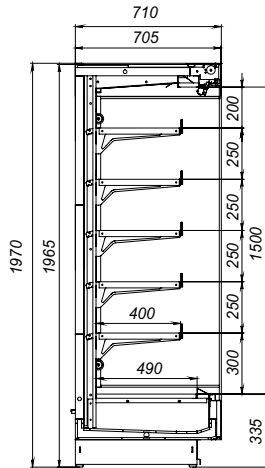

«СОФИЯ» 195/71 ВХСп	ВХСп 2,5	ВХСп 2,5
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-3...+3
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	5x400+490	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	6,2	
полезный охлаждаемый объем, м³	1,56	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,5	2,9
ширина, мм	2500	
глубина, мм	710	
высота, мм	1965	

Логистическая информация


нетто, кг	255
брутто, кг	420
ширина в упаковке, мм	2069
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- усиленная подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет в алюминиевой раме

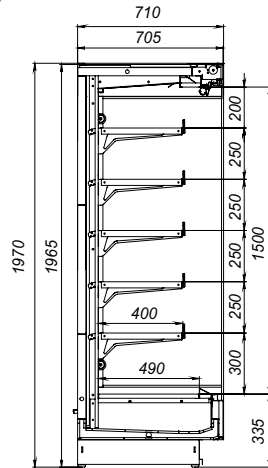

«СОФИЯ» 195/71 ВХСп	ВХСп 3,75	ВХСп 3,75
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-3...+3
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	5x400+490	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	9,3	
полезный охлаждаемый объем, м³	2,34	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,4	3,9
ширина, мм	3750	
глубина, мм	710	
высота, мм	1965	

Логистическая информация


нетто, кг	365
брутто, кг	550
ширина в упаковке, мм	3890
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- усиленная подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет в алюминиевой раме

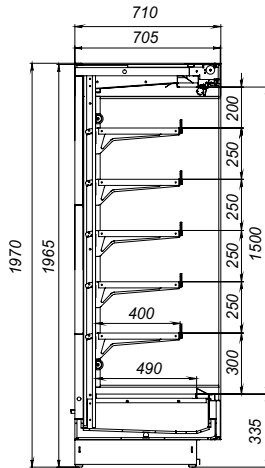



«СОФИЯ» 210/92 ВХСП	ВХСП 1,25	ВХСП 1,25
температура охлаждаемого объёма, °С	0...+7	-3...+3
при температуре окружающей среды, °С	+12...+25	
глубина выкладки, мм	5x500+680	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	4,0	
полезный охлаждаемый объем, м³	1,09	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	1,4	1,7
ширина, мм	1250	
глубина, мм	930	
высота, мм	2120	


Логистическая информация

нетто, кг	170
брутто, кг	280
ширина в упаковке, мм.....	2060
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- усиленная подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет в алюминиевой раме

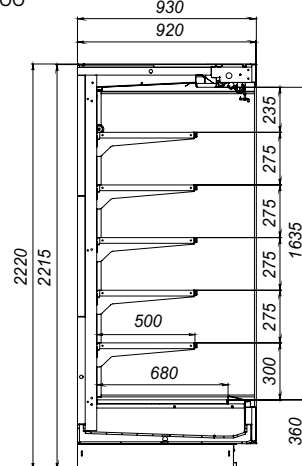

«СОФИЯ» 210/92 ВХСп		ВХСп 1,875	ВХСп 1,875
температура охлаждаемого объёма, °С	0...+7	-3...+3	
при температуре окружающей среды, °С		+12...+25	
глубина выкладки, мм		5x500+680	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²		6,0	
полезный охлаждаемый объем, м³		1,63	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	2,4	2,7	
ширина, мм		1875	
глубина, мм		930	
высота, мм		2120	


Логистическая информация

нетто, кг	280
брутто, кг	350
ширина в упаковке, мм	2260
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- усиленная подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет в алюминиевой раме

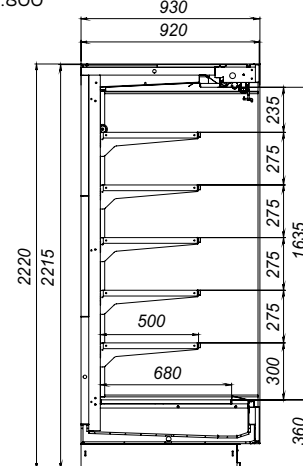

«СОФИЯ» 210/92 ВХСп	ВХСп 2,5	ВХСп 2,5
температура охлаждаемого объёма, °С	0...+7	-3...+3
при температуре окружающей среды, °С	+12...+25	
глубина выкладки, мм	5x500+680	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	8,0	
полезный охлаждаемый объем, м³	2,18	
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	2,5	2,9
ширина, мм	2500	
глубина, мм	930	
высота, мм	2120	


Логистическая информация

нетто, кг	360
брутто, кг	440
ширина в упаковке, мм.....	2069
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	800



Дополнительные опции:


- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- усиленная подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет в алюминиевой раме

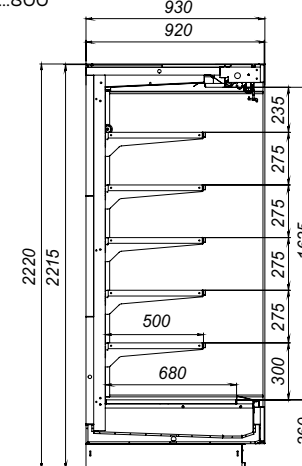

«СОФИЯ» 210/92 ВХСп	ВХСп 3,75	ВХСп 3,75
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-3...+3
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	5x500+680	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	12,0	
полезный охлаждаемый объем, м³	3,27	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,5	4,0
ширина, мм	3750	
глубина, мм	930	
высота, мм	2120	


Логистическая информация

нетто, кг	410
брутто, кг	630
ширина в упаковке, мм.....	3890
глубина в упаковке, мм.....	1200
высота в упаковке, мм	800



Дополнительные опции:

- боковина-стеклопакет/зеркало/глухая
- цветное решение
- усиленная подсветка каждой полки
- дверцы стекло/стеклопакет/стеклопакет в алюминиевой раме

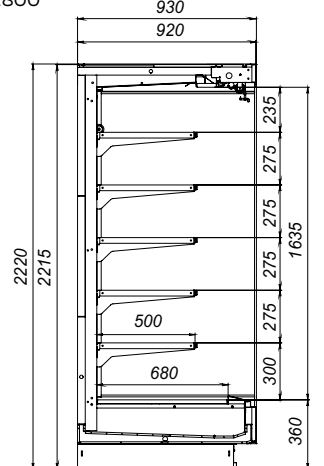



ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ
«БАРСЕЛОНА»




«БАРСЕЛОНА» ВХНп 1,57	
температура охлаждаемого объёма, °C	-20
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	4x575+605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,3
полезный охлаждаемый объем, м³	1,36
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	19,4
ширина без боковины, мм	1562
глубина без боковины, мм	935
высота, мм	2160

Логистическая информация

нетто, кг	325
брутто, кг	450
ширина в упаковке, мм	1880
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	2345

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

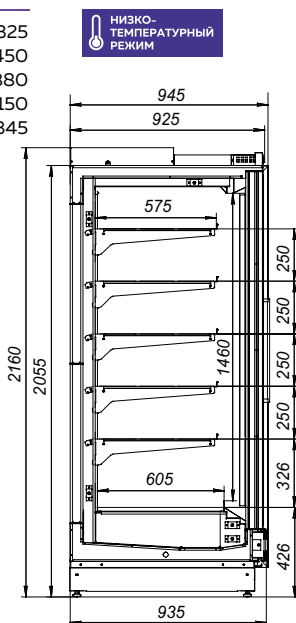


«БАРСЕЛОНА» ВХНп 2,35	
температура охлаждаемого объёма, °C	-20
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	4x575+605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	7,9
полезный охлаждаемый объем, м³	2,52
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	29,2
ширина без боковины, мм	2343
глубина без боковины, мм	935
высота, мм	2160

Логистическая информация

нетто, кг	460
брутто, кг	630
ширина в упаковке, мм	2660
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	2345

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

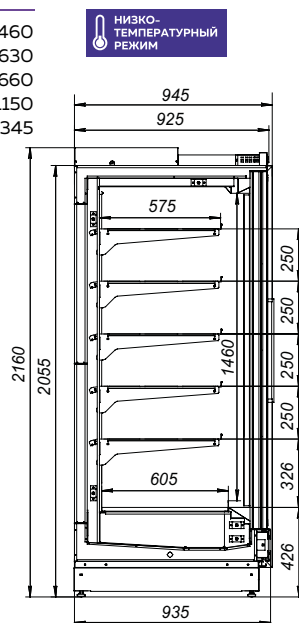


«БАРСЕЛОНА» ВХНп 3,13	
температура охлаждаемого объёма, °C	-20
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	4x575+605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	10,5
полезный охлаждаемый объем, м³	2,71
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	38,3
ширина без боковины, мм	3124
глубина без боковины, мм	935
высота, мм	2160

Логистическая информация

нетто, кг	585
брутто, кг	780
ширина в упаковке, мм	3440
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	2345

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

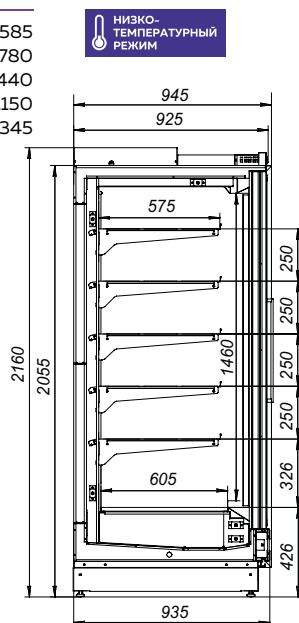


«БАРСЕЛОНА» ВХНп 3,9	
температура охлаждаемого объёма, °C	-20
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	4x575+605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	13,2
полезный охлаждаемый объем, м³	3,38
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	47,2
ширина без боковины, мм	3905
глубина без боковины, мм	935
высота, мм	2160

Логистическая информация

нетто, кг	710
брутто, кг	930
ширина в упаковке, мм	4220
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	2345

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

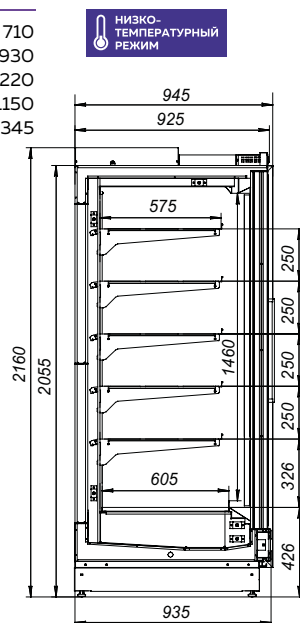




БОНЕТЫ





БОНЕТЫ «КАЛИПСО»


Витрина холодильная низкотемпературная предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно замороженных до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов, в том числе полуфабрикатов, на предприятиях торговли и общественного питания. Витрина обеспечивает хранение продуктов в диапазоне температур полезного объёма не выше минус 18°C

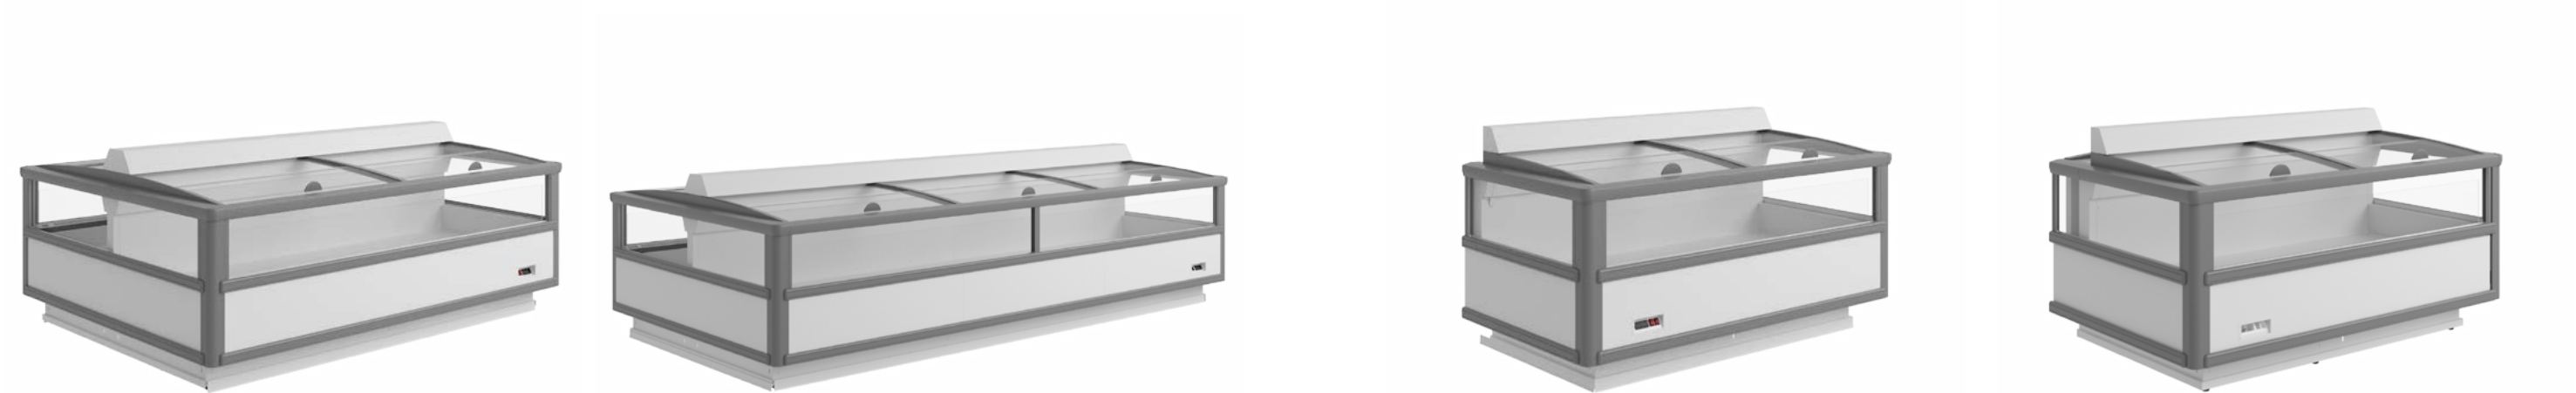

«КАЛИПСО» VXNo 2,5	
температура охлаждаемого объёма,°C	не выше -18
при температуре окружающей среды,°C	+12...+25
глубина выкладки, мм	394
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	4,2
полезный охлаждаемый объем, м³	1,66
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	23,7
ширина, мм	2500
глубина, мм	1980
высота, мм	1110

Логистическая информация


нетто, кг	520
брутто, кг	700
ширина в упаковке, мм	2900
глубина в упаковке, мм	2200
высота в упаковке, мм	1350

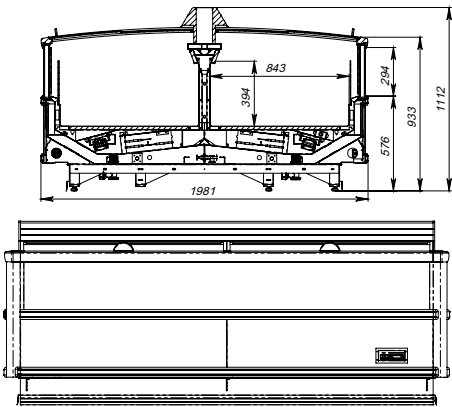

«КАЛИПСО» VXNo 3,75	
температура охлаждаемого объёма,°C	не выше -18
при температуре окружающей среды,°C	+12...+25
глубина выкладки, мм	394
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	6,3
полезный охлаждаемый объем, м³	2,49
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	34,9
ширина, мм	3750
глубина, мм	1980
высота, мм	1110

Логистическая информация


нетто, кг	700
брутто, кг	950
ширина в упаковке, мм	4150
глубина в упаковке, мм	2200
высота в упаковке, мм	1350

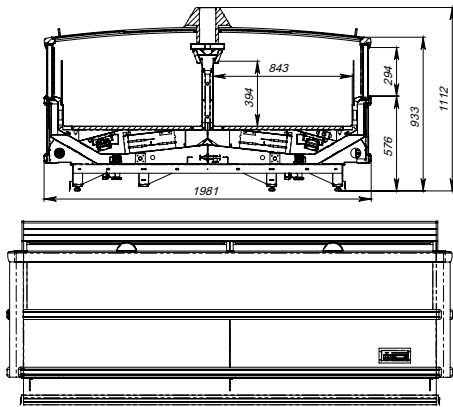

«КАЛИПСО» VXNo торцевая	
температура охлаждаемого объёма,°C	не выше -18
при температуре окружающей среды,°C	+12...+25
глубина выкладки, мм	394
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,59
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	12,0
ширина, мм	1980
глубина, мм	1060
высота, мм	1110

Логистическая информация


нетто, кг	270
брутто, кг	370
ширина в упаковке, мм	2200
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1350

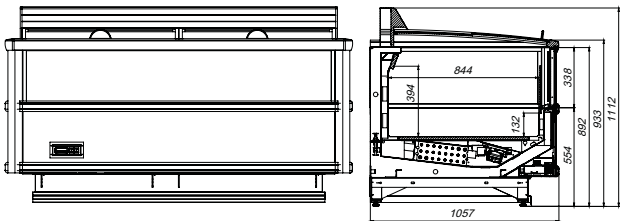

«КАЛИПСО» VXNo торцевая удлинённая	
температура охлаждаемого объёма,°C	не выше -18
при температуре окружающей среды,°C	+12...+25
глубина выкладки, мм	394
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,59
потребление электроэнергии за сутки, квт/ч	12,0
ширина, мм	1980
глубина, мм	1060
высота, мм	1110

Логистическая информация

нетто, кг	270
брутто, кг	370
ширина в упаковке, мм	2200
глубина в упаковке, мм	1300
высота в упаковке, мм	1350



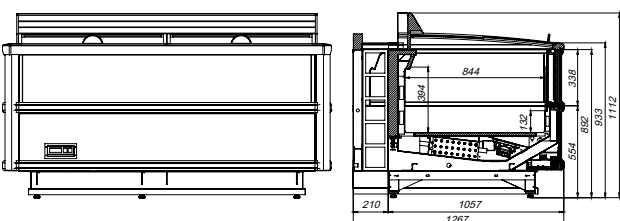




БОНЕТЫ «РИЦА»

Выпускаемые «Марихолодмаш» островные низкотемпературные холодильные витрины (бонеты) РИЦА, предназначены для демонстрации, кратковременного хранения и продажи предварительно замороженных пищевых продуктов на предприятиях торговли с выносным холодообеспечением. Современный супермаркет трудно представить без одной или нескольких линий бонет. Этот тип холодильного оборудования чрезвычайно популярен и удобен для покупателей и для продавцов. Конструкция изделий позволяет формировать непрерывную линию оборудования общего дизайна любой длины, с возможностью стыковки без боковых панелей, для этого предусмотрен комплект крепежа.

В качестве опции может быть предложена суперструктура (надстройка) с полками, люминесцентной подсветкой и ценникодержателями.

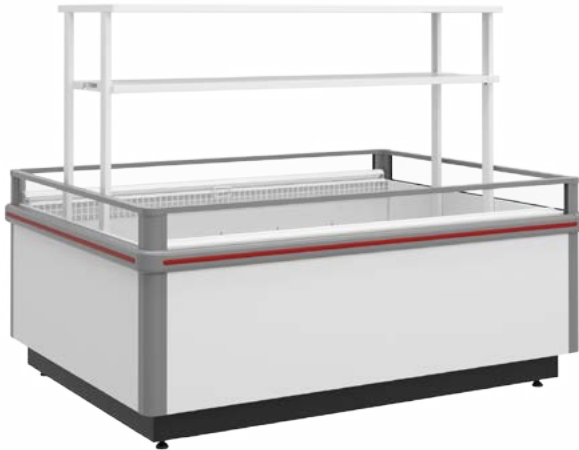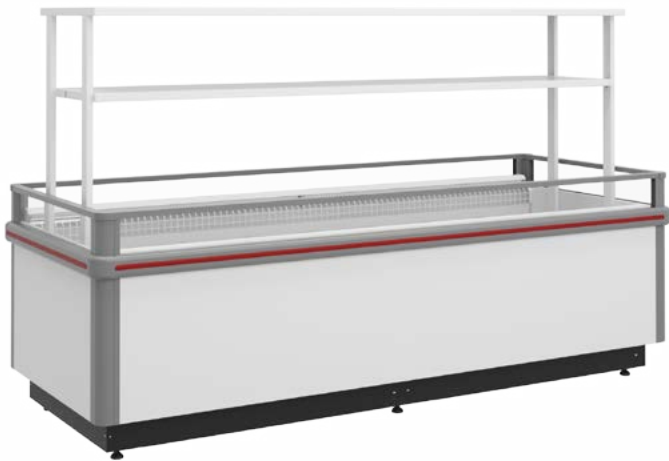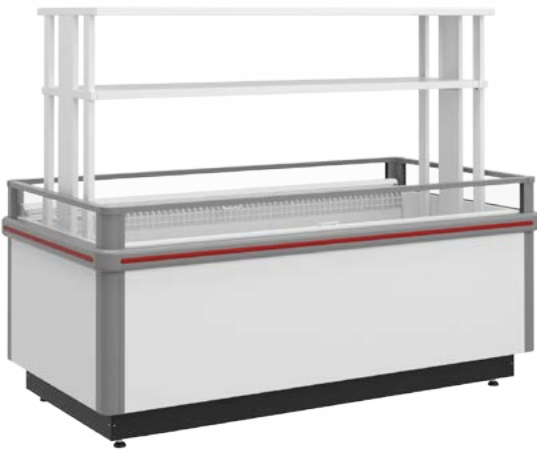

«РИЦА» ВХНо 1,875/1,0	
температура охлаждаемого объёма, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,42
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,7
ширина, мм	1875
глубина, мм	1075
высота, мм	880

Логистическая информация



нетто, кг	200+100
брутто, кг	2240
ширина в упаковке, мм	1200
глубина в упаковке, мм	1100



«РИЦА» ВХНо 2,5/1,0	
температура охлаждаемого объёма, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,56
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	7,6
ширина, мм	2500
глубина, мм	1075
высота, мм	880

Логистическая информация


нетто, кг	300+130
брутто, кг	3000
ширина в упаковке, мм	1200
глубина в упаковке, мм	1100

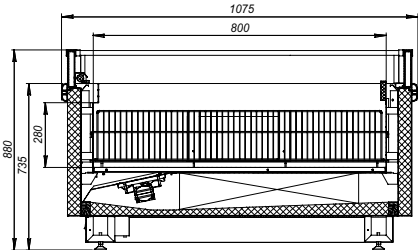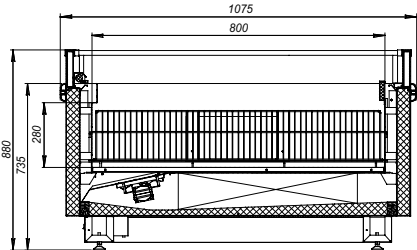

«РИЦА» ВХНо 1,875/1,5	
температура охлаждаемого объёма, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,71
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,9
ширина, мм	1875
глубина, мм	1575
высота, мм	880

Логистическая информация


нетто, кг	300+100
брутто, кг	2240
ширина в упаковке, мм	1700
глубина в упаковке, мм	1100

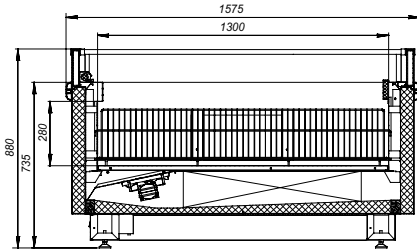

«РИЦА» ВХНо 2,5/1,5	
температура охлаждаемого объёма, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,3
полезный охлаждаемый объем, м³	0,97
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	7,8
ширина, мм	2500
глубина, мм	1575
высота, мм	880

Логистическая информация

нетто, кг	400+130
брутто, кг	3000
ширина в упаковке, мм	1700
глубина в упаковке, мм	1100

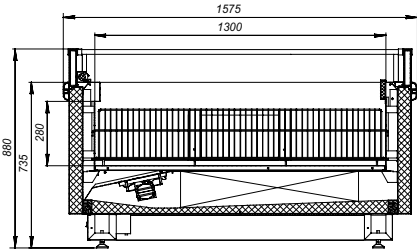



ХОЛОД,
ПРОВЕРЕННЫЙ
ВРЕМЕНЕМ

МХМ
м а р и х о л о д м а ш

АО «Контакт»
424026, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 133
Тел.: +7 (8362) 45-08-95, 45-06-70, 45-27-90
zavod@mariholod.com

 mariholod.com

 [mariholodmash.official](https://www.instagram.com/mariholodmash.official)