


О КОМПАНИИ	4
Агрегаты компрессорно-конденсаторные	7
Холодильные камеры	11
Стеклянные двери для холодильных витрин	17
Моноблоки.....	21
Сплит системы	27
Пивоохладители.....	31
Холодильные прилавки	35



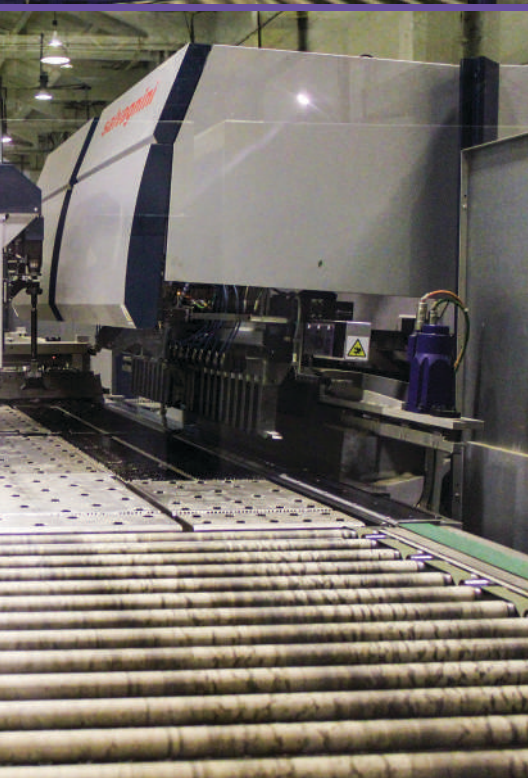

О КОМПАНИИ

История торговой марки «Марихолодмаш» берет свое начало с момента основания завода торгового машиностроения в 1941г. (эвакуировался из г. Киев) и специализировался на выпуске снарядов, торговых весов и другого торгового инвентаря.

С 1960 года завод специализировался на производстве торгово-холодильного оборудования. Первые отечественные холодильные шкафы и холодильные камеры появились именно здесь. За эти годы было разработано и внедрено в производство несколько направлений торгово-холодильного оборудования.

Холодильная торговая витрина «Таир» существует с 1970 года и продолжает жить и по сегодняшний день. Витрина «Таир» прошла множество модернизаций и изменений конструкции, дополнена новейшими технологиями в области торгово-холодильного оборудования и пользуется неизменным спросом.

Нашим оборудованием комплектовались такие объекты как: Кремлевский дворец съездов, ресторан Останкинской башни, первые отечественные магазины самообслуживания.

В настоящее время торговую марку «Марихолодмаш» выпускает АО «Контакт», которое сохранило все лучшие традиции, улучшило качество и расширило ассортимент выпускаемой продукции

В настоящее время завод АО «Контакт» предлагает широкую гамму современного торгово-холодильного оборудования. На рынок выставляются модельные ряды холодильных витрин – «Илеть», «Таир», «Нова», «Купец» и «Veneto».

В 2012 году АО «Контакт» запустил в производство новую серию среднетемпературных холодильных шкафов «Капри». Для их производства была смонтирована и запущена современная линия металлообработки производства Salvagnini (Италия) и линия по выпуску шкафов производства Meccanica NAI (Италия).

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.

Благодаря использованию современных технологий завод по производству торгово-холодильного оборудования АО «Контакт» обеспечивает выпускаемой продукции:

- высокое качество;
- надежность и удобство в эксплуатации;
- современный дизайн;
- конкурентные цены

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.

Покупатели нашего оборудования могут быть уверены в том, что приобретают продукцию, отвечающую самым современным требованиям, и имеющую отличное соотношение цена-качество.

Продукция завода АО «Контакт», в отличие от большинства производителей торгово-холодильного оборудования, работает при температуре окружающей среды выше 35, что несомненно, еще раз подчеркивает ее надежность.

Использование современных порошковых красок и нанесение их на автоматической покрасочной линии с программным управлением обеспечивает красивый внешний вид торгово-холодильного оборудования и защиту поверхности от коррозии.

Завод производит гальванопокрытие деталей на итальянской автоматизированной линии с программным обеспечением.

Полную сохранность торгово-холодильного оборудования при погрузке, перевозке и хранении гарантирует специально разработанная упаковка!





АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО- КОНДЕНСАТОРНЫЕ

БKK ZB26 выполнен на базе спирального среднетемпературного компрессора производства Copeland, Danfoss.

На стальном основании установлены холодильные компрессора, высокопроизводительный конденсатор с регулятором скорости и жидкостным ресивером.

Комплектация:

- смотровое стекло – индикатор влагосодержания;
- антикислотный фильтр-осушитель;
- фильтр-осушитель предохраняющий компрессор от механических частиц и влаги

Агрегат компрессорно-конденсаторный




БКК


	ZF 13	ZB 15	ZB 19
при температуре окружающей среды, °C	-40...+45		
холодопроизводительность, кВт	2,47	3,52	3,97
потребляемая мощность, кВт, не более	2,33	1,85	2,19
объём ресивера, л, не менее	7		
ширина без выступающих частей, мм	1190		
ширина с выступающими частями, мм	1260		
глубина без выступающих частей, мм	400		
глубина с выступающими частями, мм	560		
высота, мм	900		

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	160
ширина в упаковке, мм	1370
глубина в упаковке, мм	690
высота в упаковке, мм	1070

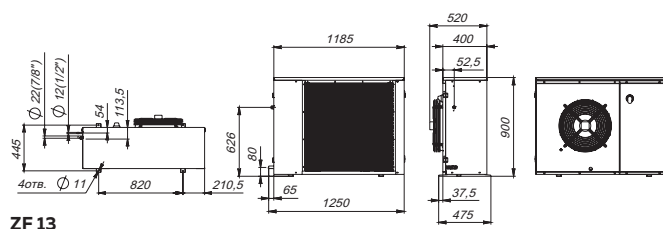

ZF 13

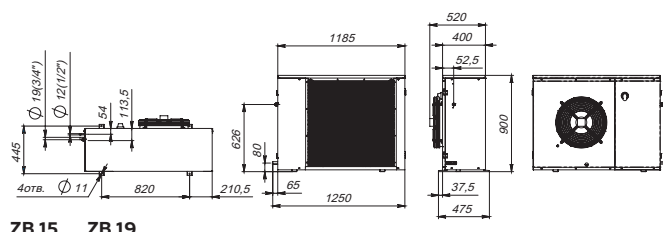


ZB 15 ZB 19

БКК ZB


	ZB 21	ZB 26	ZB 30
при температуре окружающей среды, °C	-40...+45		
холодопроизводительность, кВт	4,71	5,60	6,14
потребляемая мощность, кВт, не более	3,72	3,24	3,88
объём ресивера, л	7		
ширина без выступающих частей, мм	1190		
ширина с выступающими частями, мм	1260		
глубина без выступающих частей, мм	400		
глубина с выступающими частями, мм	560		
высота, мм	900		

Логистическая информация


нетто, кг	110
брутто, кг	160
ширина в упаковке, мм	1370
глубина в упаковке, мм	690
высота в упаковке, мм	1070

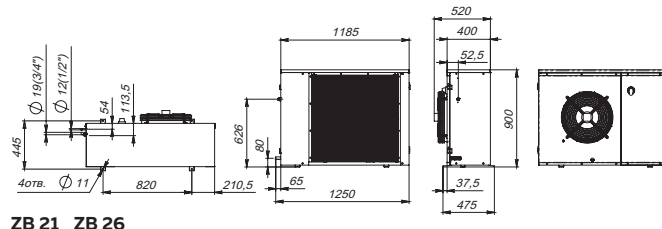

ZB 21 ZB 26

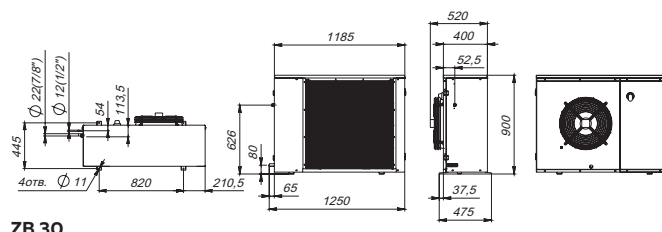



ZB 30

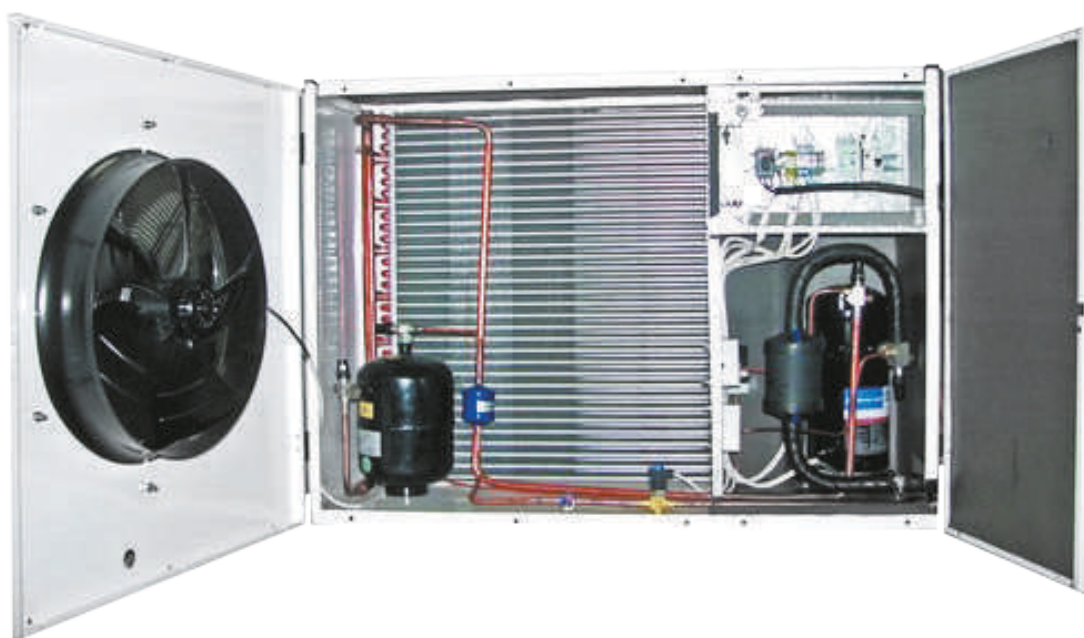
БКК ZB
ZB 38 ZB 45 ZB 48

при температуре окружающей среды, °C	-40...+45		
холодопроизводительность, кВт	7,8	9,28	9,89
потребляемая мощность, кВт, не более	4,7	5,44	5,80
объём ресивера, л	7		
ширина без выступающих частей, мм	1435		
ширина с выступающими частями, мм	1500		
глубина без выступающих частей, мм	400		
глубина с выступающими частями, мм	560		
высота, мм	900		

Логистическая информация


нетто, кг ZB38 - 135; ZB46, ZB48 - 140
 брутто, кг 190
 ширина в упаковке, мм 1620
 глубина в упаковке, мм 690
 высота в упаковке, мм 1070

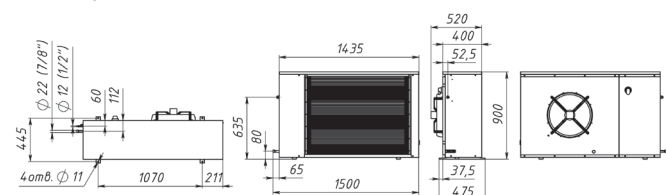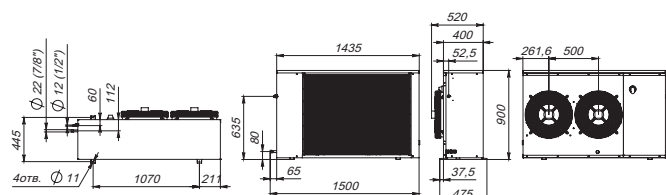
ZB 38

ZB 45 ZB 48
БКК ZB
ZB 58 ZB 66

при температуре окружающей среды, °C	-40...+45	
холодопроизводительность, кВт	12,70	14,0
потребляемая мощность, кВт, не более	6,84	7,8
объём ресивера, л	12,5	
ширина без выступающих частей, мм	1435	1790
ширина с выступающими частями, мм	1515	1860
глубина без выступающих частей, мм	400	
глубина с выступающими частями, мм	560	
высота, мм	1100	

Логистическая информация

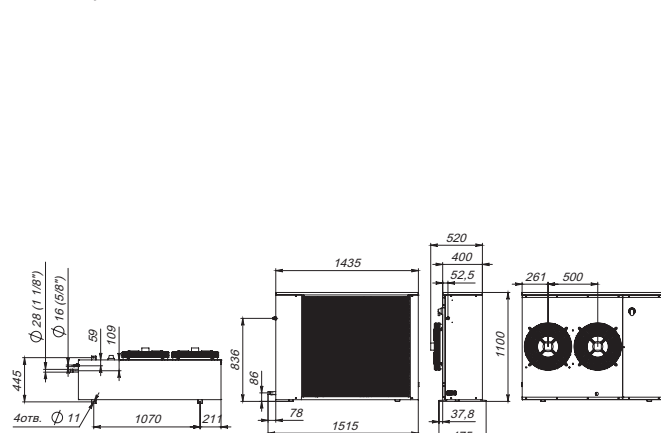нетто, кг ZB58 - 170; ZB66 - 200
 брутто, кг ZB58 - 220; ZB66 - 2000
 ширина в упаковке, мм 1620
 глубина в упаковке, мм 960
 высота в упаковке, мм 1270


ZB 58 ZB 66



A close-up photograph of a glass surface covered in intricate, white frost patterns. The frost forms delicate, branching structures that resemble snowflakes or ferns, set against a dark, blurred background.

ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Разборные из пенополиуретановых сэндвич-панелей камеру в исполнении шип-паз толщиной 80 и 100 мм. Оборудование для производства панелей поставлено ведущими производителями Cappon, Manpu (Италия). Благодаря сборно-разборной конструкции холодильную камеру можно преобразовывать путем добавления новых панелей и демонтировать без ущерба герметичности тыков. Дверная фурнитура поставляется ведущим производителем МТН (Италия).

Стандартная комплектация:

- крашеная (RAL 9003) оцинкованная сталь с защитной пленкой, удаляемой после монтажа;
- половые панели с покрытием из оцинкованной стали толщиной 1 мм;
- среднетемпературная распашная одностворчатая дверь со световым проемом 800x1850 мм;
- ручка-замок с устройством аварийного открывания;
- комплект (ключ, заглушки, крепежные элементы)



КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ КХ

8,81

тип соединения	шип-паз
толщина панели, мм	80
объем, м³	8,81
ширина, мм	1960
глубина, мм	2560
высота, мм	2200

Логистическая информация

нетто, кг	500
брутто, кг	550
ширина в упаковке, мм	1370
глубина в упаковке, мм	2200
высота в упаковке, мм	1310

КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ КХ

7,71

тип соединения	шип-паз
толщина панели, мм	80
объем, м³	7,71
ширина, мм	1960
глубина, мм	2260
высота, мм	2200

Логистическая информация

нетто, кг	450
брутто, кг	500
ширина в упаковке, мм	1370
глубина в упаковке, мм	2200
высота в упаковке, мм	1230


КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ КХ
6,61

тип соединения	шип-паз
толщина панели, мм	80
объем, м ³	6,61
ширина, мм	1960
глубина, мм	1960
высота, мм	2200

Логистическая информация

нетто, кг	400
брутто, кг	450
ширина в упаковке, мм.....	1370
глубина в упаковке, мм	2200
высота в упаковке, мм	1070

КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ КХ
4,41

тип соединения	шип-паз
толщина панели, мм	80
объем, м ³	4,41
ширина, мм	1960
глубина, мм	1360
высота, мм	2200

Логистическая информация

нетто, кг	350
брутто, кг	400
ширина в упаковке, мм.....	1370
глубина в упаковке, мм	2200
высота в упаковке, мм	1071



КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ КХ

2,94

тип соединения	шип-паз
толщина панели, мм	80
объем, м³	2,94
ширина, мм	1360
глубина, мм	1360
высота, мм	2200

Логистическая информация

нетто, кг	300
брутто, кг	350
ширина в упаковке, мм	1370
глубина в упаковке, мм	2200
высота в упаковке, мм	1020

КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ КХ

11,75

тип соединения	шип-паз
толщина панели, мм	80
объем, м³	11,75
ширина, мм	2560
глубина, мм	2560
высота, мм	2200

Логистическая информация

нетто, кг	800
брутто, кг	850
ширина в упаковке, мм	1370
глубина в упаковке, мм	2700
высота в упаковке, мм	1390



КОМПЛЕКТ ПАНЕЛЕЙ КХ

11,02

тип соединения	шип-паз
толщина панели, мм	80
объем, м ³	11,02
ширина, мм	1960
глубина, мм	3160
высота, мм	2200

Логистическая информация

нетто, кг	700
брутто, кг	750
ширина в упаковке, мм.....	1370
глубина в упаковке, мм	2700
высота в упаковке, мм	1470





СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ И МОРОЗИЛЬНЫХ ВИТРИН

Марихолодмаш предлагает стеклянные двери для коммерческого и промышленного применения. Продукция соответствует последнему слову техники, а так же всем требованиям технической безопасности.

Рама:

- рама из анодированного алюминия, профили с холодопрерывающими вставками;
- низкотемпературное исполнение с электроподогревом

Двери:

- двухкамерный стеклопакет;
- внешняя рама дверей из анодированного алюминия с электроподогревом;
- пленка ANTI-FOG исключая образование конденсата

Фурнитура:

- магнитная уплотнительная резина;
- самозакрывающиеся петли;
- светодиодная подсветка



СТЕКЛЯННЫЙ ФРОНТ

700x1640

количество дверей, шт	1
ширина, мм	660
высота, мм	1600
установочная ширина, мм	700
установочная длина, мм	1640

Логистическая информация

Место 1

нетто, кг	5
брутто, кг	25
ширина в упаковке, мм	810
глубина в упаковке, мм	190
высота в упаковке, мм	1750

Место 2

нетто, кг	30
брутто, кг	70
ширина в упаковке, мм	1845
глубина в упаковке, мм	490
высота в упаковке, мм	970

СТЕКЛЯННЫЙ ФРОНТ

1374x1640

количество дверей, шт	2
ширина, мм	660
высота, мм	1600
установочная ширина, мм	1374
установочная длина, мм	1640


Логистическая информация

Место 1

нетто, кг	6
брутто, кг	35
ширина в упаковке, мм	1485
глубина в упаковке, мм	190
высота в упаковке, мм	1750

Место 2

нетто, кг	60
брутто, кг	100
ширина в упаковке, мм	1845
глубина в упаковке, мм	490
высота в упаковке, мм	970

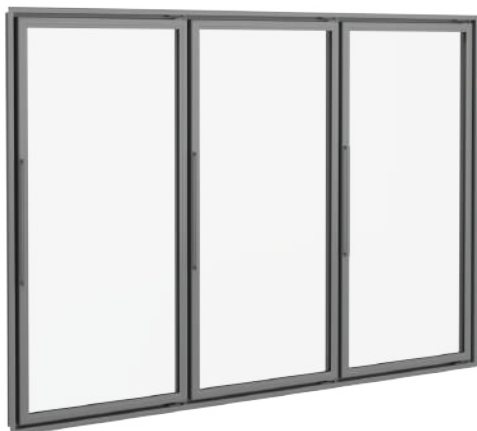
СТЕКЛЯННЫЙ ФРОНТ
2048x1640


количество дверей, шт	3
ширина, мм	660
высота, мм	1600
установочная ширина, мм	2048
установочная длина, мм	1640

Логистическая информация
Место 1

нетто, кг	7,5
брутто, кг	45
ширина в упаковке, мм	2160
глубина в упаковке, мм	190
высота в упаковке, мм	1750

Место 2

нетто, кг	90
брутто, кг	130
ширина в упаковке, мм	1845
глубина в упаковке, мм	490
высота в упаковке, мм	970

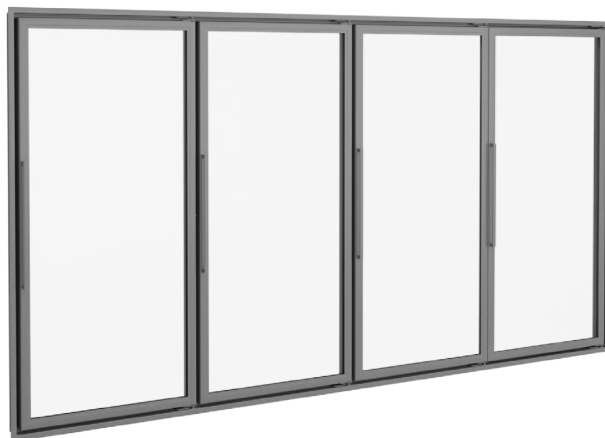
СТЕКЛЯННЫЙ ФРОНТ
2722x1640

количество дверей, шт	4
ширина, мм	660
высота, мм	1600
установочная ширина, мм	2722
установочная длина, мм	1640

Логистическая информация
Место 1

нетто, кг	8,5
брутто, кг	55
ширина в упаковке, мм	2840
глубина в упаковке, мм	190
высота в упаковке, мм	1750

Место 2

нетто, кг	120
брутто, кг	175
ширина в упаковке, мм	1845
глубина в упаковке, мм	750
высота в упаковке, мм	970



МОНОБЛОКИ

Моноблоки MMN (среднетемпературные) и LMN (низкотемпературные) изготовлены в климатическом исполнении «У» категории размещения 3 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 450С и относительной влажности до 80%.

В стандартную комплектацию моноблока входит: высокоэффективный конденсатор, вентилятор обдува, компрессор, фильтр-осушитель, электрический блок управления, ванна сбора и выпаривания конденсата, медно-алюминиевый испаритель, электрический ТЭН оттайки испарителя, поддон сбора конденсата.

При оттаивании конденсат сливается по трубке, обогреваемой ПЭНом, в ванну сбора и выпаривания конденсата.

В моноблоке используются герметичные поршневые компрессоры Danfoss и Tecumseh. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Компрессор защищен реле высокого давления.

Холодильные моноблоки Марихолодмаш — это гарантированные высокое качество, надёжность, понятная и удобная эксплуатация, современный дизайн и конкурентоспособные цены. Моноблоки Марихолодмаш заполняются хладагентом и тестируются в заводских условиях, это гарантирует безопасность и надёжность моноблоков.

Моноблоки для холодильных камер





MMN

	106	108	110
Температура во внутреннем объеме камеры, °C	не выше 0		
оптимальный объем камеры (t=80мм), м³	6	8	10
хладагент	R404A		
количество хладагента, г	350	380	360
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,0	11,0	13,0
Холодопроизводительность, (Вт)	906	1034	1249
ширина, мм	455		
глубина, мм	850		
высота, мм	720		

Логистическая информация

нетто, кг	106-45; 108-45; 110-46
брутто, кг	106-75; 108-76; 110-77
ширина в упаковке, мм	541
глубина в упаковке, мм	956
высота в упаковке, мм	869

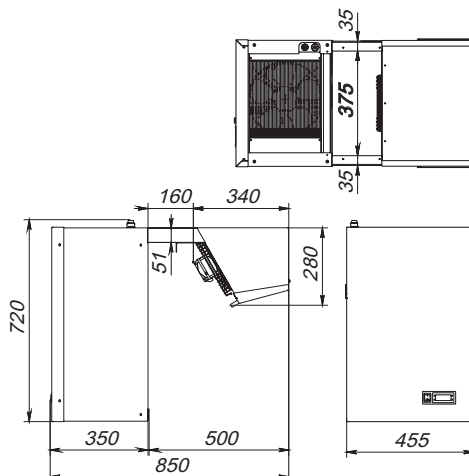



MMN

	112	114
температура во внутреннем объеме камеры, °C	не выше 0	
оптимальный объем камеры (t=80мм), м³	12	14
хладагент	R404A	
количество хладагента, г	370	400
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	15,0	18,0
Холодопроизводительность, (Вт)	1390	1559
ширина, мм	455	
глубина, мм	850	
высота, мм	720	

Логистическая информация

нетто, кг	46
брутто, кг	78
ширина в упаковке, мм	541
глубина в упаковке, мм	956
высота в упаковке, мм	869

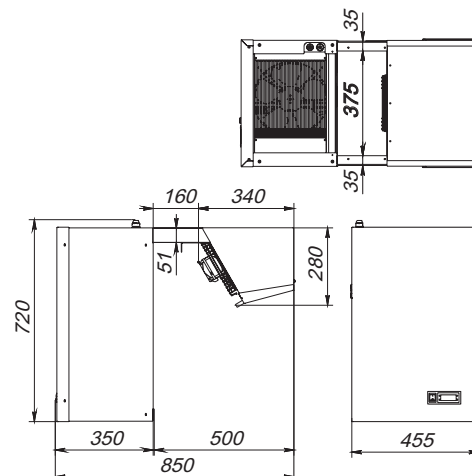





LMN	107	109
температура во внутреннем объеме камеры, °C	не выше -18	
оптимальный объем камеры (t=80мм), м³	7	9
хладагент	R404A	
количество хладагента, г	400	350
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	16,0	21,0
Холодопроизводительность, (Вт)	1049	1270
ширина, мм	455	
глубина, мм	850	
высота, мм	720	

Логистическая информация



нетто, кг107-55; 109-56
 брутто, кг017-85; 109-86
 ширина в упаковке, мм541
 глубина в упаковке, мм956
 высота в упаковке, мм869

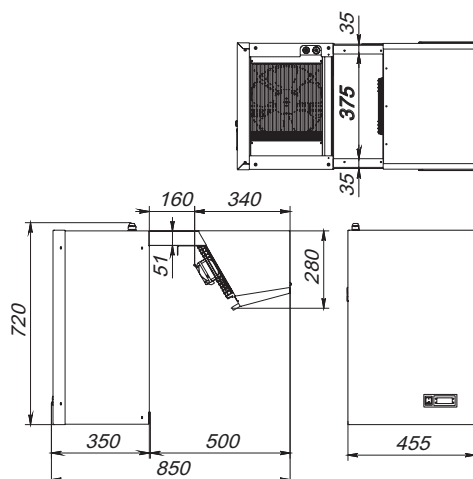

MMN	222	228
температура во внутреннем объеме камеры, °C	не выше 0	
оптимальный объем камеры (t=80мм), м³	22	28
хладагент	R404A	
количество хладагента, г	450	400
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	20,0	23,0
Холодопроизводительность, (Вт)		
ширина, мм	735	
глубина, мм	850	
высота, мм	720	

Логистическая информация

нетто, кг222-67; 228-68
 брутто, кг222-92; 228-93
 ширина в упаковке, мм820
 глубина в упаковке, мм960
 высота в упаковке, мм870

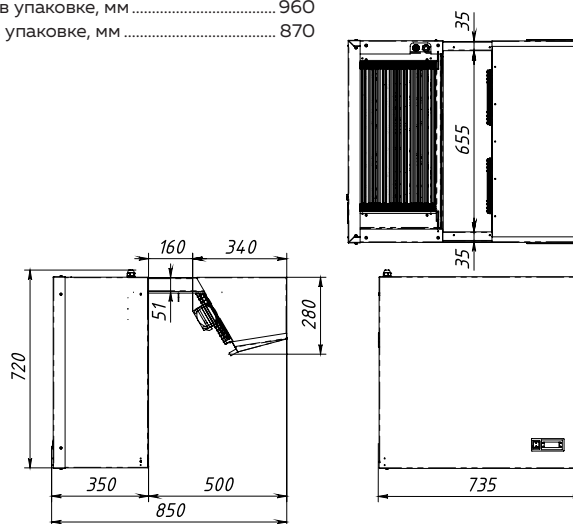



Моноблоки для холодильных камер



LMN	213	217
температура во внутреннем объеме камеры, °C	не выше -18	
оптимальный объем камеры (t=80мм), м³	13	17
хладагент	R404A	
количество хладагента, г	450	400
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	21,0	25,0
Холодопроизводительность, (Вт)	1574	1961
ширина, мм	735	
глубина, мм	850	
высота, мм	720	

Логистическая информация



нетто, кг	213-69; 217-77
брутто, кг	213-94; 217-102
ширина в упаковке, мм	820
глубина в упаковке, мм	960
высота в упаковке, мм	870

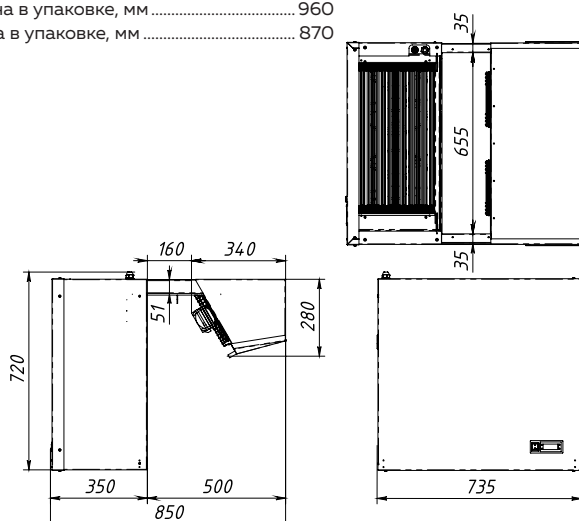

MMN	338	344
температура во внутреннем объеме камеры, °C	не выше 0	
оптимальный объем камеры (t=80мм), м³	38	44
хладагент	R404A	
количество хладагента, г	1500	1750
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	22,0	27,0
Холодопроизводительность, (Вт)		
ширина, мм	1060	
глубина, мм	851	
высота, мм	960	

Логистическая информация

нетто, кг	338-87; 344-88
брутто, кг	338-107; 344-108
ширина в упаковке, мм	970
глубина в упаковке, мм	1170
высота в упаковке, мм	1180

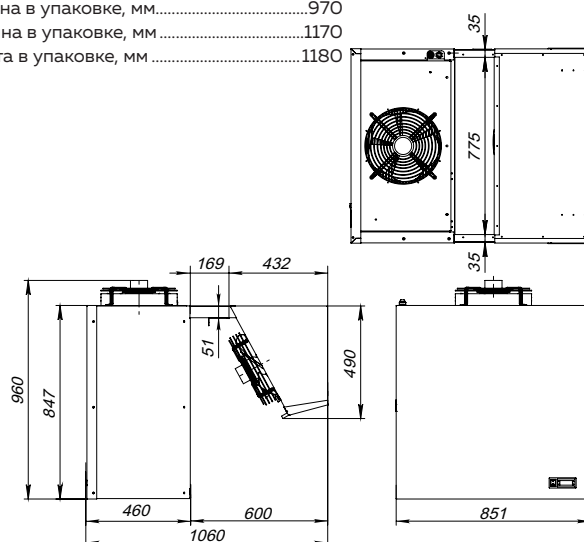




LMN 327

температура во внутреннем объеме камеры, °C	не выше -18
оптимальный объем камеры (t=80мм), м³	27
хладагент	R404A
количество хладагента, г	1800
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	26,0
Холодопроизводительность, (Вт)	2679
ширина, мм	1060
глубина, мм	851
высота, мм	960

Логистическая информация

нетто, кг	89
брутто, кг	109
ширина в упаковке, мм	970
глубина в упаковке, мм	1170
высота в упаковке, мм	1180

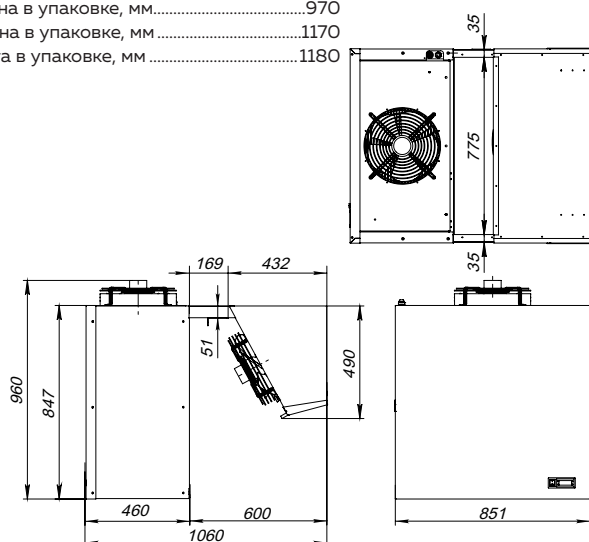


LMN 331

температура во внутреннем объеме камеры, °C	не выше -18
оптимальный объем камеры (t=80мм), м³	31
хладагент	R404A
количество хладагента, г	1800
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	34,0
Холодопроизводительность, (Вт)	3084
ширина, мм	1060
глубина, мм	851
высота, мм	960

Логистическая информация

нетто, кг	97
брутто, кг	117
ширина в упаковке, мм	970
глубина в упаковке, мм	1170
высота в упаковке, мм	1180

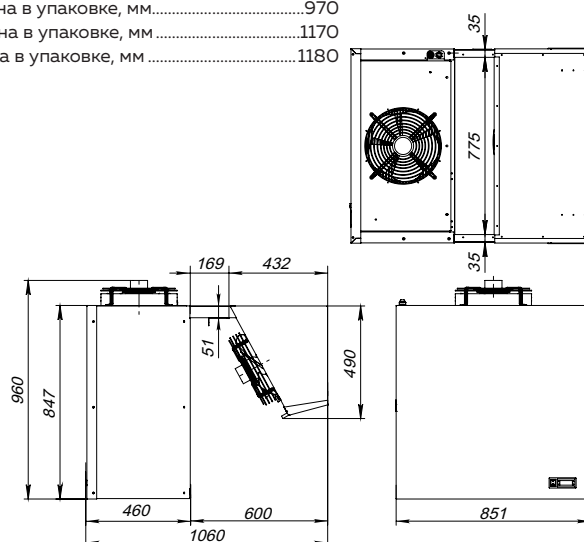



СПЛИТ СИСТЕМЫ

Низкотемпературные сплит-системы Мариохолодмаш предназначены для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Дополнительные характеристики:

Конденсатор:

- Количество вентиляторов: 2;
- Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин.;
- Диаметр крыльчатки: 254 мм;
- Производительность: 1400 м³/час;

Воздухоохладитель:

- Шаг ребер: 5 мм;
- Поверхность: 8 м²;
- Количество вентиляторов: 2;
- Мощность вентилятора: 0,01 кВт / 1300 об/мин.;
- Диаметр крыльчатки: 200 мм;
- Производительность: 1200 м³/час



MSN 222

температура во внутреннем объёме камеры, °C	не выше 0
количество хладагента, г	450
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	20,0

размеры компрессорно-конденсаторной части




ширина, мм	801
глубина, мм	343
высота, мм	744

размеры испарительной части

ширина, мм	804
глубина, мм	433
высота, мм	284

Логистическая информация

нетто, кг	53/17
брутто, кг	95
ширина в упаковке, мм	820
глубина в упаковке, мм	960
высота в упаковке, мм	870

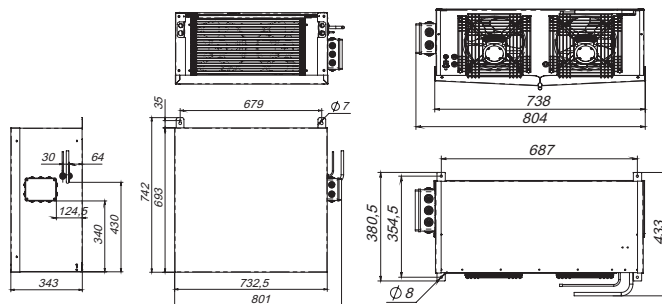

MSN 228

температура во внутреннем объёме камеры, °C	не выше 0
количество хладагента, г	400
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	23,0

размеры компрессорно-конденсаторной части




ширина, мм	801
глубина, мм	343
высота, мм	744

размеры испарительной части

ширина, мм	804
глубина, мм	433
высота, мм	284

Логистическая информация

нетто, кг	53/17
брутто, кг	95
ширина в упаковке, мм	820
глубина в упаковке, мм	960
высота в упаковке, мм	870

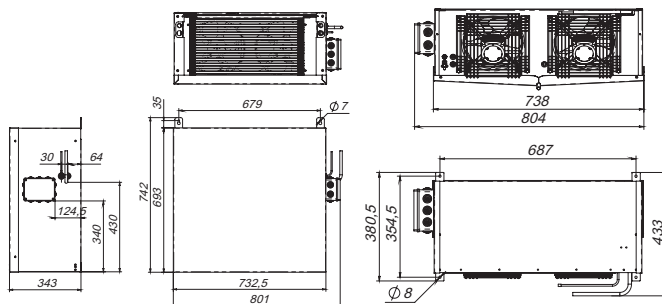



MSN 213

температура во внутреннем объеме камеры, °C	не выше -18
количество хладагента, г	450
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	21,0

размеры компрессорно-конденсаторной части




ширина, мм	801
глубина, мм	343
высота, мм	744

размеры испарительной части

ширина, мм	804
глубина, мм	433
высота, мм	284

Логистическая информация

нетто, кг	55/17
брутто, кг	97
ширина в упаковке, мм	820
глубина в упаковке, мм	960
высота в упаковке, мм	870

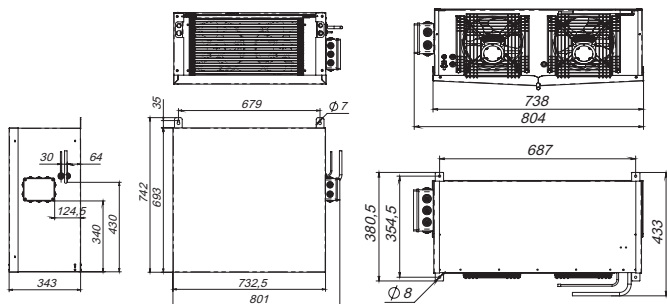

MSN 217

температура во внутреннем объеме камеры, °C	не выше -18
количество хладагента, г	400
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	25,0

размеры компрессорно-конденсаторной части



ширина, мм	801
глубина, мм	343
высота, мм	744

размеры испарительной части

ширина, мм	804
глубина, мм	433
высота, мм	284

Логистическая информация

нетто, кг	54/17
брутто, кг	106
ширина в упаковке, мм	820
глубина в упаковке, мм	960
высота в упаковке, мм	870

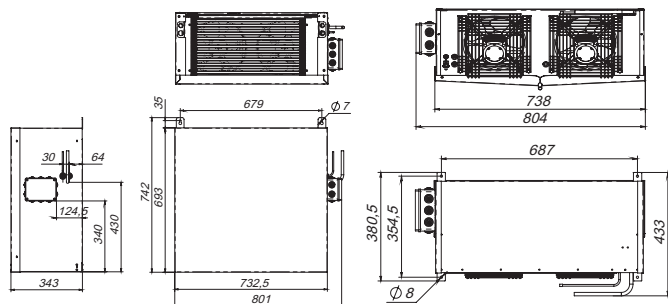





ПИВООХЛАДИТЕЛИ

Устройства для охлаждения пива — сердце комплекта оборудования для реализации пенного напитка. Пиво из кег, по пивным линиям, под давлением углекислоты, попадает в охладитель, выходя охлаждённым по пивным линиям попадает в пивную колонну, через краны установленные в колонне, либо устройства PEGAS, попадает в кружки, бокалы, ПЭТ тару.



ПИВООХЛАДИТЕЛЬ (4 КОНТУРА)

минимальная температура пива на выходе, °C	3-5
Производительность охладителя, л/ч	138/70
потребление мощности компрессора, кВт/ч	0,28
ширина, мм	425
глубина, мм	425
высота, мм	660

Логистическая информация

нетто, кг	31
брутто, кг	40
ширина в упаковке, мм.....	530
глубина в упаковке, мм	490
высота в упаковке, мм	750



ПИВООХЛАДИТЕЛЬ (6 КОНТУРОВ)

минимальная температура пива на выходе, °C	3-5
Производительность охладителя, л/ч	199/100
потребление мощности компрессора, кВт/ч	0,28
ширина, мм	425
глубина, мм	425
высота, мм	740

Логистическая информация

нетто, кг	36
брутто, кг	45
ширина в упаковке, мм.....	530
глубина в упаковке, мм	490
высота в упаковке, мм	850







ХОЛОДИЛЬНЫЕ ПРИЛАВКИ

Прилавки холодильные среднетемпературные с охлаждаемым столом. Прилавки для продовольственных рынков для продажи мясных и рыбных продуктов.

Для демонстрации и продажи рыбы и морепродуктов существуют открытые со всех сторон прилавки, где товары выкладываются на чешуйчатый лед. Поэтому они называются «Рыба на льду». Такие прилавки позволяют эффектно представить покупателю широкий ассортимент рыбы и морепродуктов, а также сохранить привлекательный вид и свежесть продуктов.

Стандартная комплектация:

- столешница из нержавеющей стали (0,8 мм);
- ящик с креплением для навесного замка;
- дополнительный стол для кассового аппарата из нержавеющей стали;
- электронный блок управления Evco, Carel с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Danfoss или Tecumseh (для встроенного холодоснабжения);
- TPV Honeywell, Danfoss или Alco (для выносного холодоснабжения);
- упаковка в деревянную тару




ПХС «МЯСНОЙ»

1,00/0,85

температура охлаждаемого объема, °C	0...-2
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	100
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,42
полезный охлаждаемый объем, м³	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	
ширина, мм	1000
глубина, мм	955
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	45
брутто, кг	140
ширина в упаковке, мм	1180
глубина в упаковке, мм	1140
высота в упаковке, мм	1090




ПХС «МЯСНОЙ»

1,25/0,85

температура охлаждаемого объема, °C	0...-2
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	100
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,55
полезный охлаждаемый объем, м³	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,8-4,1
ширина, мм	1250
глубина, мм	955
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	97
брутто, кг	161
ширина в упаковке, мм	1430
глубина в упаковке, мм	1140
высота в упаковке, мм	1090





ПХС «МЯСНОЙ»
1,55/0,85

температура охлаждаемого объема, °C	0...-2
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	100
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,75
полезный охлаждаемый объем, м³	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,8-4,1
ширина, мм	1550
глубина, мм	955
высота, мм	850

Логистическая информация


нетто, кг	90
брутто, кг	163
ширина в упаковке, мм	1730
глубина в упаковке, мм	1140
высота в упаковке, мм	1090


ПХС «РЫБА НА ЛЬДУ»
1,55/0,85

температура охлаждаемого объема, °C	0...-2
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	100
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,7
ширина, мм	1550
глубина, мм	860
высота, мм	972

Логистическая информация

нетто, кг	80
брутто, кг	156
ширина в упаковке, мм	1730
глубина в упаковке, мм	1040
высота в упаковке, мм	1180



Холодильные прилавки



ПХС «РЫБА НА ЛЬДУ»

1,55/1,05

температура охлаждаемого объема, °C	0...-2
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	100
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,7
ширина, мм	1550
глубина, мм	1100
высота, мм	972

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	206
ширина в упаковке, мм.....	1730
глубина в упаковке, мм	1280
высота в упаковке, мм	1180

