

О КОМПАНИИ	4
ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ 700 СЕРИИ	
Плиты электрические настольные 700 серии	8
Плиты электрические на подставках 700 серии	11
Плиты электрические с жарочным шкафом 700 серии	13
Шкафы нейтральные	15
ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ 900 СЕРИИ	
Плиты электрические на подставках 900 серии	18
Плиты электрические с жарочным шкафом 900 серии	21
Плиты индукционные 900 серии	24
Шкафы электрические жарочные	30
Котлы пищеварочные электрические	32
Сковороды электрические	35
ПЕКАРНЫЕ И РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ	
Шкафы подовые электрические пекарные	38
Шкафы электрические расстоечные	40
ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ	
Прилавки для столовых приборов	46
Прилавки-витрины холодильные закрытые	47
Прилавки-витрины холодильные открытые	48
Мармиты первых блюд	50
Мармиты вторых блюд	51
Прилавки-мармиты универсальные	52
Прилавки кассовые	53
Нейтральные прилавки	54
Нейтральные прилавки с полками и без полок	55
Прилавки угловые	56
Прилавки нейтральные	57
ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ	
Печи электрические конвекционные	58





О КОМПАНИИ

История торговой марки «Марихолодмаш» берет свое начало с момента основания завода торгового машиностроения в 1941г. (эвакуировался из г. Киев) и специализировался на выпуске снарядов, торговых весов и другого торгового инвентаря.

С 1960 года завод специализировался на производстве торгово-холодильного оборудования. Первые отечественные холодильные шкафы и холодильные камеры появились именно здесь. За эти годы было разработано и внедрено в производство несколько направлений торгово-холодильного оборудования.

Холодильная торговая витрина «Таир» существует с 1970 года и продолжает жить и по сегодняшний день. Витрина «Таир» прошла множество модернизаций и изменений конструкции, дополнена новейшими технологиями в области торгово-холодильного оборудования и пользуется неизменным спросом.

Нашим оборудованием комплектовались такие объекты как: Кремлевский дворец съездов, ресторан Останкинской башни, первые отечественные магазины самообслуживания.

В настоящее время торговую марку «Марихолодмаш» выпускает АО «Контакт», которое сохранило все лучшие традиции, улучшило качество и расширило ассортимент выпускаемой продукции

В настоящее время завод АО «Контакт» предлагает широкую гамму современного торгово-холодильного оборудования. На рынок выставляются модельные ряды холодильных витрин – «Илеть», «Таир», «Нова», «Купец» и «Veneto».

В 2012 году АО «Контакт» запустил в производство новую серию среднетемпературных холодильных шкафов «Капри». Для их производства была смонтирована и запущена современная линия металлообработки производства Salvagnini (Италия) и линия по выпуску шкафов производства Meccanica NAI (Италия).

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.

Благодаря использованию современных технологий завод по производству торгово-холодильного оборудования АО «Контакт» обеспечивает выпускаемой продукции:

- высокое качество;
- надежность и удобство в эксплуатации;
- современный дизайн;
- конкурентные цены

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.

Покупатели нашего оборудования могут быть уверены в том, что приобретают продукцию, отвечающую самым современным требованиям, и имеющую отличное соотношение цена-качество.

Продукция завода АО «Контакт», в отличие от большинства производителей торгово-холодильного оборудования, работает при температуре окружающей среды выше 35, что несомненно, еще раз подчеркивает ее надежность.

Использование современных порошковых красок и нанесение их на автоматической покрасочной линии с программным управлением обеспечивает красивый внешний вид торгово-холодильного оборудования и защиту поверхности от коррозии.

Завод производит гальванопокрытие деталей на итальянской автоматизированной линии с программным обеспечением.

Полную сохранность торгово-холодильного оборудования при погрузке, перевозке и хранении гарантирует специально разработанная упаковка!



ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 700 СЕРИИ






Плита электрическая ПЭ 27Н

количество конфорок, шт	2
номинальная потребляемая мощность, кВт	5,6
размеры конфорки, мм	300x300
воздуховод	нет
материал боковин	крашенная сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
рабочая площадь конфорок, не более м²	0,18
потребляемая мощность конфорки, кВт	2,8
длина, мм	400
ширина, мм	700
высота, мм	370

Логистическая информация

нетто, кг	34
брутто, кг	57
длина в упаковке, мм	600
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	576

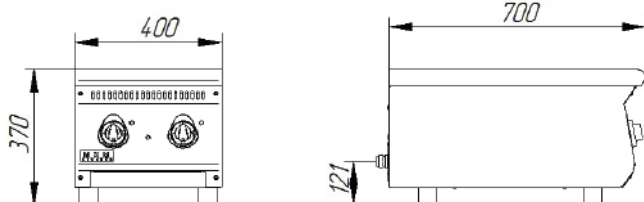


Плита электрическая ПЭ 27Н-02

количество конфорок, шт	2
номинальная потребляемая мощность, кВт	5,6
размеры конфорки, мм	300x300
воздуховод	есть
материал боковин	нержавеющая сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
рабочая площадь конфорок, не более м²	0,18
потребляемая мощность конфорки, кВт	2,8
длина, мм	400
ширина (с воздуховодом), мм	700 (760)
высота (с воздуховодом), мм	370 (450)

Логистическая информация

нетто, кг	35
брутто, кг	58,5
длина в упаковке, мм	600
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	576

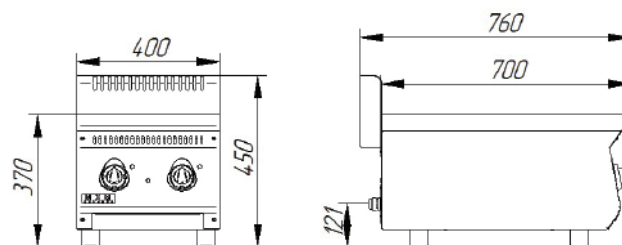



Плита электрическая ПЭ 47Н

количество конфорок, шт	4
номинальная потребляемая мощность, кВт	11,2
размеры конфорок, мм	300x300
воздуховод	нет
материал боковин	крашенная сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
рабочая площадь конфорок, не более м ²	0,36
потребляемая мощность конфорки, кВт	2,8
длина, мм	800
ширина, мм	700
высота, мм	370

Логистическая информация

нетто, кг	60
брутто, кг	93
длина в упаковке, мм	950
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	600





Плита электрическая ПЭ 47Н-02

количество конфорок, шт	4
номинальная потребляемая мощность, кВт	11,2
размеры конфорок, мм	300x300
воздуховод	есть
материал боковин	нержавеющая сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
рабочая площадь конфорок, не более м ²	0,36
потребляемая мощность конфорки, кВт	2,8
длина, мм	800
ширина (с воздуховодом), мм	700 (760)
высота (с воздуховодом), мм	370 (450)

Логистическая информация

нетто, кг	62
брутто, кг	95
длина в упаковке, мм	950
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	600

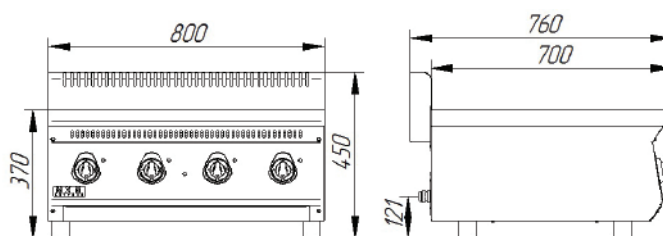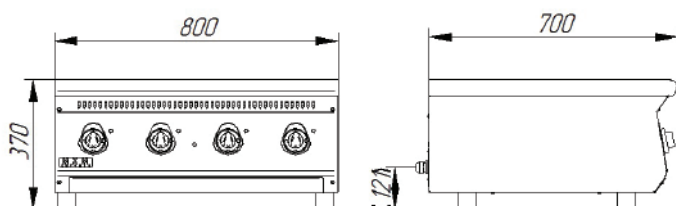



Плита электрическая ПЭ 67Н

количество конфорок, шт	6
номинальная потребляемая мощность, кВт	16,8
размеры конфорки, мм	300x300
воздуховод	нет
материал боковин	крашенная сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
рабочая площадь конфорок, не более м ²	0,54
потребляемая мощность конфорки, кВт	2,8
длина, мм	1110
ширина, мм	700
высота, мм	370

Логистическая информация

нетто, кг	93
брутто, кг	127
длина в упаковке, мм	1315
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	576





Плита электрическая ПЭ 67Н-02

количество конфорок, шт	6
номинальная потребляемая мощность, кВт	16,8
размеры конфорки, мм	300x300
воздуховод	есть
материал боковин	нержавеющая сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
рабочая площадь конфорок, не более м ²	0,54
потребляемая мощность конфорки, кВт	2,8
длина, мм	1110
ширина (с воздуховодом), мм	700 (760)
высота (с воздуховодом), мм	370 (450)

Логистическая информация

нетто, кг	96
брутто, кг	130
длина в упаковке, мм	1315
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	576

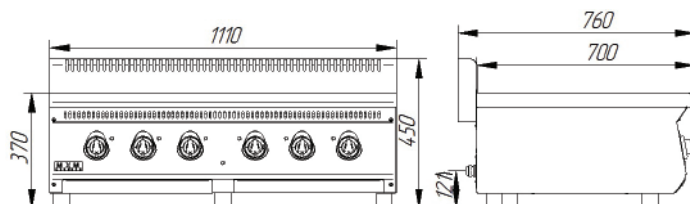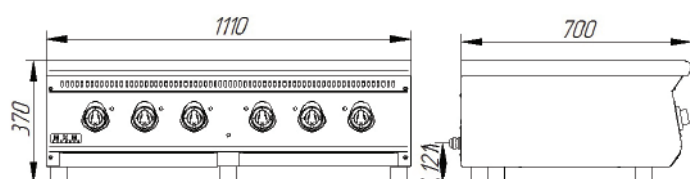




Плита электрическая ПЭ 47П

количество конфорок, шт	4
номинальная потребляемая мощность, кВт	11,2
размеры конфорок, мм	300x300
воздуховод	нет
материал подставки и боковин	крашенная сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
рабочая площадь конфорок, не более м²	0,36
потребляемая мощность конфорок, кВт	2,8
длина, мм	800
ширина, мм	700
высота, мм	860

Логистическая информация

нетто, кг	80
брутто, кг	121
длина в упаковке, мм	950
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1150

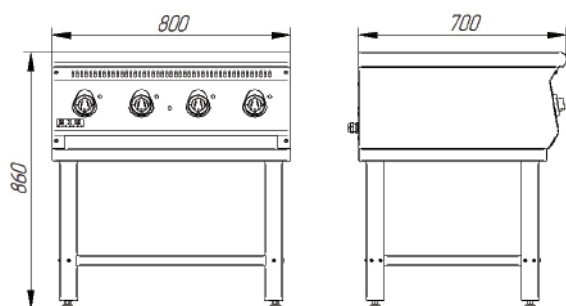


Плита электрическая ПЭ 47П-02

количество конфорок, шт	4
номинальная потребляемая мощность, кВт	11,2
размеры конфорок, мм	300x300
воздуховод	есть
материал подставки и боковин	нержавеющая сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
рабочая площадь конфорок, не более м²	0,36
потребляемая мощность конфорок, кВт	2,8
длина, мм	800
ширина (с воздуховодом), мм	700 (760)
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)

Логистическая информация

нетто, кг	82
брутто, кг	123
длина в упаковке, мм	950
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1150

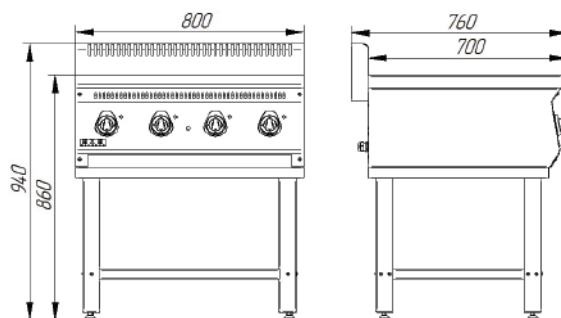




Плита электрическая ПЭ 67П

количество конфорок, шт	6
номинальная потребляемая мощность, кВт	16,8
размеры конфорок, мм	300x300
воздуховод	нет
материал подставки и боковин	крашенная сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
рабочая площадь конфорок, не более м ²	0,54
потребляемая мощность конфорок, кВт	2,8
длина, мм	1110
ширина, мм	700
высота, мм	860

Логистическая информация

нетто, кг	106
брутто, кг	157
длина в упаковке, мм	1315
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1150

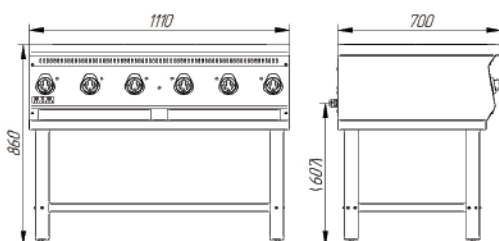


Плита электрическая ПЭ 67П-02

количество конфорок, шт	6
номинальная потребляемая мощность, кВт	16,8
размеры конфорок, мм	300x300
воздуховод	есть
материал подставки и боковин	нержавеющая сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
рабочая площадь конфорок, не более м ²	0,54
потребляемая мощность конфорок, кВт	2,8
длина, мм	1110
ширина (с воздуховодом), мм	700 (760)
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)

Логистическая информация

нетто, кг	109
брутто, кг	160
длина в упаковке, мм	1315
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1150

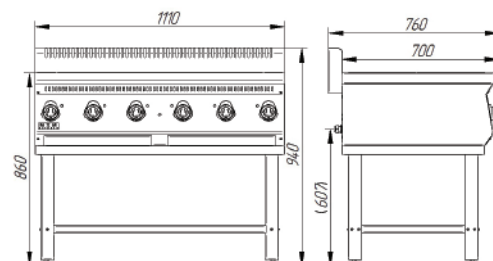



Плита электрическая ПЭ 47Ж

количество конфорок, шт	4
размеры конфорки, мм	300x300
номинальная потребляемая мощность, кВт	16,0
потребляемая мощность конфорки, кВт	2,8
потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	4,8
диапазон регулирования температуры, °C	20-270
термоограничитель	есть
воздуховод	нет
материал жарочного шкафа и боковин	углеродистая сталь
толщина пода жарочного шкафа, мм	3
размеры противня, мм	470x530x30
количество противней в комплекте, шт	3
длина, мм	800
ширина, мм	700
высота, мм	860

Логистическая информация

нетто, кг	126
брутто, кг	167
длина в упаковке, мм	950
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1150



Плита электрическая ПЭ 47Ж-02

количество конфорок, шт	4
размеры конфорки, мм	300x300
номинальная потребляемая мощность, кВт	16,0
потребляемая мощность конфорки, кВт	2,8
потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	4,8
диапазон регулирования температуры, °C	20-270
термоограничитель	есть
воздуховод	есть
материал жарочного шкафа и боковин	нержавеющая сталь
толщина пода жарочного шкафа, мм	3
размеры противня, мм	470x530x30
количество противней в комплекте, шт	3
длина, мм	800
ширина (с воздуховодом), мм	700 (760)
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)

Логистическая информация

нетто, кг	129
брутто, кг	170
длина в упаковке, мм	950
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1150

Плиты электрические с жарочным шкафом



Плита электрическая ПЭ 67Ж

количество конфорок, шт	6
размеры конфорки, мм	300x300
номинальная потребляемая мощность, кВт	21,6
потребляемая мощность конфорки, кВт	2,8
потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	4,8
диапазон регулирования температуры, °C	20-270
термоограничитель	есть
воздуховод	нет
инвентарный ящик	есть
материал жарочного шкафа, и боковин	углеродистая сталь
толщина пода жарочного шкафа, мм	3
размеры противня, мм	470x530x30
количество противней в комплекте, шт	3
длина, мм	1110
ширина, мм	700
высота, мм	860

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	214
длина в упаковке, мм	1260
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1150



Плита электрическая ПЭ 67Ж-02

количество конфорок, шт	6
размеры конфорки, мм	300x300
номинальная потребляемая мощность, кВт	21,6
потребляемая мощность конфорки, кВт	2,8
потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	4,8
диапазон регулирования температуры, °C	20-270
термоограничитель	есть
воздуховод	есть
инвентарный ящик	есть
материал жарочного шкафа, и боковин	нержавеющая сталь
толщина пода жарочного шкафа, мм	3
размеры противня, мм	470x530x30
количество противней в комплекте, шт	3
длина, мм	1110
ширина (с воздуховодом), мм	700 (760)
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)

Логистическая информация

нетто, кг	163
брутто, кг	217
длина в упаковке, мм	1260
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1150



Шкаф нейтральный

ШН27

ШН47


количество gastronormов GN 1/1	1	2
допустимая нагрузка, кг, не более	75	145
регулируемые по высоте ножки	есть	
длина, мм	400	800
ширина, мм	635	
высота, мм	540	

Логистическая информация ШН27

нетто, кг	15
брутто, кг	16
длина в упаковке, мм	405
ширина в упаковке, мм	640
высота в упаковке, мм	545

Логистическая информация ШН47

нетто, кг	22,5
брутто, кг	24
длина в упаковке, мм	805
ширина в упаковке, мм	640
высота в упаковке, мм	545

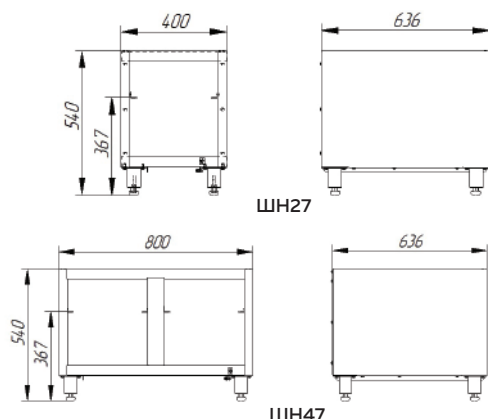


Шкаф нейтральный

ШН67

количество gastronorm GN 1/1	2
допустимая нагрузка, кг, не более	235
регулируемые по высоте ножки	есть
длина, мм	1110
ширина, мм	635
высота, мм	540

Логистическая информация ШН67

нетто, кг	30
брутто, кг	33
длина в упаковке, мм	1160
ширина в упаковке, мм	640
высота в упаковке, мм	545

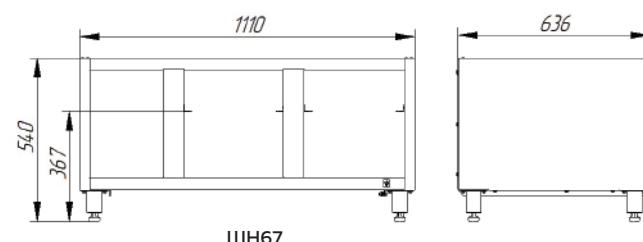



ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 900 СЕРИИ





Плита электрическая ПЭ 29П


количество конфорок, шт	2
размеры конфорки, мм	295x417
номинальная потребляемая мощность, кВт	6,0
номинальное напряжение, В	230
потребляемая мощность конфорки, кВт	3
воздуховод	нет**
материал подставки и боковин	крашенная сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
длина (с боковыми столешницами), мм	550 (760)*
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)**
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)**

Логистическая информация

нетто, кг	88
брутто, кг	122
длина в упаковке, мм	700
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150

* боковые столешницы являются опцией

** воздуховод является опцией

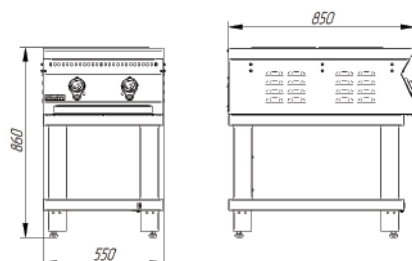


Плита электрическая ПЭ 29П-02

количество конфорок, шт	2
размеры конфорки, мм	295x417
номинальная потребляемая мощность, кВт	6,0
номинальное напряжение, В	230
потребляемая мощность конфорки, кВт	3
воздуховод	есть
материал подставки и боковин	нержавеющая сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
длина (с боковыми столешницами), мм	550 (760)*
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)

Логистическая информация

нетто, кг	84
брутто, кг	124
длина в упаковке, мм	700
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150

* боковые столешницы являются опцией

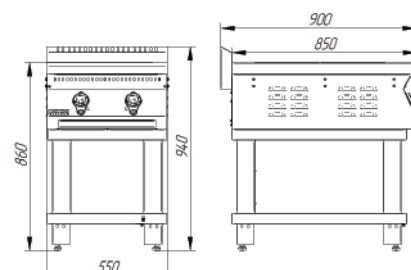




Плита электрическая ПЭ 49П

количество конфорок, шт	4
размеры конфорки, мм	295x417
номинальная потребляемая мощность, кВт	12,0
номинальное напряжение, В	400
потребляемая мощность конфорки, кВт	3
воздуховод	нет**
материал подставки и боковин	крашенная сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
длина (с боковыми столешницами), мм	840 (1050)
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)**
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)**

Логистическая информация

нетто, кг	120
брутто, кг	172
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150

** воздуховод является опцией

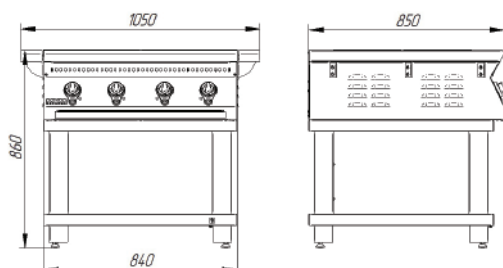


Плита электрическая ПЭ 49П-02

количество конфорок, шт	4
размеры конфорки, мм	295x417
номинальная потребляемая мощность, кВт	12,0
номинальное напряжение, В	400
потребляемая мощность конфорки, кВт	3
воздуховод	есть
материал подставки и боковин	нержавеющая сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
длина (с боковыми столешницами), мм	840 (1050)
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)

Логистическая информация

нетто, кг	123
брутто, кг	175
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150

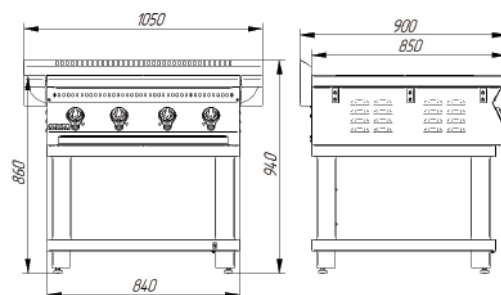

Плиты электрические на подставках




Плита электрическая ПЭ 69П

количество конфорок, шт	6
размеры конфорки, мм	295x417
номинальная потребляемая мощность, кВт	18,0
номинальное напряжение, В	400
потребляемая мощность конфорки, кВт	3
воздуховод	нет**
материал подставки и боковин	крашенная сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
длина (с боковыми столешницами), мм	1265 (1475)
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)**
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)**

Логистическая информация

нетто, кг	165
брутто, кг	222
длина в упаковке, мм	1415
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1165

** воздуховод является опцией

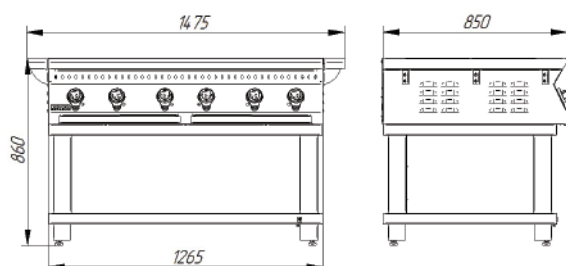


Плита электрическая ПЭ 69П-02

количество конфорок, шт	6
размеры конфорки, мм	295x417
номинальная потребляемая мощность, кВт	18,0
номинальное напряжение, В	400
потребляемая мощность конфорки, кВт	3
воздуховод	есть
материал подставки и боковин	нержавеющая сталь
регулируемые по высоте ножки	есть
длина (с боковыми столешницами), мм	1265 (1475)
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)

Логистическая информация

нетто, кг	168
брутто, кг	225
длина в упаковке, мм	1415
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1165

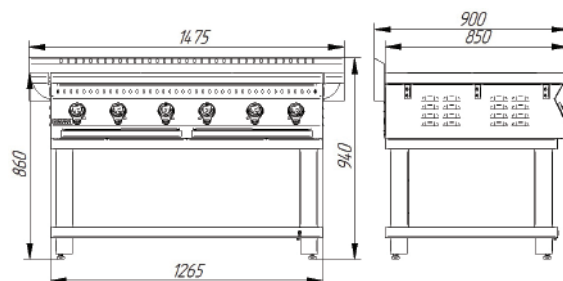




Плита электрическая ПЭ 29Ж	29Ж	29Ж-01
количество конфорок, шт	2	
размеры конфорки, мм	295x417	
номинальная потребляемая мощность, кВт	9,2	
потребляемая мощность конфорки, кВт	3	
потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	4,8	
диапазон регулирования температуры, °С	20-270	
термоограничитель	есть	
воздуховод	нет**	
инвентарный ящик	нет	
материал жарочного шкафа	углер. сталь	нерж. сталь
материал боковин	углеродистая сталь	
толщина пода жарочного шкафа, мм	3	
размер жарочного шкафа, мм	329x595x290	
размеры противня, мм	470x530	
количество противней в комплекте, шт	3	
длина (с боковыми столешницами), мм	550 (760)*	
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)**	
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)**	

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	150
длина в упаковке, мм	700
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150

* боковые столешницы являются опцией


** воздуховод является опцией



Плита электрическая ПЭ 29Ж	29Ж-02
количество конфорок, шт	2
размеры конфорки, мм	295x417
номинальная потребляемая мощность, кВт	9,2
потребляемая мощность конфорки, кВт	3
потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	4,8
диапазон регулирования температуры, °С	20-270
термоограничитель	есть
воздуховод	есть
инвентарный ящик	нет
материал жарочного шкафа	нержавеющая сталь
материал боковин	нержавеющая сталь
толщина пода жарочного шкафа, мм	3
размер жарочного шкафа, мм	329x595x290
размеры противня, мм	470x530
количество противней в комплекте, шт	3
длина (с боковыми столешницами), мм	550 (760)*
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)

Логистическая информация

нетто, кг	112
брутто, кг	152
длина в упаковке, мм	700
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150



Плиты электрические с жарочным шкафом




Плита электрическая ПЭ 49Ж	49Ж	49Ж-01
количество конфорок, шт	4	
размеры конфорки, мм	295x417	
номинальная потребляемая мощность, кВт	16,8	
потребляемая мощность конфорки, кВт	3	
потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	4,8	
диапазон регулирования температуры, °C	20-270	
термоограничитель	есть	
воздуховод	нет**	
инвентарный ящик	нет	
материал жарочного шкафа	углер. сталь	нерж. сталь
материал боковин	углеродистая сталь	
толщина пода жарочного шкафа, мм	3	
размер жарочного шкафа, мм	538x535x290	
размеры противня, мм	470x530	
количество противней в комплекте, шт	3	
длина (с боковыми столешницами), мм	840 (1050)	
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)**	
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)**	

Логистическая информация

нетто, кг	142
брутто, кг	194
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150


** воздуховод является опцией



Плита электрическая ПЭ 49Ж	02
количество конфорок, шт	4
размеры конфорки, мм	295x417
номинальная потребляемая мощность, кВт	16,8
потребляемая мощность конфорки, кВт	3
потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	4,8
диапазон регулирования температуры, °C	20-270
термоограничитель	есть
воздуховод	есть
инвентарный ящик	нет
материал жарочного шкафа	нержавеющая сталь
материал боковин	нержавеющая сталь
толщина пода жарочного шкафа, мм	3
размер жарочного шкафа, мм	538x535x290
размеры противня, мм	470x530
количество противней в комплекте, шт	3
длина (с боковыми столешницами), мм	840 (1050)
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)

Логистическая информация

нетто, кг	145
брутто, кг	197
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150





Плита электрическая ПЭ 69Ж 69Ж 69Ж -01

количество конфорок, шт	6	
размеры конфорки, мм	295x417	
номинальная потребляемая мощность, кВт	22,8	
потребляемая мощность конфорки, кВт	3	
потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	4,8	
диапазон регулирования температуры, °C	20-270	
термоограничитель	есть	
воздуховод	нет**	
инвентарный ящик	нет	
материал жарочного шкафа	углер. сталь	нерж. сталь
материал боковин	углеродистая сталь	
толщина пода жарочного шкафа, мм	3	
размер жарочного шкафа, мм	538x535x290	
размеры противня, мм	470x530	
количество противней в комплекте, шт	3	
длина (с боковыми столешницами), мм	1265 (1475)	
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)**	
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)**	

Логистическая информация

нетто, кг	205
брутто, кг	262
длина в упаковке, мм	1415
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1165


** воздуховод является опцией


Плита электрическая ПЭ 69Ж 69Ж 69Ж -02

количество конфорок, шт	6	
размеры конфорки, мм	295x417	
номинальная потребляемая мощность, кВт	22,8	
потребляемая мощность конфорки, кВт	3	
потребляемая мощность жарочного шкафа, кВт	4,8	
диапазон регулирования температуры, °C	20-270	
термоограничитель	есть	
воздуховод	есть	
инвентарный ящик	нет	
материал жарочного шкафа	нержавеющая сталь	
материал боковин	нержавеющая сталь	
толщина пода жарочного шкафа, мм	3	
размер жарочного шкафа, мм	538x535x290	
размеры противня, мм	470x530	
количество противней в комплекте, шт	3	
длина (с боковыми столешницами), мм	1265 (1475)	
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)	
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)	

Логистическая информация

нетто, кг	210
брутто, кг	267
длина в упаковке, мм	1415
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1165

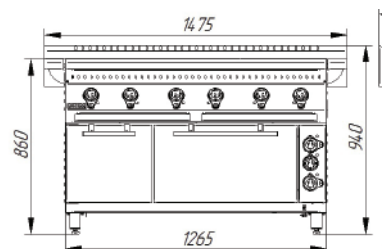

Плиты индукционные



Плита индукционная ПИ 29П	3,5	5,0
номинальное напряжение, В	230	
количество конфорок, шт	2	
количество индукционных модулей, шт	2	
частота тока, Гц	50	
частота индукционного модуля, кГц	20-30	
размеры рабочей поверхности, мм	320-320	
материал подставки и боковин	крашенная сталь	
локальная и общая вибрация, дБ не более	80	
номинальная потребляемая мощность, кВт	2х3,5=7	2х5=10
воздуховод	нет	
корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
допустимая нагрузка на одну конфорку, кг	20	
высота, мм	860	
ширина, мм	850	
длина, мм	550	


Логистическая информация

нетто, кг	62
брутто, кг	102
длина в упаковке, мм	700
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150

Плита индукционная ПИ 29П 02	3,5	5,0
номинальное напряжение, В	230	
количество конфорок, шт	2	
количество индукционных модулей, шт	2	
частота тока, Гц	50	
частота индукционного модуля, кГц	20-30	
размеры рабочей поверхности, мм	320-320	
материал подставки и боковин	нержавеющая сталь	
локальная и общая вибрация, дБ не более	80	
номинальная потребляемая мощность, кВт	2х3,5=7	2х5=10
воздуховод	есть	
корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
допустимая нагрузка на одну конфорку, кг	20	
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)	
ширина, мм	850	
длина, мм	550	

Логистическая информация

нетто, кг	64
брутто, кг	104
длина в упаковке, мм	700
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150




Плита индукционная ПИ 29ПС


3,5

5,0

номинальное напряжение, В	230	
количество конфорок, шт	2	
количество индукционных модулей со сплошной поверхностью из стеклокерамики	2	
частота тока, Гц	50	
частота индукционного модуля, кГц	20-30	
размеры рабочей поверхности, мм	320-643	
материал подставки и боковин	крашенная сталь	
локальная и общая вибрация, дБ не более	80	
номинальная потребляемая мощность, кВт	2x3,5=7	2x5=10
воздуховод	нет	
корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
допустимая нагрузка на одну конфорку, кг	20	
высота, мм	860	
ширина, мм	850	
длина, мм	457	

Логистическая информация

нетто, кг	54
брутто, кг	94
длина в упаковке, мм	700
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150


Логистическая информация

нетто, кг	54
брутто, кг	102
длина в упаковке, мм	700
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150


Плита индукционная ПИ 29ПС 02 3,5

5,0

номинальное напряжение, В	230	
количество конфорок, шт	2	
количество индукционных модулей со сплошной поверхностью из стеклокерамики	2	
частота тока, Гц	50	
частота индукционного модуля, кГц	20-30	
размеры рабочей поверхности, мм	320-643	
материал подставки и боковин	нержавеющая сталь	
локальная и общая вибрация, дБ не более	80	
номинальная потребляемая мощность, кВт	2x3,5=7	2x5=10
воздуховод	есть	
корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
допустимая нагрузка на одну конфорку, кг	20	
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)	
ширина (с воздуховодом), мм	850 (900)	
длина, мм	457	

Логистическая информация

нетто, кг	54
брутто, кг	94
длина в упаковке, мм	700
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150


Логистическая информация

нетто, кг	54
брутто, кг	104
длина в упаковке, мм	700
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150

Плиты индукционные



Плита индукционная ПИ 49П

3,5

5,0

номинальное напряжение, В	400	
количество конфорок, шт	4	
количество индукционных модулей, шт	4	
частота тока, Гц	50	
частота индукционного модуля, кГц	20-30	
размеры рабочей поверхности, мм	320-320	
материал подставки и боковин	крашенная сталь	
локальная и общая вибрация, дБ не более	80	
номинальная потребляемая мощность, кВт	4x3,5=14	4x5=20
воздуховод	нет	
корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
допустимая нагрузка на одну конфорку, кг	20	
высота, мм	860	
ширина, мм	850	
длина, мм	840	

Логистическая информация

нетто, кг	80
брутто, кг	132
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150

Плита индукционная ПИ 49П 02


3,5

5,0

номинальное напряжение, В	400	
количество конфорок, шт	4	
количество индукционных модулей, шт	4	
частота тока, Гц	50	
частота индукционного модуля, кГц	20-30	
размеры рабочей поверхности, мм	320-320	
материал подставки и боковин	нержавеющая сталь	
локальная и общая вибрация, дБ не более	80	
номинальная потребляемая мощность, кВт	4x3,5=14	4x5=20
воздуховод	есть	
корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
допустимая нагрузка на одну конфорку, кг	20	
высота (с воздуховодом), мм	860(940)	
ширина, мм	850	
длина, мм	840	

Логистическая информация

нетто, кг	83
брутто, кг	135
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1150

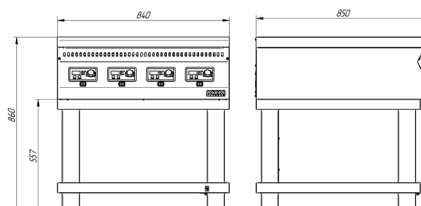



Плита индукционная ПИ 49ПС	3,5	5,0
номинальное напряжение, В	400	
количество конфорок, шт	4	
количество индукционных модулей со сплошной поверхностью из стеклокерамики	4	
частота тока, Гц	50	
частота индукционного модуля, кГц	20-30	
размеры рабочей поверхности, мм	323-643	
материал подставки и боковин	крашенная сталь	
локальная и общая вибрация, дБ не более	80	
номинальная потребляемая мощность, кВт	4x3,5=14	4x5,0=20
воздуховод	нет	
корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
допустимая нагрузка на одну конфорку, кг	20	
высота, мм	860	
ширина, мм	850	
длина, мм	747	


Логистическая информация

нетто, кг	72
брутто, кг	115
длина в упаковке, мм	1120
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1150

Плита индукционная ПИ 49ПС 02 3,5		5,0
номинальное напряжение, В	400	
количество конфорок, шт	4	
количество индукционных модулей сплошной поверхностьюиз стеклокерамики	4	
частота тока, Гц	50	
частота индукционного модуля, кГц	20-30	
размеры рабочей поверхности, мм	323-643	
материал подставки и боковин	нержавеющая сталь	
локальная и общая вибрация, дБ не более	80	
номинальная потребляемая мощность, кВт	4х3,5=14	4х5,0=20
воздуховод	есть	
корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
допустимая нагрузка на одну конфорку, кг	20	
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)	
ширина, мм	850 (900)	
длина, мм	747	

Логистическая информация

нетто, кг	74
брутто, кг	117
длина в упаковке, мм	1120
ширина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1150

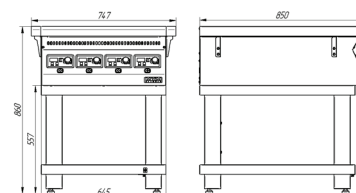

Плиты индукционные



Плита индукционная ПИ 69П

3,5

5,0

номинальное напряжение, В	400	
количество конфорок, шт	6	
количество индукционных модулей, шт	6	
частота тока, Гц	50	
частота индукционного модуля, кГц	20-30	
размеры рабочей поверхности, мм	320-320	
материал подставки и боковин	крашенная сталь	
локальная и общая вибрация, дБ не более	80	
номинальная потребляемая мощность, кВт	6х3,5=21	6х5=30
воздуховод	нет	
корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
допустимая нагрузка на одну конфорку, кг	20	
высота, мм	860	
ширина, мм	850	
длина, мм	1265	

Логистическая информация

нетто, кг	105
брутто, кг	162
длина в упаковке, мм	1415
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1165

Плита индукционная ПИ 69П 02


3,5

5,0

номинальное напряжение, В	400	
количество конфорок, шт	6	
количество индукционных модулей, шт	6	
частота тока, Гц	50	
частота индукционного модуля, кГц	20-30	
размеры рабочей поверхности, мм	320-320	
материал подставки и боковин	нержавеющая сталь	
локальная и общая вибрация, дБ не более	80	
номинальная потребляемая мощность, кВт	6х3,5=21	6х5=30
воздуховод	есть	
корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более	70	
допустимая нагрузка на одну конфорку, кг	20	
высота (с воздуховодом), мм	860 (940)	
ширина, мм	850	
длина, мм	1265	

Логистическая информация

нетто, кг	108
брутто, кг	165
длина в упаковке, мм	1415
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1165

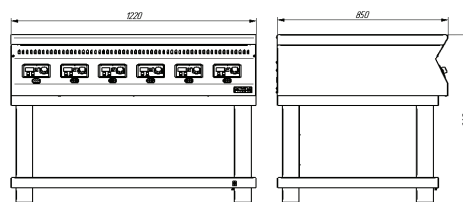






Шкаф жарочный ШЖЭ 91

91 91-01 91-02

количество жарочных камер, шт	1		
номинальная потребляемая мощность, кВт	4,8		
номинальное напряжение, В	230		
термоограничитель	есть		
материал жарочного шкафа и подставки	углер.	нерж.	нерж.
материал боковин	углер.	углер.	нерж.
размер жарочного шкафа, мм	538x535x290		
размеры противня, мм	530x470		
количество противней в комплекте, шт	3		
толщина пода жарочного шкафа, мм	3		
длина, мм	840		
ширина, мм	840		
высота, мм	1080		

Логистическая информация

нетто, кг	95
брутто, кг	140
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	870

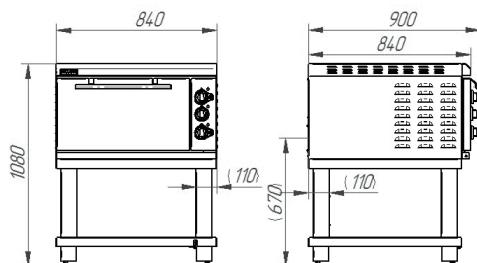


Шкаф жарочный ШЖЭ 92

92 92-01 92-02

количество жарочных камер, шт	2		
номинальная потребляемая мощность, кВт	9,6		
номинальное напряжение, В	400		
термоограничитель	есть		
материал жарочного шкафа и подставки	углер.	нерж.	нерж.
материал боковин	углер.	углер.	нерж.
размер жарочного шкафа, мм	538x535x290		
размеры противня, мм	530x470		
количество противней в комплекте, шт	3		
толщина пода жарочного шкафа, мм	3		
длина, мм	840		
ширина, мм	840		
высота, мм	1510		

Логистическая информация

нетто, кг	155
брутто, кг	208
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1305

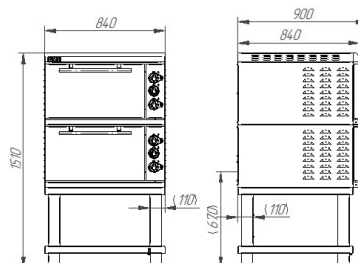





Шкаф жарочный ШЖЭ 93

	93	93-01	93-02
количество жарочных камер, шт	3		
номинальная потребляемая мощность, кВт	14,4		
номинальное напряжение, В	400		
термоограничитель	есть		
материал жарочного шкафа и подставки	углер.	нерж.	нерж.
материал боковин	углер.	углер.	нерж.
размер жарочного шкафа, мм	538x535x290		
размеры противня, мм	530x470		
количество противней в комплекте, шт	3		
толщина пода жарочного шкафа, мм	3		
длина, мм	840		
ширина, мм	840		
высота, мм	1500		

Логистическая информация

нетто, кг	195
брутто, кг	260
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1680






КПЭТ 60/9

номинальная потребляемая мощность, кВт	9
количество блок-ТЭНов, шт	1
номинальное напряжение, В	400
номинальный рабочий объем, л	60
время разогрева воды, мин. не более	45
давление в пароводяной рубашке, кПа	20-45
предохранительный клапан	есть
электротактный манометр	есть
датчик (электрод) «сухого хода»	есть
длина, мм	640
ширина (с краном), мм	900 (1045)
высота, мм	860

Логистическая информация

нетто, кг	100
брутто, кг	140
длина в упаковке, мм	600
ширина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1150

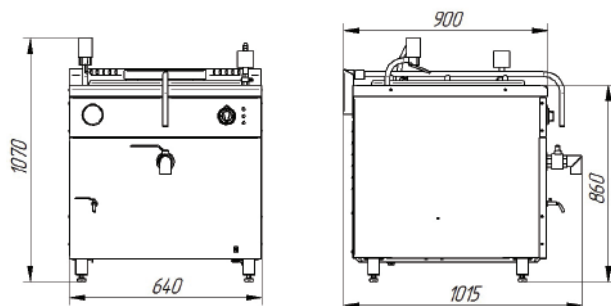


КПЭТ 100/9

номинальная потребляемая мощность, кВт	18
количество блок-ТЭНов, шт	2
номинальное напряжение, В	400
номинальный рабочий объем, л	100
время разогрева воды, мин. не более	55
давление в пароводяной рубашке, кПа	20-45
предохранительный клапан	есть
электротактный манометр	есть
датчик (электрод) «сухого хода»	есть
длина, мм	840
ширина (с краном), мм	900 (1045)
высота, мм	860

Логистическая информация

нетто, кг	121
брутто, кг	173
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1150

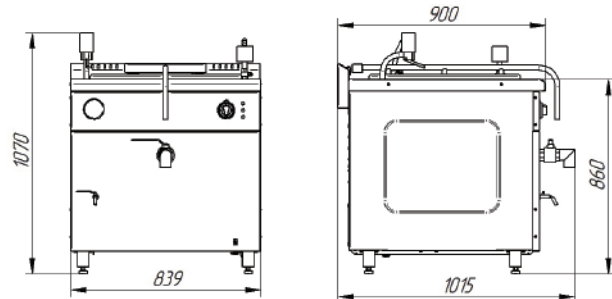




КПЭТ 160/9

номинальная потребляемая мощность, кВт	18
количество блок-ТЭНов, шт	2
номинальное напряжение, В	400
номинальный рабочий объем, л	160
время разогрева воды, мин. не более	60
давление в пароводяной рубашке, кПа	20–45
предохранительный клапан	есть
электротактный манометр	есть
датчик (электрод) «сухого хода»	есть
длина, мм	840
ширина (с краном), мм	900 (1045)
высота, мм	860

Логистическая информация

нетто, кг	127
брутто, кг	179
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1150

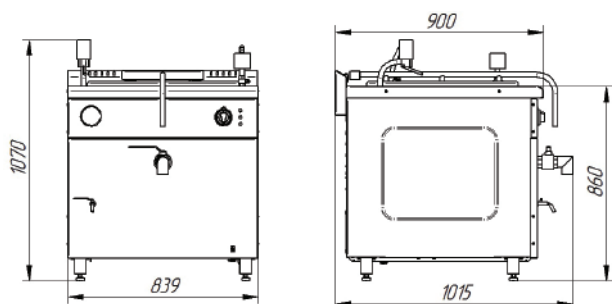


КПЭТ 200/9

номинальная потребляемая мощность, кВт	18
количество блок-ТЭНов, шт	2
номинальное напряжение, В	400
номинальный рабочий объем, л	250
время разогрева воды, мин. не более	65
давление в пароводяной рубашке, кПа	20–45
предохранительный клапан	есть
электротактный манометр	есть
датчик (электрод) «сухого хода»	есть
длина, мм	840
ширина (с краном), мм	900 (1045)
высота, мм	1010

Логистическая информация

нетто, кг	146
брутто, кг	201
длина в упаковке, мм	1050
ширина в упаковке, мм	1130
высота в упаковке, мм	1300

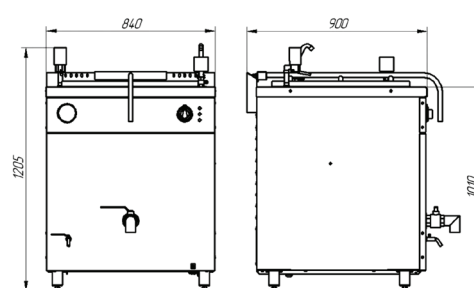




КПЭТ 250/9

номинальная потребляемая мощность, кВт	18
количество блок-ТЭНов, шт	2
номинальное напряжение, В	400
номинальный рабочий объем, л	250
время разогрева воды, мин. не более	80
давление в пароводяной рубашке, кПа	20-45
предохранительный клапан	есть
электротактный манометр	есть
датчик (электрод) «сухого хода»	есть
длина, мм	840
ширина (с краном), мм	900 (1045)
высота, мм	1110

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	220
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1500

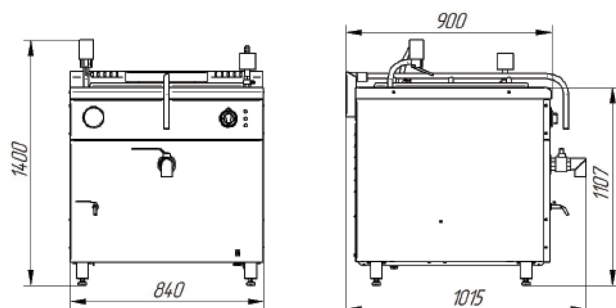




Сковорода электрическая СЭ 49

номинальное напряжение, В	400
номинальная потребляемая мощность, кВт	9,0
количество ТЭНов, шт	3
время разогрева сковороды до рабочей температуры 240°C, минут, не более	12
номинальная вместимость чаши, м³ л, не более	40
площадь дна чаши, м², не менее	0,27
внутренние размеры чаши сковороды, мм не более (ДхШхВ)	577x470x197
диапазон регулирования температуры, °C	(20÷270)±10
длина, мм	840
ширина (с краном), мм	1045
высота, высота с воздухопроводом, мм	850/915

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	163
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1190

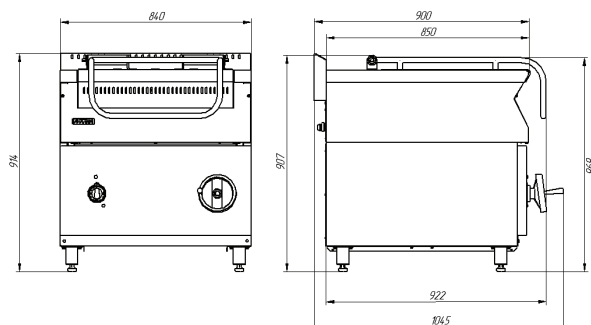


Сковорода электрическая СЭ 79

номинальное напряжение, В	400
номинальная потребляемая мощность, кВт	12
количество ТЭНов, шт	3
время разогрева сковороды до рабочей температуры 240°C, минут, не более	15
номинальная вместимость чаши, м³ л, не более	70
площадь дна чаши, м², не менее	0,47
внутренние размеры чаши сковороды, мм не более (ДхШхВ)	754x622x197
диапазон регулирования температуры, °C	(20÷270)±10
длина, мм	840
ширина (с краном), мм	1045
высота, высота с воздухопроводом, мм	850/915

Логистическая информация

нетто, кг	128
брутто, кг	181
длина в упаковке, мм	990
ширина в упаковке, мм	1120
высота в упаковке, мм	1190

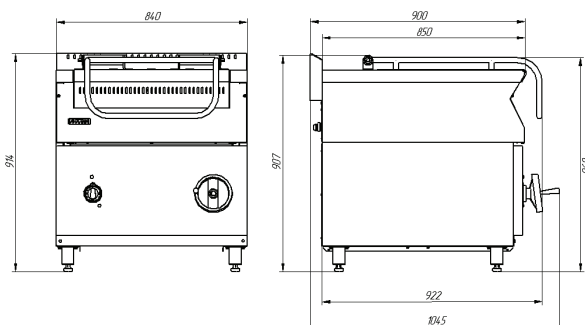





ПЕКАРЕННЫЕ И РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ


Шкафы подовые электрические пекарные



Шкаф пекарный ШПЭ 101

количество пекарных камер, шт	1
номинальная потребляемая мощность, кВт	5,2
номинальное напряжение, В	230
диапазон регулирования температуры, С°	20-270
термоограничитель	есть
материал внутреннего объема	углеродистая сталь
материал подставки и боковин	крашенная сталь
внутренние размеры пекарной секции, мм	1000x800x180
толщина подов (сталь/камень*), мм	3/20
вместимость 1 секции, шт	24 хлебные формы №7
длина, мм	1300
ширина, мм	1025 (1080)
высота, мм	1010


* пекарный камень фельзит

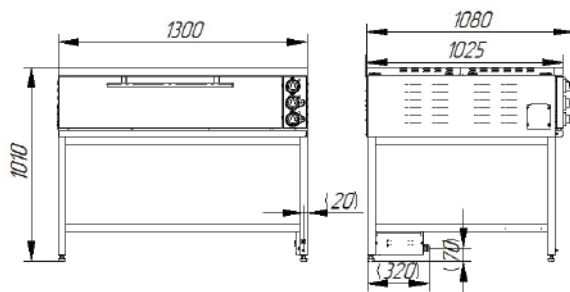

Шкаф пекарный ШПЭ 102

количество пекарных камер, шт	2
номинальная потребляемая мощность, кВт	10,4
номинальное напряжение, В	400
диапазон регулирования температуры, С°	20-270
термоограничитель	есть
материал внутреннего объема	углеродистая сталь
материал подставки и боковин	крашенная сталь
внутренние размеры пекарной секции, мм	1000x800x180
толщина подов (сталь/камень*), мм	3/20
вместимость 1 секции, шт	24 хлебные формы №7
длина, мм	1300
ширина, мм	1025 (1080)
высота, мм	1330

* пекарный камень фельзит

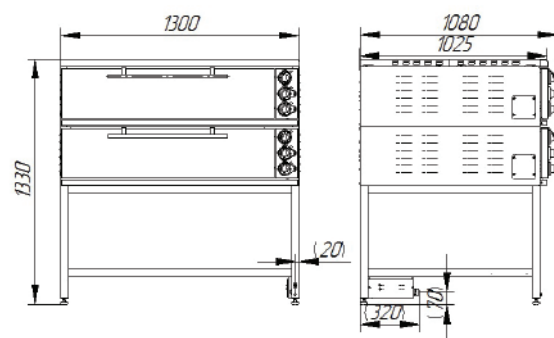




Шкаф пекарный ШПЭ 103

количество пекарных камер, шт	3
номинальная потребляемая мощность, кВт	15,6
номинальное напряжение, В	400
диапазон регулирования температуры, С°	20-270
термоограничитель	есть
материал внутреннего объема	углеродистая сталь
материал подставки и боковин	крашенная сталь
внутренние размеры пекарной секции, мм	1000x800x180
толщина подов (сталь/камень*), мм	3/20
вместимость 1 секции, шт	24 хлебные формы №7
длина, мм	1300
ширина, мм	1025 (1080)
высота, мм	1660


* пекарный камень фельзит

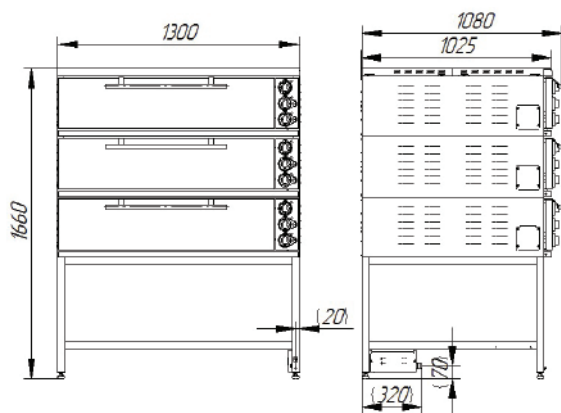

Шкаф пекарный ШПЭ 104

количество пекарных камер, шт	4
номинальная потребляемая мощность, кВт	20,8
номинальное напряжение, В	400
диапазон регулирования температуры, С°	20-270
термоограничитель	есть
материал внутреннего объема	углеродистая сталь
материал подставки и боковин	крашенная сталь
внутренние размеры пекарной секции, мм	1000x800x180
толщина подов (сталь/камень*), мм	3/20
вместимость 1 секции, шт	24 хлебные формы №7
длина, мм	1300
ширина, мм	1025 (1080)
высота, мм	1680

* пекарный камень фельзит

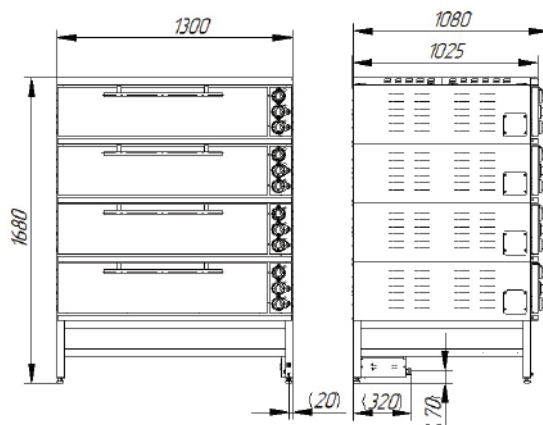



Камень подовый, фельзит

длина, мм	380
ширина, мм	495
высота, мм	20

Логистическая информация

нетто, кг	9
брутто, кг	10
длина в упаковке, мм	420
ширина в упаковке, мм	540
высота в упаковке, мм	40




Шкаф расстоечный ШРЭ 104

номинальная потребляемая мощность, кВт	1,25
потребляемая мощность ТЭН, кВт	1,2
потребляемая мощность ламп освещения, кВт	0,05
номинальное напряжение, В	230
диапазон регулирования температуры, °C	30-90
количество ванн для воды, шт	2
количество полок-решеток, шт	4
материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
материал дверей	закаленное стекло
габариты полок-решеток, мм	720x500
количество хлебных форм №7	48
крыша	есть
ножки 180 мм	нет
съемная подставка 650 мм	есть
материал подставки	крашенная сталь
длина, мм	1300
ширина, мм	1025
высота, мм	1190

Логистическая информация

нетто, кг	145
брутто, кг	213
длина в упаковке, мм	1460
ширина в упаковке, мм	1250
высота в упаковке, мм	1390






Шкаф расстоечный ШРЭ 104-01

номинальная потребляемая мощность, кВт	1,25
потребляемая мощность ТЭН, кВт	1,2
потребляемая мощность ламп освещения, кВт	0,05
номинальное напряжение, В	230
диапазон регулирования температуры, °С	30-90
количество ванн для воды, шт	2
количество полок-решеток, шт	4
материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
материал дверей	закаленное стекло
габариты полок-решеток, мм	720x500
количество хлебных форм №7	48
крыша	нет
ножки 180 мм	есть
съемная подставка 650 мм	нет
материал подставки	крашенная сталь
длина, мм	1300
ширина, мм	1025
высота, мм	680

Логистическая информация

нетто, кг	106
брутто, кг	172
длина в упаковке, мм	1460
ширина в упаковке, мм	1250
высота в упаковке, мм	890



Шкаф расстоечный ШРЭ 104-02

номинальная потребляемая мощность, кВт	1,25
потребляемая мощность ТЭН, кВт	1,2
потребляемая мощность ламп освещения, кВт	0,05
номинальное напряжение, В	230
диапазон регулирования температуры, °С	30-90
количество ванн для воды, шт	2
количество полок-решеток, шт	4
материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
материал дверей	закаленное стекло
габариты полок-решеток, мм	720x500
количество хлебных форм №7	48
крыша	нет
ножки 180 мм	нет
съемная подставка 650 мм	нет
материал подставки	крашенная сталь
длина, мм	1300
ширина, мм	1025
высота, мм	500

Логистическая информация

нетто, кг	102
брутто, кг	168
длина в упаковке, мм	1460
ширина в упаковке, мм	1250
высота в упаковке, мм	740





Шкаф расстоечный ШРЭ 106

номинальная потребляемая мощность, кВт	1,65
потребляемая мощность ТЭН, кВт	1,6
потребляемая мощность ламп освещения, кВт	0,05
номинальное напряжение, В	230
диапазон регулирования температуры, °C	30-90
количество ванн для воды, шт	2
количество полок-решеток, шт	6
материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
материал дверей	закаленное стекло
габариты полок-решеток, мм	720x500
количество хлебных форм №7	72
крыша	есть
ножки 180 мм	есть
съемная подставка 650 мм	есть
материал подставки	крашенная сталь
длина, мм	1300
ширина, мм	1025
высота, мм	1340

Логистическая информация

нетто, кг	164
брутто, кг	231
длина в упаковке, мм	1460
ширина в упаковке, мм	1250
высота в упаковке, мм	1540




Шкаф расстоечный ШРЭ 106-01

номинальная потребляемая мощность, кВт	1,65
потребляемая мощность ТЭН, кВт	1,6
потребляемая мощность ламп освещения, кВт	0,05
номинальное напряжение, В	230
диапазон регулирования температуры, °C	30-90
количество ванн для воды, шт	2
количество полок-решеток, шт	6
материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
материал дверей	закаленное стекло
габариты полок-решеток, мм	720x500
количество хлебных форм №7	72
крыша	нет
ножки 180 мм	есть
съемная подставка 650 мм	нет
материал подставки	крашенная сталь
длина, мм	1300
ширина, мм	1025
высота, мм	830

Логистическая информация

нетто, кг	127
брутто, кг	190
длина в упаковке, мм	1460
ширина в упаковке, мм	1250
высота в упаковке, мм	1040






Шкаф расстоечный ШРЭ 106-02

номинальная потребляемая мощность, кВт	1,65
потребляемая мощность ТЭН, кВт	1,6
потребляемая мощность ламп освещения, кВт	0,05
номинальное напряжение, В	230
диапазон регулирования температуры, °C	30-90
количество ванн для воды, шт	2
количество полок-решеток, шт	6
материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
материал дверей	закаленное стекло
габариты полок-решеток, мм	720x500
количество хлебных форм №7	72
крыша	нет
ножки 180 мм	нет
съемная подставка 650 мм	нет
материал подставки	крашенная сталь
длина, мм	1300
ширина, мм	1025
высота, мм	650

Логистическая информация

нетто, кг	123
брутто, кг	187
длина в упаковке, мм	1460
ширина в упаковке, мм	1250
высота в упаковке, мм	890





ЛИНИЯ РАЗДАЧИ ПИТАНИЯ






ППС 6

количество емкостей для столовых приборов	4
лоток для хранения хлеба	нет
крышка лотка хранения хлеба	нет
инвентарный ящик	есть
регулируемые по высоте ножки	есть
длина, мм	630
ширина, мм	675
высота, мм	1245

Логистическая информация

нетто, кг	34
брутто, кг	60
длина в упаковке, мм	830
ширина в упаковке, мм	790
высота в упаковке, мм	855

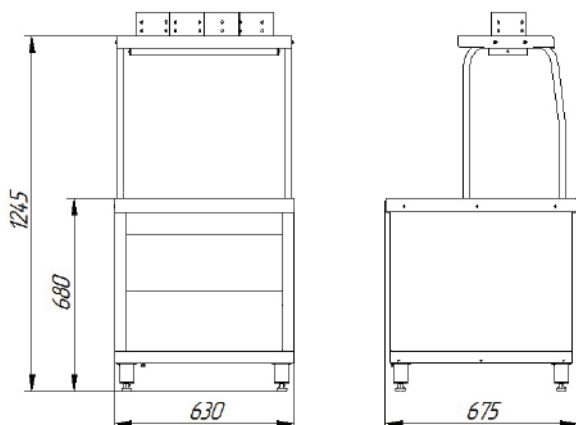


ППСХ 6

количество емкостей для столовых приборов	4
лоток для хранения хлеба	есть
крышка лотка хранения хлеба	есть
инвентарный ящик	есть
регулируемые по высоте ножки	есть
длина, мм	630
ширина, мм	675
высота, мм	1420

Логистическая информация

нетто, кг	36
брутто, кг	62
длина в упаковке, мм	830
ширина в упаковке, мм	790
высота в упаковке, мм	855

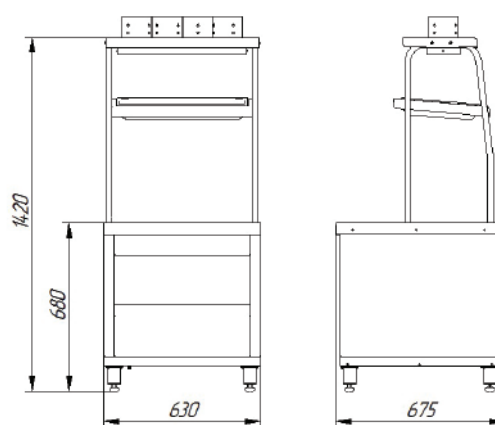



ПВХЭ 11

номинальное напряжение, В	230
полезный объем витрины, м³	0,5
температура в охлаждаемом объеме, °C	+5...+15
инвентарный ящик	есть
диодная подсветка	есть
длина, мм	1120
глубина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота, мм	1720

Логистическая информация

нетто, кг	190
брутто, кг	250
длина в упаковке, мм	1350
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230





ПВХЭ 15

номинальное напряжение, В	230
полезный объем витрины, м³	0,7
температура в охлаждаемом объеме, °C	+5...+15
инвентарный ящик	есть
диодная подсветка	есть
длина, мм	1500
глубина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота, мм	1720

Логистическая информация

нетто, кг	225
брутто, кг	295
длина в упаковке, мм	1730
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

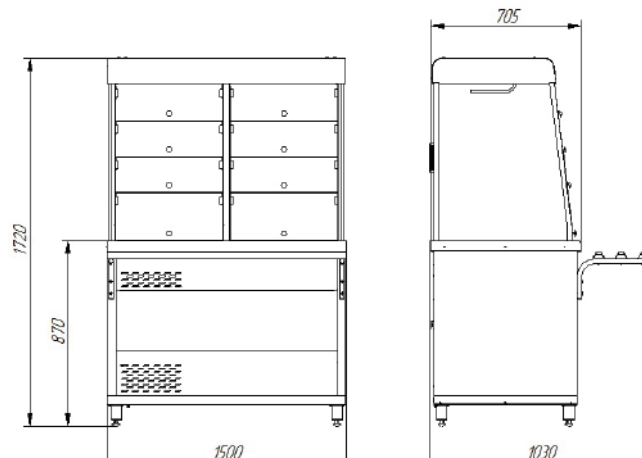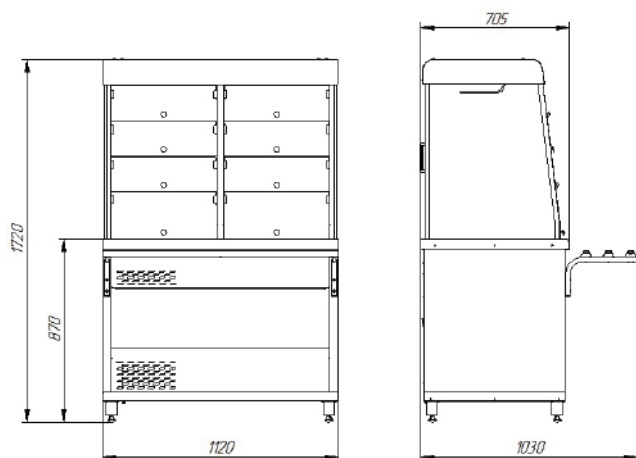

Прилавки-витрины холодильные открытые




ПВХЭ 11 О

номинальное напряжение, В	230
демонстрационная площадь охлаждаемой столешницы, м²	0,7
демонстрационная площадь полки, м²	0,37
количество полок, шт	1
диодная подсветка	есть
длина, мм	1120
глубина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота до столешницы, мм	870
высота с полкой, мм	1244

Логистическая информация

нетто, кг	105
брутто, кг	161
длина в упаковке, мм	1350
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

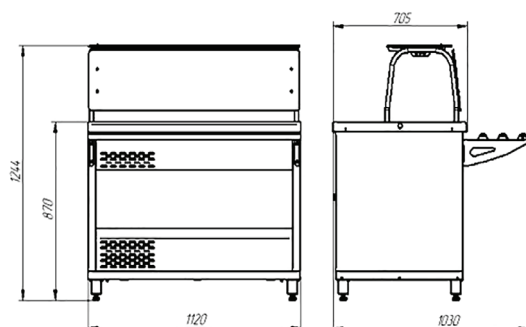


ПВХЭ 15 О

номинальное напряжение, В	230
демонстрационная площадь охлаждаемой столешницы, м²	0,9
демонстрационная площадь полки, м²	0,5
количество полок, шт	1
диодная подсветка	есть
длина, мм	1500
глубина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота до столешницы, мм	870
высота с полкой, мм	1244

Логистическая информация

нетто, кг	122
брутто, кг	182
длина в упаковке, мм	1730
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

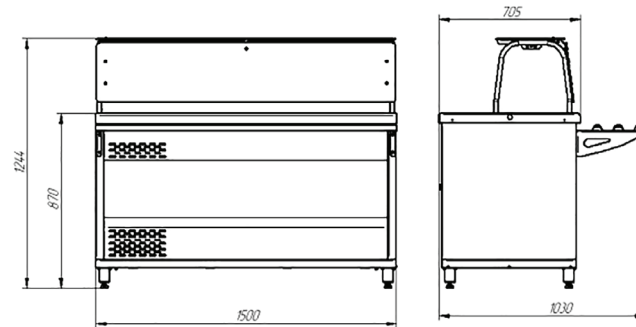



ПВХЭ 11 В

номинальное напряжение, В	230
полезный объем охлаждаемой ванны, м³	0,042
демонстрационная площадь полки, м²	0,37
количество полок, шт	1
диодная подсветка	есть
длина, мм	1120
глубина (с направляющими) , мм	705 (1030)
высота до столешницы, мм	870
высота с полкой, мм	1244

Логистическая информация

нетто, кг	108
брутто, кг	163
длина в упаковке, мм	1350
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230




ПВХЭ 15 В

номинальное напряжение, В	230
полезный объем охлаждаемой ванны, м³	0,059
демонстрационная площадь полки, м²	0,5
количество полок, шт	1
диодная подсветка	есть
длина, мм	1500
глубина (с направляющими) , мм	705 (1030)
высота до столешницы, мм	870
высота с полкой, мм	1244

Логистическая информация

нетто, кг	124
брутто, кг	184
длина в упаковке, мм	1730
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

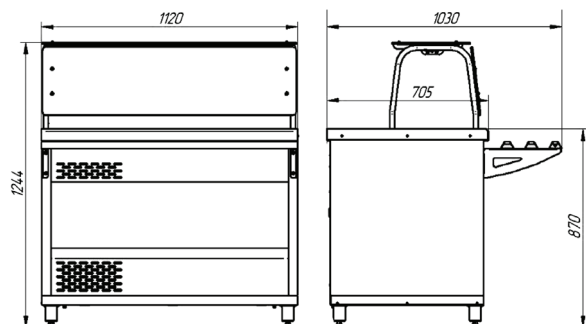




ПМПЭ 11

потребляемая мощность конфорок, кВт	2,1
количество конфорок, шт	2
количество режимов работы конфорок, шт	3
размер конфорок, мм	220
количество полок	1
противокашлевый экран	есть
длина, мм	1120
ширина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота, мм	1245

Логистическая информация

нетто, кг	95
брутто, кг	150
длина в упаковке, мм	1350
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

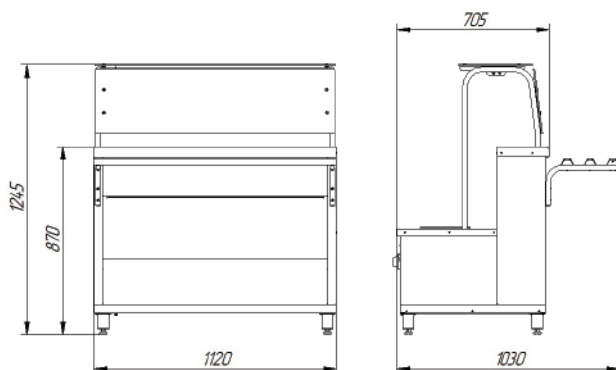


ПМПЭ 15

потребляемая мощность конфорок, кВт	3,1
количество конфорок, шт	3
количество режимов работы конфорок, шт	3
размер конфорок, мм	220
количество полок	1
противокашлевый экран	есть
длина, мм	1500
ширина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота, мм	1245

Логистическая информация

нетто, кг	122
брутто, кг	182
длина в упаковке, мм	1730
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

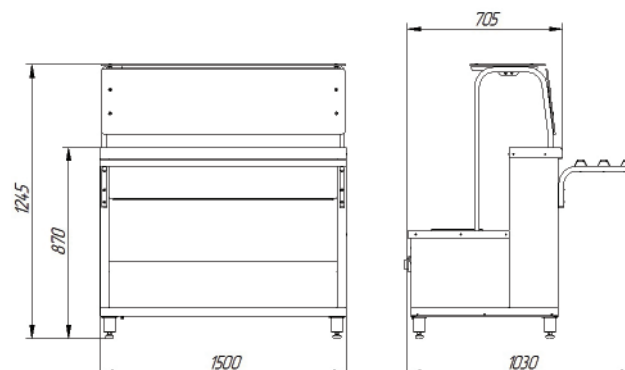




ПМВЭ 11

потребляемая мощность ТЭН, кВт	2
количество ТЭНов, шт	2
температура воды в ванне, °C не более	85
количество полок	2
гастроемкости с крышками в комплекте, шт	6
противокашлевый экран	есть
подсветка	есть
длина, мм	1120
ширина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота, мм	1484

Логистическая информация

нетто, кг	109
брутто, кг	164
длина в упаковке, мм	1350
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

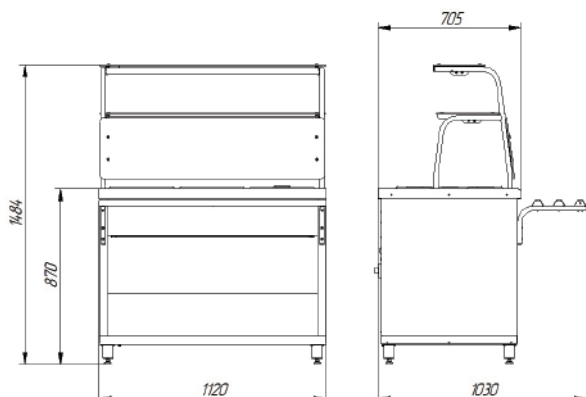


ПМВЭ 15

потребляемая мощность ТЭН, кВт	3
количество ТЭНов, шт	3
температура воды в ванне, °C не более	85
количество полок	2
гастроемкости с крышками в комплекте, шт	7
противокашлевый экран	есть
подсветка	есть
длина, мм	1500
ширина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота, мм	1484

Логистическая информация

нетто, кг	137
брутто, кг	197
длина в упаковке, мм	1730
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

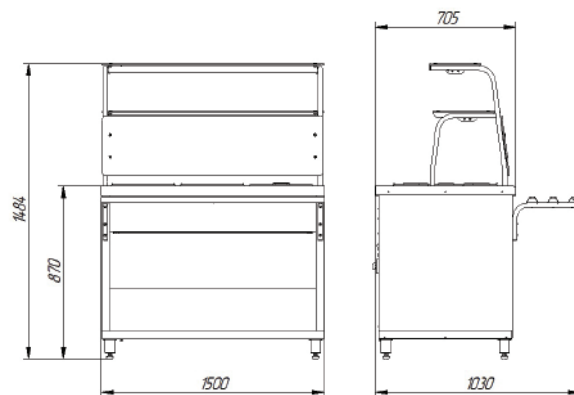




ПМВЭ 15У

номинальная потребляемая мощность, кВт	3,086
номинальное напряжение, В	230
объем воды, заливаемой в паровую ванну, л	8
диапазон регулирования рабочей температуры воды в ванне, °С	30-90
время разогрева до рабочей температуры, мин	25
время разогрева рабочей поверхности конфорки до температуры 400 °С мин, не более	20
глубина (с направляющими), мм	705(1030)
высота до столешницы, мм	870
высота с полкой, мм	1484
количество светодиодных светильников, шт	1
количество ТЭНов, шт	2
количество конфорок, шт	1
диаметр конфорки, мм	220±0,5
количество полок, шт	1
площадь поверхности полки, не более	0,5
номинальная вместимость gastronormов, л	46
габаритные размеры паровой ванны, ДхШхВ, мм	894x595x180
допустимая нагрузка на конфорку, кг, не более	20

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	185
длина в упаковке, мм	1730
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

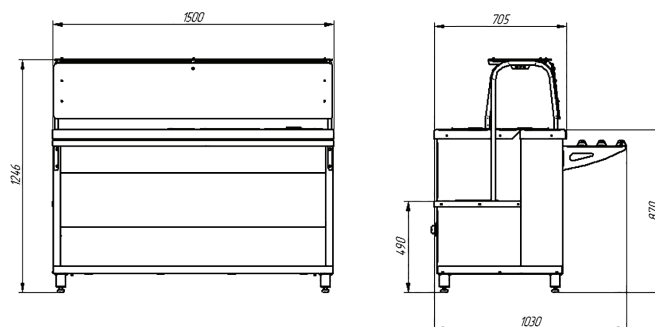




ПК 11

возможность установки в левом/правом исполнении	есть
количество розеток, шт	1
длина, мм	1120
ширина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	57
брутто, кг	112
длина в упаковке, мм	1350
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

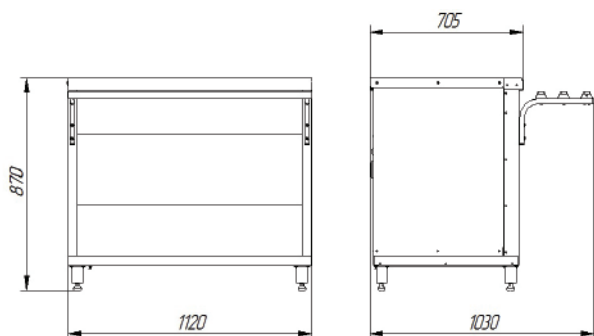



ПН 11

количество розеток, шт	2
инвентарный ящик	есть
длина, мм	1120
ширина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	69
брутто, кг	124
длина в упаковке, мм	1350
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230





ПН 15

количество розеток, шт	2
инвентарный ящик	есть
длина, мм	1150
ширина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	84
брутто, кг	144
длина в упаковке, мм	1730
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

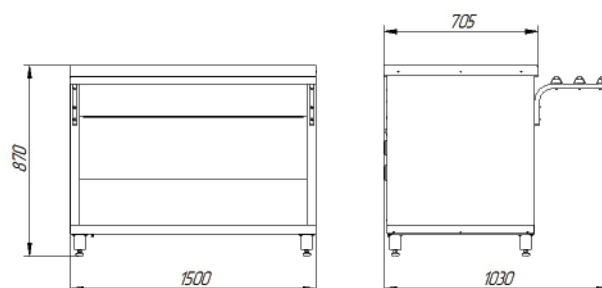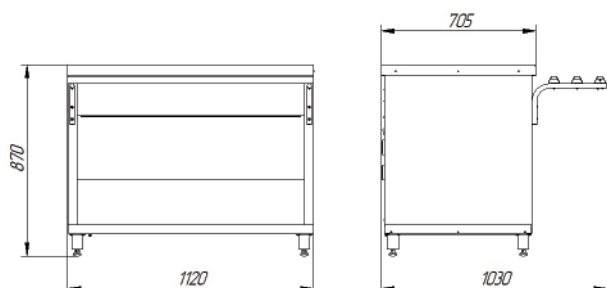



ПНП 11

диодная подсветка	есть
количество полок, шт	2
количество розеток, шт	2
инвентарный ящик	есть
длина, мм	1120
ширина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота, мм	870
высота с полкой, мм	1485

Логистическая информация

нетто, кг	85
брутто, кг	140
длина в упаковке, мм	1350
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230





ПНП 15

диодная подсветка	есть
количество полок, шт	2
количество розеток, шт	2
инвентарный ящик	есть
длина, мм	1500
ширина (с направляющими), мм	705 (1030)
высота, мм	870
высота с полкой, мм	1485

Логистическая информация

нетто, кг	106
брутто, кг	166
длина в упаковке, мм	1730
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

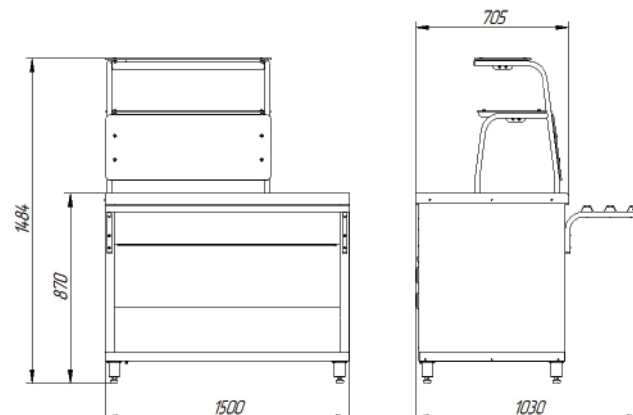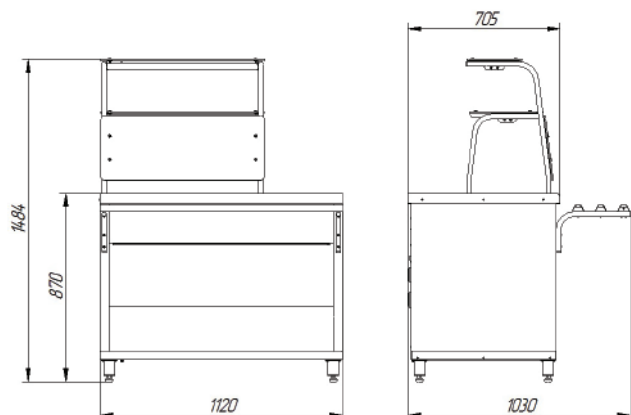



ПУ-90-В внутренний угол

длина, мм	1461
глубина, мм	705
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	46
брутто, кг	101
длина в упаковке, мм	1730
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230





ПУ-90 внешний угол

длина (с направляющими), мм	1000/1450
глубина (с направляющими), мм	705/1030
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	37
брутто, кг	77
длина в упаковке, мм	950
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

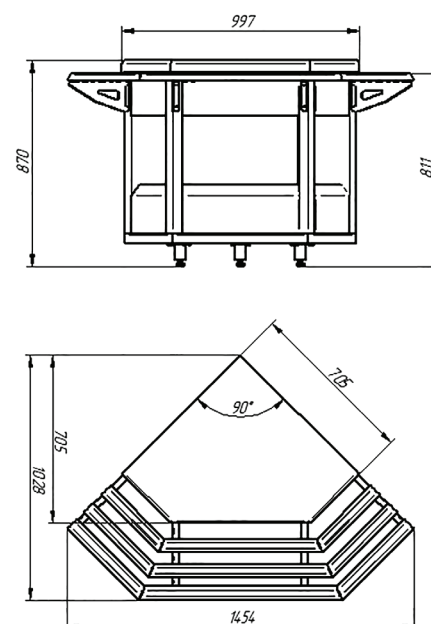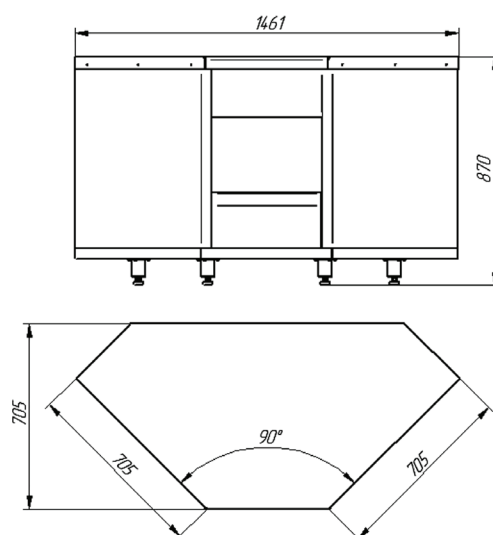




ПН6-У (630 мм)

площадь выкладки, м ²	0,44
длина, мм	630
глубина (с направляющими), мм	705/1030
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	36
брутто, кг	73
длина в упаковке, мм	860
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1230

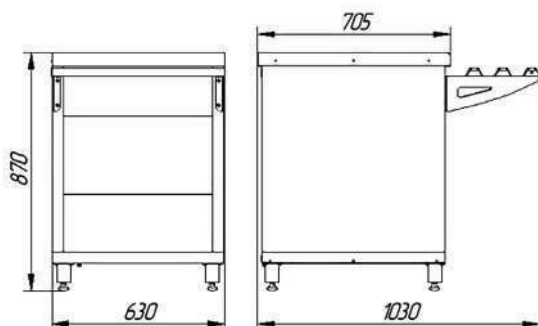


ПН11В

номинальное напряжение, В	230
полезный объем витрины, м ³	0,5
инвентарный ящик	есть
диодная подсветка	есть
длина, мм	1120
глубина (с направляющими), мм	705/1030
высота, мм	1720

Логистическая информация

нетто, кг	116
брутто, кг	176
длина в упаковке, мм	1350
ширина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	1910

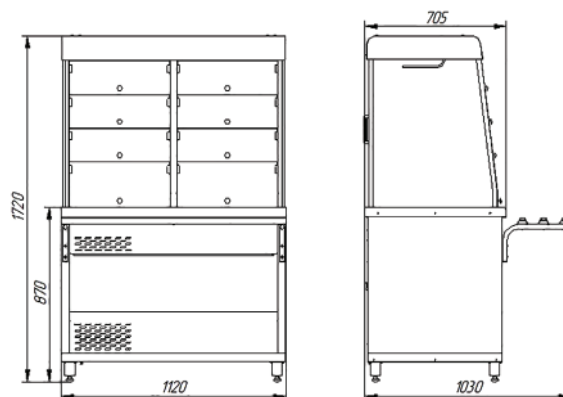

Печи электрические конвекционные



Модель печи	ПКХП 5	ПКХП 10	ПКХП 10	ПКХП 5+5	ПКХП 10+5
размеры печи (1 (Ш/Г/В мм)	925/905/620*	925/905/1010*	995/945/1023*	925/905/1190*	925/905/1580*
макс. площадь пода хлебопекарной печи (м)	1,2	2,4	2,4	2,4	36
вес печи (1) (кг)	96	160	160	96/96	160/96
количество противней – мелкоштучное хлебобулочное изделие/хлеб	5/3	10/6	10/6	5/3 / 5/3	10/6 / 5/3
максимальное количество выпечки (кг)	10	20	20	10/10	20/10
минимальное расстояние между противнями (мм)	80	80	80	80	80
размер противня (мм)	400x600	400x600	400x600	400x600	400x600
тип системы управления	Система управления TOUCH				
напряжение питающей сети (EU)	400 В, 3 фазы/нулевой провод/защитный провод (10%), 50 Гц				
степень защиты	IP 21 (монтаж в закрытых, сухих помещениях)				
способ электрического подключения	Штекерное соединение CEE согласно DIN VDE 0623, EN 60309-2 (аварийное отключение)				
размер A (Standard)	16	32	32	16/16	32/16
электрическая установочная мощность (кВт) (1)	9,5	15,7	18,5	9,5/9,5	15,7/9,5
дополнительная установочная мощность (кВт) (2)	1,2	2,4	2,4	1,2/1,2	2,4/1,2
предохранитель на входе (А-инерционный) (затраты заказчика согласно действующим нормам)	16 / 32 ^{l2}	32	32	16 / 32 ^{l2}	32/16
подача воды (3)	R ¾" (патрубок моечной машины) / 300 – 600 кПа /				
уровень шума	Уровень на рабочем месте LpA согласно EN ISO 11204: 2009: максимум 65 дБ (А)				
интервал температур, пекарная камера печи	от 30 до 270°C				
Дополнительное оборудование					
Пароотводящий кожух	925/935/150 (Ш/Г/В мм), производительность около 300 м/час при 100 Па				

* - Размеры могут быть изменены