

О КОМПАНИИ.....	4
1 ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ	
«Капри».....	8
«ШХ».....	28
«Эльтон».....	36
2 ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ	
«Нова».....	40
«Таир».....	46
«Илеть NEW».....	58
«Илеть».....	64
«Милан».....	84
«Бордо».....	88
«Торос».....	92
3 КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ	
«Veneto».....	98
4 ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ (ГОРКИ)	
«Нова».....	122
«Флоренция».....	126
«Купец».....	136
5 БОНЕТЫ	
«Купец».....	146
«Мальта».....	148
«Промо».....	149
«Корсика».....	150
«Куба».....	156
6 НАСТОЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ	
«Клио».....	160
7 ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ	
Холодильные столы.....	168





О КОМПАНИИ

История торговой марки «Марихолодмаш» берет свое начало с момента основания завода торгового машиностроения в 1941г. (эвакуировался из г. Киев) и специализировался на выпуске снарядов, торговых весов и другого торгового инвентаря.

С 1960 года завод специализировался на производстве торгово-холодильного оборудования. Первые отечественные холодильные шкафы и холодильные камеры появились именно здесь. За эти годы было разработано и внедрено в производство несколько направлений торгово-холодильного оборудования.

Холодильная торговая витрина «Таир» существует с 1970 года и продолжает жить и по сегодняшний день. Витрина «Таир» прошла множество модернизаций и изменений конструкции, дополнена новейшими технологиями в области торгово-холодильного оборудования и пользуется неизменным спросом.

Нашим оборудованием комплектовались такие объекты как: Кремлевский дворец съездов, ресторан Останкинской башни, первые отечественные магазины самообслуживания.

В настоящее время торговую марку «Марихолодмаш» выпускает АО «Контакт», которое сохранило все лучшие традиции, улучшило качество и расширило ассортимент выпускаемой продукции

В настоящее время завод АО «Контакт» предлагает широкую гамму современного торгово-холодильного оборудования. На рынок выставляются модельные ряды холодильных витрин – «Илеть», «Таир», «Нова», «Купец» и «Veneto».

В 2012 году АО «Контакт» запустил в производство новую серию среднетемпературных холодильных шкафов «Капри». Для их производства была смонтирована и запущена современная линия металлообработки производства Salvagnini (Италия) и линия по выпуску шкафов производства Meccanica NAI (Италия).

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.

Благодаря использованию современных технологий завод по производству торгово-холодильного оборудования АО «Контакт» обеспечивает выпускаемой продукции:

- высокое качество;
- надежность и удобство в эксплуатации;
- современный дизайн;
- конкурентные цены

Также в ассортименте выпускаемой продукции предприятия такое оборудование для торговли как: прилавки холодильные, кассовые боксы, торговые стеллажи, бонеты и горки.

Покупатели нашего оборудования могут быть уверены в том, что приобретают продукцию, отвечающую самым современным требованиям, и имеющую отличное соотношение цена-качество.

Продукция завода АО «Контакт», в отличие от большинства производителей торгово-холодильного оборудования, работает при температуре окружающей среды выше 35, что несомненно, еще раз подчеркивает ее надежность.

Использование современных порошковых красок и нанесение их на автоматической покрасочной линии с программным управлением обеспечивает красивый внешний вид торгово-холодильного оборудования и защиту поверхности от коррозии.

Завод производит гальванопокрытие деталей на итальянской автоматизированной линии с программным обеспечением.

Полную сохранность торгово-холодильного оборудования при погрузке, перевозке и хранении гарантирует специально разработанная упаковка!



ХОЛОДИЛ ШКАФЫ



ЛЬНЫЕ





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «КАПРИ»

Шкаф холодильный среднетемпературный предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и продажи, предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объёма, пищевых продуктов и напитков. Для производства новой серии холодильных шкафов «Капри» была смонтирована и запущена современная линия металлообработки производства Salvagnini (Италия), линия по выпуску шкафов производства Meccanica NAI и линия вспенивания Cannon CRIOS (Италия). Холодильные шкафы «Капри» проектировались с учетом последних мировых тенденций в области промышленного дизайна и требований рынка холодильного оборудования.

Стандартная комплектация:

- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- электронный блок управления;
- с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Embraco;
- запорочный клапан Шредера;
- автоматическое выпаривание талой воды;
- герметичность внутреннего объема обеспечивается за счет эластичного дверного уплотнителя из ПВХ и магнитной вставки внутри уплотнителя;
- динамическое или статическое охлаждение;
- светодиодная подсветка внутреннего объема;
- комплект освещения канале – дополнительная опция

Преимущества холодильных шкафов «Капри»

увеличенная площадь выкладки

светодиодная подсветка внутреннего объема

повышение класса энергопотребления

шкафы имеют самую дешевую цену за 1 литр объема среди конкурентных заводов

цельнозаливной корпус

Эксплуатация в температурном диапазоне от +12°C до +43°C для шкафов с металлическими дверьми и до +35°C для шкафов со стеклянными дверьми, поддерживающийся равномерный температурный режим внутри объема для хранения напитков и продуктов питания.

Современная технология применения циклопентана в качестве вспенивающего агента обеспечивает низкий коэффициент теплопроводности и стабильные параметры на протяжении всего срока эксплуатации.

Холодильные шкафы «Капри»



«Капри» 0,5

ск

уск

исполнение дверей	1 дверь стекло	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
полезный объем, м³	0,48	
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5	
размеры полки, мм	503x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,5	5,5
ширина, мм	595	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

«Капри» 0,7

ск

уск



исполнение дверей	1 дверь стекло	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
полезный объем, м³	0,68	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15	
размеры полки, мм	703x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,8	5,5
ширина, мм	795	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

Логистическая информация

нетто, кг	90
брутто, кг	110
ширина в упаковке, мм	625
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт	7
в глубину, шт	8
общее количество, шт	280



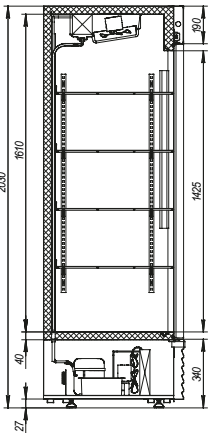



Логистическая информация

нетто, кг	115
брутто, кг	135
ширина в упаковке, мм	825
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт	10
в глубину, шт	8
общее количество, шт	400

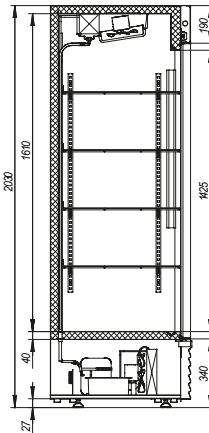



«Капри» 1,12

СК

УСК

исполнение дверей	2 двери стекло	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
полезный объем, м³	1,05	
площадь полок, включая площадь дна, м²	3	
размеры полки, мм	540x549	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	6,5	9
ширина, мм	1195	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

«Капри» 1,5 купе

СК

УСК

СК статика



исполнение дверей	2 двери купе		
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35		
полезный объем, м³	1,43		
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,2		
размеры полки, мм	740x549		
нагрузка на полку, кг	40		
потребление электроэнергии, кВт/ч	8,5	10,5	9
ширина, мм	1595		
глубина, мм	710		
высота, мм	2030		

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	170
ширина в упаковке, мм	1225
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт	14
в глубину, шт	7
общее количество, шт	490



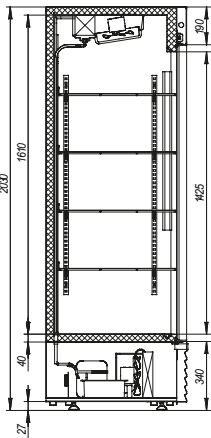



Логистическая информация

нетто, кг	170
брутто, кг	195
ширина в упаковке, мм	1625
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт	20
в глубину, шт	7
общее количество, шт	700

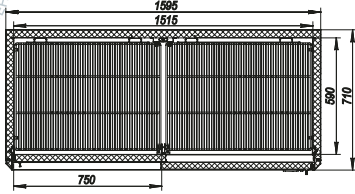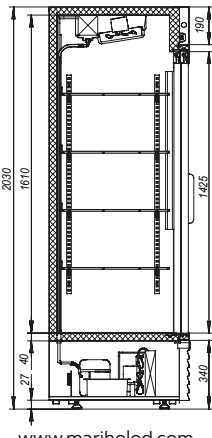

Холодильные шкафы «Капри»



«Капри» 1,12 купе

СК УСК СК статика

исполнение дверей	2 двери купе		
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35		
полезный объем, м³	1,05		
площадь полок, включая площадь дна, м²	3		
размеры полки, мм	540x549		
нагрузка на полку, кг	40		
потребление электроэнергии, кВт/ч	6,5	9	7
ширина, мм	1195		
глубина, мм	710		
высота, мм	2030		

«Капри» 1,12 купе ступенчатый

СК



исполнение дверей	2 двери стекло	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
полезный объем, м³	1,08	
площадь полок, включая площадь дна, м²	3,5	
размеры полки, мм	1108x572	
нагрузка на полку, кг	80	
потребление электроэнергии, кВт/ч	6,5	
ширина, мм	1201	
глубина, мм	735	
высота, мм	2030	

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	170
ширина в упаковке, мм	1225
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт	14
в глубину, шт	7
общее количество, шт	490



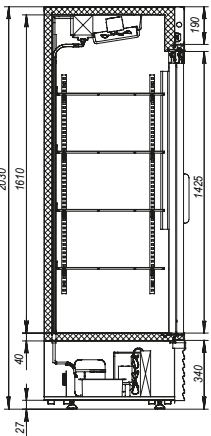



Логистическая информация

нетто, кг	170
брутто, кг	190
ширина в упаковке, мм	1225
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт	16
в глубину, шт	8
общее количество, шт	692

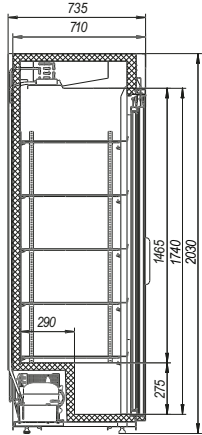




«Капри» 0,5

НСК

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-24...-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43
полезный объем, м³	0,42
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,87
размеры полки, мм	503x521
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	8,3
ширина, мм	635
глубина, мм	730
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	130
ширина в упаковке, мм	670
глубина в упаковке, мм	760
высота в упаковке, мм	2260

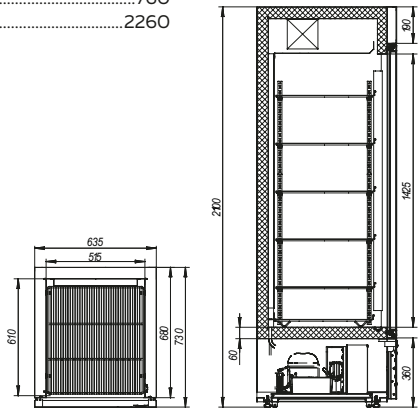



«Капри» 390

ПЗ90С ПЗ90СК МЗ90СК

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,37
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,95
размеры полки, мм	521x415
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	3,6
ширина, мм	610
глубина, мм	570
высота, мм	1815 1995 1995

Логистическая информация

нетто, кг	85
брутто, кг	95
ширина в упаковке, мм	650
глубина в упаковке, мм	590
высота в упаковке, мм	С 1960 СК 2140

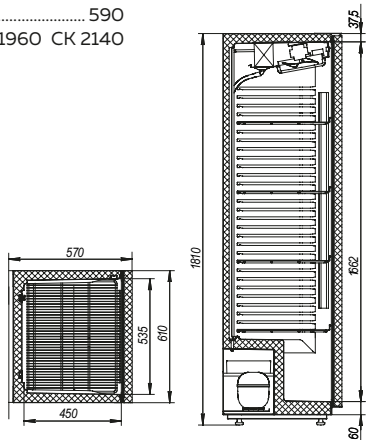

Холодильные шкафы «Капри»




«Капри» 0,5 (2 двери)

нск

исполнение дверей	2 двери стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-24...-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,41
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,82
размеры полки, мм	503x515
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	10,9
ширина, мм	635
глубина, мм	760
высота, мм	2090

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	130
ширина в упаковке, мм	670
глубина в упаковке, мм	760
высота в упаковке, мм	2260

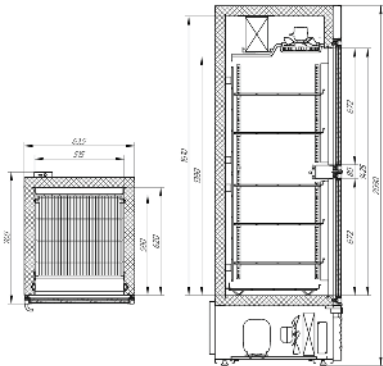


«Капри» 0,5

нс

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-25...-16
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
полезный объем, м³	0,46
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,57
размеры полки, мм	565x435
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, квт/ч	9,26
ширина, мм	700
глубина, мм	710
высота, мм	2110

Логистическая информация

нетто, кг	140
брутто, кг	160
ширина в упаковке, мм	740
глубина в упаковке, мм	750
высота в упаковке, мм	2250

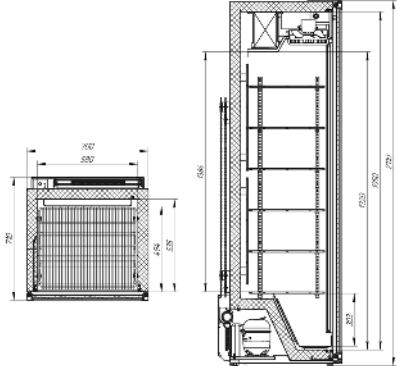




«Капри» 0,5

с

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
полезный объем, м³	0,56
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,7
размеры полки, мм	565x435
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	4,6
ширина, мм	660
глубина, мм	695
высота, мм	2110


Логистическая информация

нетто, кг	115
брутто, кг	130
ширина в упаковке, мм	700
глубина в упаковке, мм	735
высота в упаковке, мм	2320



Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт	8
в глубину, шт	6
общее количество, шт	312

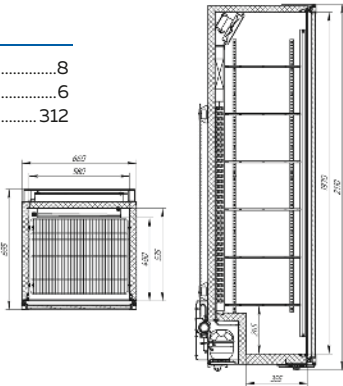


«Капри» 0,2

с

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
полезный объем, м³	0,18
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,6
размеры полки, мм	360x305
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	2,7
ширина, мм	465
глубина, мм	480
высота, мм	1990


Логистическая информация

нетто, кг	65
брутто, кг	75
ширина в упаковке, мм	505
глубина в упаковке, мм	525
высота в упаковке, мм	2100



Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт	5
в глубину, шт	4
общее количество, шт	100

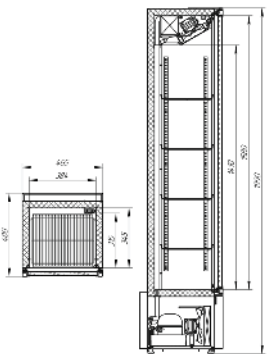



Холодильные шкафы «Капри»



«Капри» 490	м490СК	п490СК
исполнение дверей	1 дверь стекло	
температура охлаждаемого объёма, °С	0...+7	
при температуре окружающей среды, °С	+12...+35	
полезный объем, м³	0,47	
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,1	
размеры полки, мм	589x485	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	4,5	
ширина, мм	680	
глубина, мм	640	
высота, мм	1995	

Логистическая информация




нетто, кг	105
брутто, кг	115
ширина в упаковке, мм	720
глубина в упаковке, мм	660
высота в упаковке, мм	2140

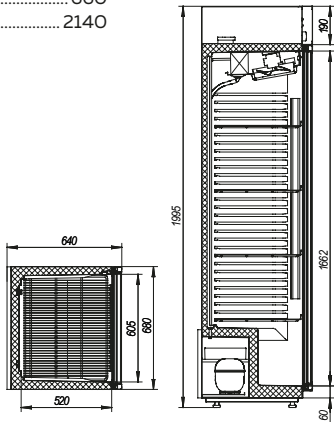

«Капри» 0,7 нержавеющей	м	ум
исполнение дверей	1 дверь нержавейка	
температура охлаждаемого объёма, °С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °С	+12...+43	
полезный объем, м³	0,68	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15	
размеры полки, мм	703x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	4,7	5,0
ширина, мм	795	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

Логистическая информация

нетто, кг	105
брутто, кг	125
ширина в упаковке, мм	825
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

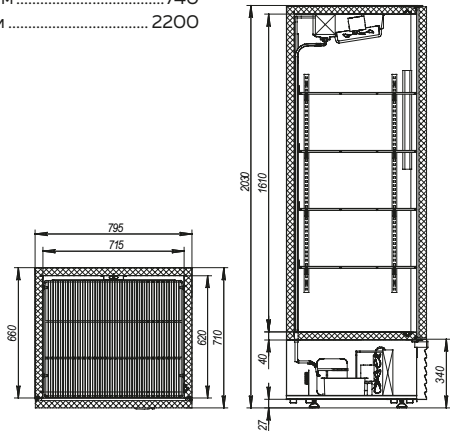



«Капри» 1,5



М

УМ

исполнение дверей	2 двери металл	
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43	
полезный объем, м³	1,43	
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,2	
размеры полки, мм	740x566	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	8,0	9,5
ширина, мм	1595	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	175
ширина в упаковке, мм	1625
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

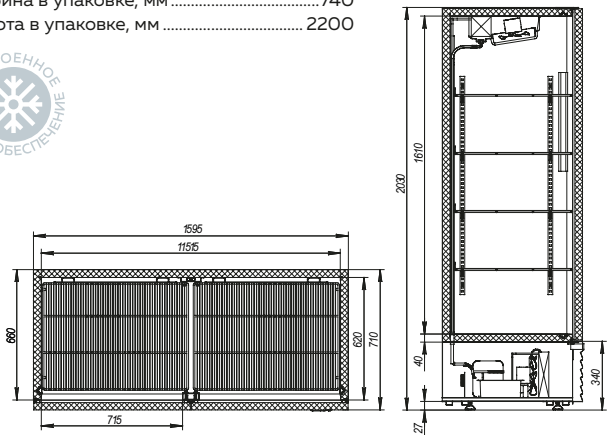

«Капри» 1,5 нержавейка



М

УМ

исполнение дверей	2 двери нержавейка	
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43	
полезный объем, м³	1,43	
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,2	
размеры полки, мм	740x566	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	8,0	9,5
ширина, мм	1595	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	175
ширина в упаковке, мм	1625
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

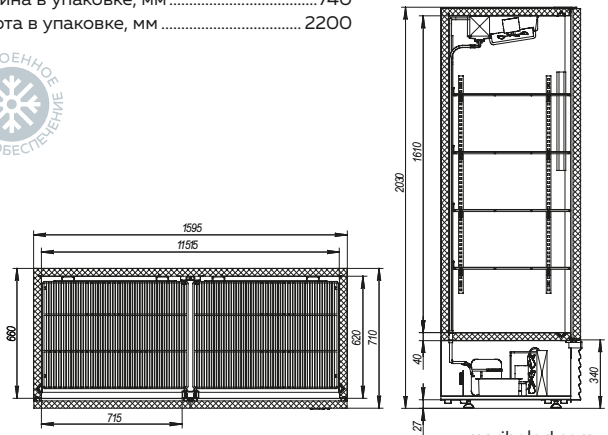

Холодильные шкафы «Капри»





«Капри» 1,12	М	УМ
исполнение дверей	2 двери металл	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43	
полезный объем, м³	1,05	
площадь полок, включая площадь дна, м²	3	
размеры полки, мм	540x549	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	6,4	8
ширина, мм	1195	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

«Капри» 1,12 нержавейка	М	УМ
исполнение дверей	2 двери нержавейка	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43	
полезный объем, м³	1,05	
площадь полок, включая площадь дна, м²	3	
размеры полки, мм	540x549	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	6,4	8
ширина, мм	1195	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	



Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	150
ширина в упаковке, мм	1225
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

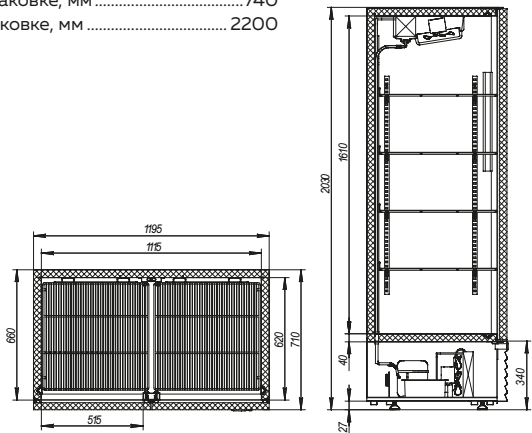

Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	150
ширина в упаковке, мм	1225
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

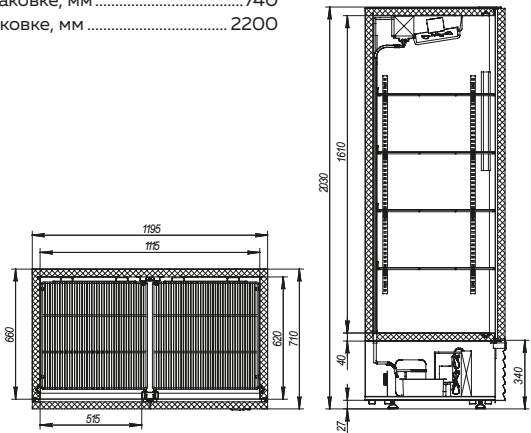



«Капри» 1,12

Н

исполнение дверей	2 двери металл
температура охлаждаемого объёма, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43
полезный объем, м³	1,05
площадь полок, включая площадь дна, м²	3
размеры полки, мм	540x549
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	11
ширина, мм	1235
глубина, мм	730
высота, мм	2100


«Капри» 1,12 нержавейка

Н

исполнение дверей	2 двери нержавейка
температура охлаждаемого объёма, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43
полезный объем, м³	1,05
площадь полок, включая площадь дна, м²	3
размеры полки, мм	540x549
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	11
ширина, мм	1235
глубина, мм	730
высота, мм	2100


Логистическая информация

нетто, кг	165
брутто, кг	170
ширина в упаковке, мм	1270
глубина в упаковке, мм	760
высота в упаковке, мм	2260

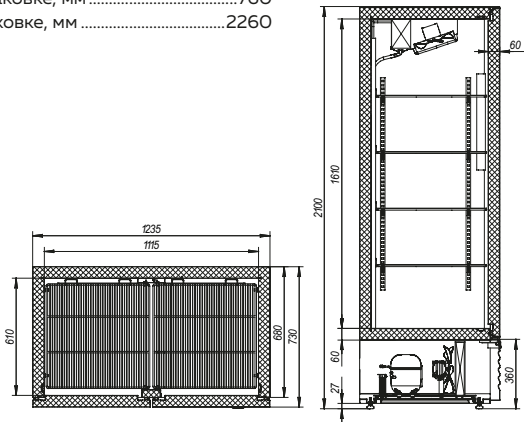

Логистическая информация

нетто, кг	165
брутто, кг	170
ширина в упаковке, мм	1270
глубина в упаковке, мм	760
высота в упаковке, мм	2260

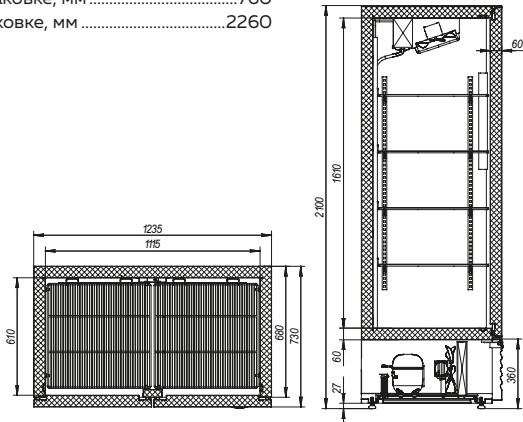

Холодильные шкафы «Капри»





«Капри» 0,5

Н

исполнение дверей	1 дверь металл
температура охлаждаемого объёма, °С	-18...-12
при температуре окружающей среды, °С	+12...+43
полезный объем, м³	0,48
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5
размеры полки, мм	503x579
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	9
ширина, мм	635
глубина, мм	730
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг	105
брутто, кг	120
ширина в упаковке, мм	670
глубина в упаковке, мм	760
высота в упаковке, мм	2260

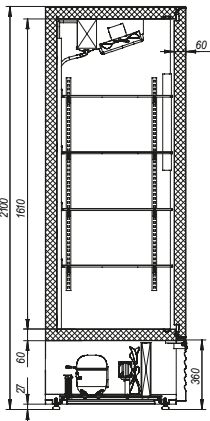

«Капри» 0,5



М

УМ

исполнение дверей	1 дверь металл
температура охлаждаемого объёма, °С	0...+7 -6...+6
при температуре окружающей среды, °С	+12...+43
полезный объем, м³	0,48
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5
размеры полки, мм	503x596
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	4,4 5
ширина, мм	595
глубина, мм	710
высота, мм	2030

Логистическая информация

нетто, кг	85
брутто, кг	105
ширина в упаковке, мм	625
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

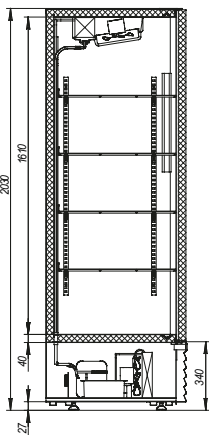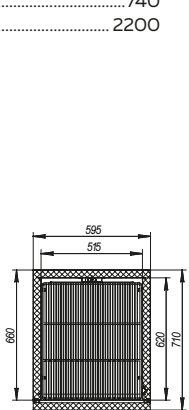





«Капри» 0,5 нержавейка

Н

исполнение дверей	1 дверь нержавейка
температура охлаждаемого объёма, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43
полезный объем, м³	0,48
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5
размеры полки, мм	503x579
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	9
ширина, мм	635
глубина, мм	730
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг	105
брутто, кг	120
ширина в упаковке, мм	670
глубина в упаковке, мм	760
высота в упаковке, мм	2260

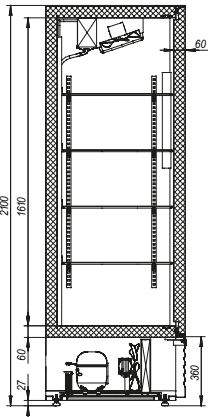



«Капри» 0,7

Н

исполнение дверей	1 дверь металл
температура охлаждаемого объёма, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43
полезный объем, м³	0,68
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15
размеры полки, мм	703x579
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	9,4
ширина, мм	835
глубина, мм	730
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг	120
брутто, кг	140
ширина в упаковке, мм	870
глубина в упаковке, мм	760
высота в упаковке, мм	2260

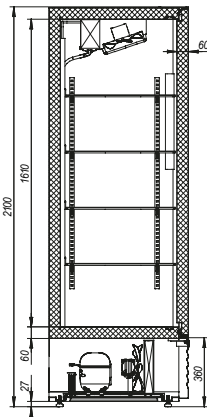

Холодильные шкафы «Капри»





«Капри» 0,5 нержавейка	м	ум
исполнение дверей	1 дверь нержавейка	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+43	
полезный объем, м³	0,48	
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5	
размеры полки, мм	503x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	4,4	5
ширина, мм	595	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

«Капри» 0,7 нержавейка		н
исполнение дверей	1 дверь нержавейка	
температура охлаждаемого объёма, °С	-18...-12	
при температуре окружающей среды, °С	+12...+43	
полезный объем, м³	0,68	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15	
размеры полки, мм	703x579	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	9,4	
ширина, мм	835	
глубина, мм	730	
высота, мм	2100	


Логистическая информация

нетто, кг	85
брутто, кг	105
ширина в упаковке, мм	625
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

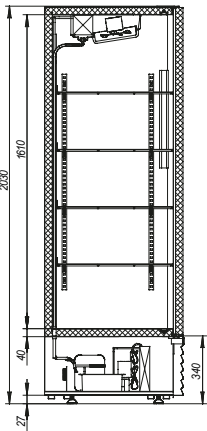

Логистическая информация

нетто, кг	120
брутто, кг	140
ширина в упаковке, мм	870
глубина в упаковке, мм	760
высота в упаковке, мм	2260

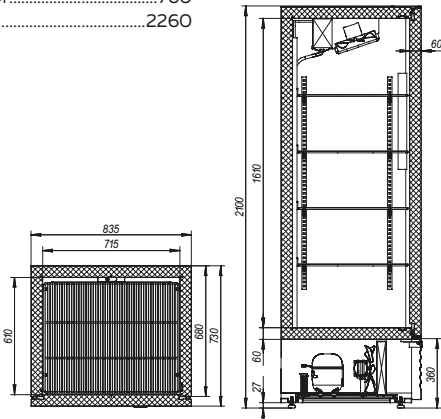




«Капри» 1,5

Н

исполнение дверей	2 двери металл
температура охлаждаемого объёма, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43
полезный объем, м³	1,43
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,2
размеры полки, мм	740x566
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	11,5
ширина, мм	1635
глубина, мм	730
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг	180
брутто, кг	205
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	760
высота в упаковке, мм	2260

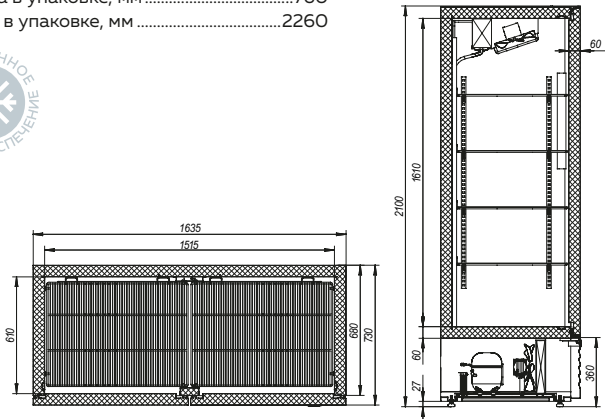


«Капри» 1,5 нержавейка

Н

исполнение дверей	2 двери нержавейка
температура охлаждаемого объёма, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43
полезный объем, м³	1,43
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,2
размеры полки, мм	740x566
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	11,5
ширина, мм	1635
глубина, мм	730
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг	180
брутто, кг	205
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	760
высота в упаковке, мм	2260

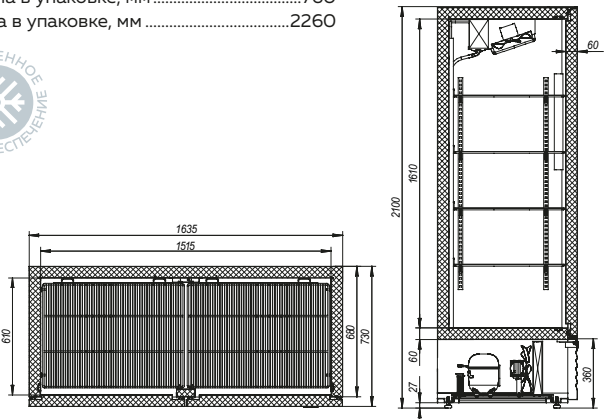

Холодильные шкафы «Капри»





«Капри» 0,7	М	УМ
исполнение дверей	1 дверь металл	
температура охлаждаемого объёма, °С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °С	+12...+43	
полезный объем, м³	0,68	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15	
размеры полки, мм	703x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	4,7	5,0
ширина, мм	795	
глубина, мм	710	
высота, мм	2030	

«Капри» 390	П390М	М390М
исполнение дверей	1 дверь металл	
температура охлаждаемого объёма, °С	0...+7	
при температуре окружающей среды, °С	+12...+42	
полезный объем, м³	0,37	
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,95	
размеры полки, мм	521x415	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	3,6	
ширина, мм	610	
глубина, мм	570	
высота, мм	1815	



Логистическая информация

нетто, кг	105
брутто, кг	125
ширина в упаковке, мм	825
глубина в упаковке, мм	740
высота в упаковке, мм	2200

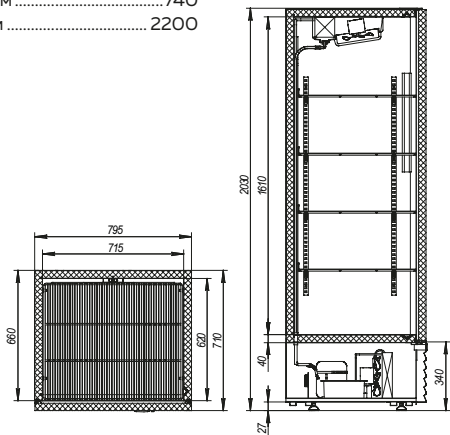

Логистическая информация

нетто, кг	80
брутто, кг	90
ширина в упаковке, мм	660
глубина в упаковке, мм	590
высота в упаковке, мм	1960

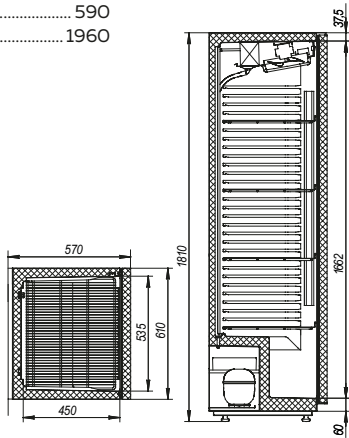



«Капри» 0,5



МВ

УМВ

исполнение дверей	1 дверь металл	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43	
полезный объем, м³	0,48	
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,5	
размеры полки, мм	503x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	4,4	5
ширина, мм	595	
глубина, мм	745	
высота, мм	2090	

Логистическая информация

нетто, кг	85
брутто, кг	105
ширина в упаковке, мм	665
глубина в упаковке, мм	765
высота в упаковке, мм	2230

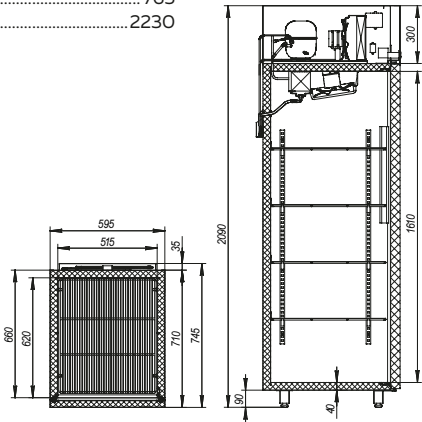

«Капри» 0,7


МВ

УМВ

исполнение дверей	1 дверь металл	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43	
полезный объем, м³	0,68	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,15	
размеры полки, мм	703x596	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	4,7	5,0
ширина, мм	795	
глубина, мм	745	
высота, мм	2090	

Логистическая информация

нетто, кг	105
брутто, кг	125
ширина в упаковке, мм	865
глубина в упаковке, мм	765
высота в упаковке, мм	2230

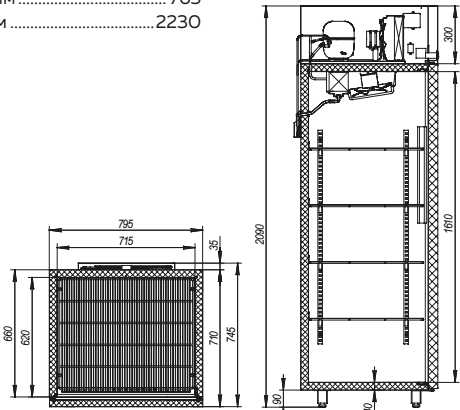



Холодильные шкафы «Капри»



«Капри» 1,12	МВ	УМВ
исполнение дверей	2 двери металл	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43	
полезный объем, м³	1,05	
площадь полок, включая площадь дна, м²	3	
размеры полки, мм	540x562	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	6,4	8
ширина, мм	1195	
глубина, мм	745	
высота, мм	2090	

Логистическая информация



нетто, кг	130
брутто, кг	150
ширина в упаковке, мм	1265
глубина в упаковке, мм	765
высота в упаковке, мм	2230

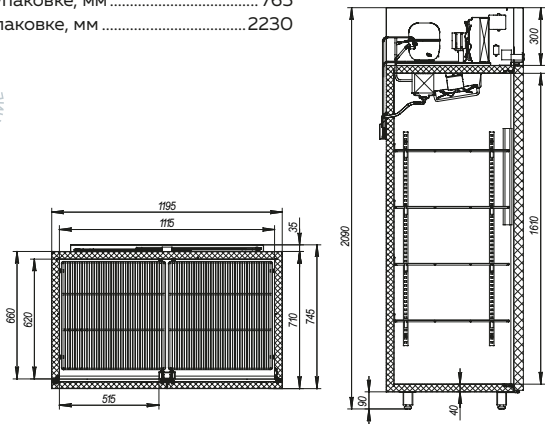

«Капри» 1,5	МВ	УМВ
исполнение дверей	2 двери металл	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43	
полезный объем, м³	1,43	
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,2	
размеры полки, мм	745x582	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	8	
ширина, мм	1595	
глубина, мм	745	
высота, мм	2090	

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	175
ширина в упаковке, мм	1665
глубина в упаковке, мм	765
высота в упаковке, мм	2230

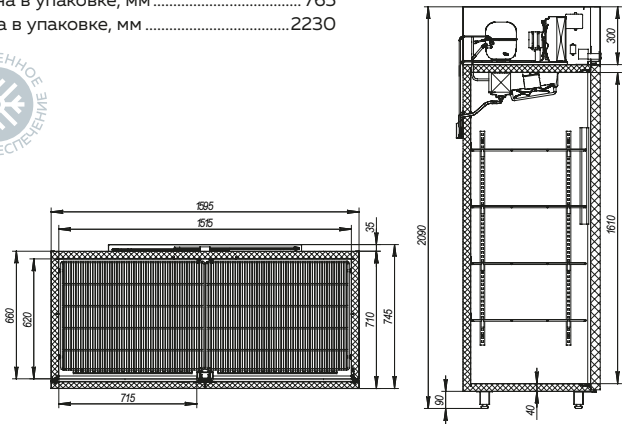







ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «ШХ»

Шкафы холодильные предназначены для хранения, демонстрации и продажи пищевых продуктов и напитков на предприятиях торговли и общественного питания:

- среднетемпературные, низкотемпературные, комбинированные, универсальные
- двери металлические и стеклянные, распашные и раздвижные;
- внутренний объем 370, 400, 800 л

Используется компрессор Embraco.

Стандартная комплектация:

- полки-решётки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением (кроме ШХК-400М и ШХК-800);
- электронный блок управления с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Embraco;
- запорочный клапан Шредера;
- автоматическое выпаривание талой воды.




«ШХс н» 370

с

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,35
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,35
размеры полки, мм	476x455
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, кВт/ч	5,0
ширина, мм	575
глубина, мм	585
высота, мм	1800


Логистическая информация

нетто, кг	100
брутто, кг	120
ширина в упаковке, мм	610
глубина в упаковке, мм	680
высота в упаковке, мм	1940



Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт.	6
в глубину, шт.	6
общее количество, шт.	180

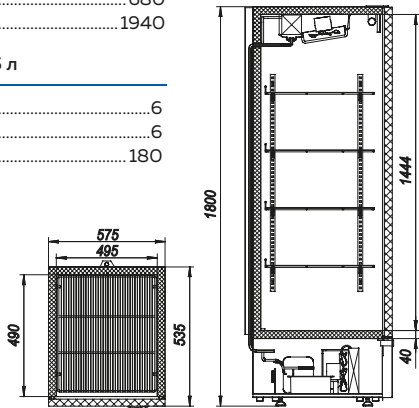

«ШХ» 0,80

с

сн

исполнение дверей	2 двери стекло	
температура охлаждаемого объёма,°С	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды,°С	+12...+35	
полезный объем, м³	0,8	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,42	
размеры полки, мм	540x434	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, квт/ч	5,5	6,5
ширина, мм	1195	
глубина, мм	595	
высота, мм	1970	


Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	150
ширина в упаковке, мм	1225
глубина в упаковке, мм	630
высота в упаковке, мм	2140



Вместимость бутылок 0,5 л

в длину, шт.	12
в глубину, шт.	6
общее количество, шт.	360

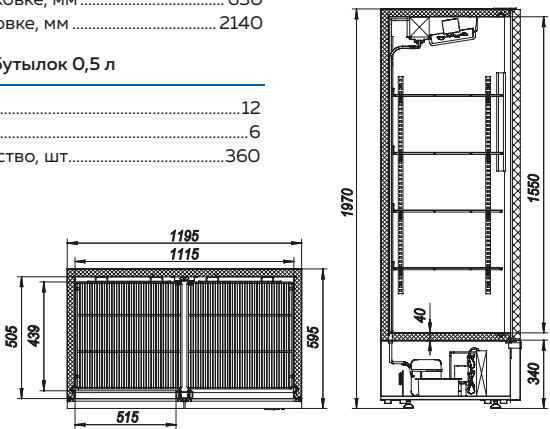



«ШХС н» 0,06



С

СК

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,05
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,32
размеры полки, мм	398x296 + 412x156
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, кВт/ч	2
ширина, мм	490
глубина, мм	450
высота, мм	770 920

Логистическая информация

нетто, кг	45
брутто, кг	51
ширина в упаковке, мм	540
глубина в упаковке, мм	500
высота в упаковке, мм	С 890 СК 1020





«ШХС н» 0,10

С

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,09
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,59
размеры полки, мм	405x343 + 405x193
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, кВт/ч	2
ширина, мм	490
глубина, мм	510
высота, мм	930

Логистическая информация

нетто, кг	46
брутто, кг	56
ширина в упаковке, мм	540
глубина в упаковке, мм	560
высота в упаковке, мм	1040

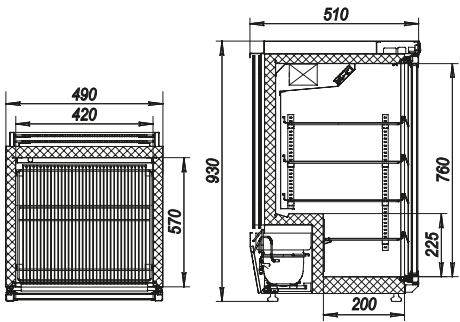





«ШХС н» 0,10

ск

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,09
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,59
размеры полки, мм	405x343 + 405+193
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	2
ширина, мм	490
глубина, мм	510
высота, мм	1070

Логистическая информация

нетто, кг	46
брутто, кг	56
ширина в упаковке, мм	540
глубина в упаковке, мм	560
высота в упаковке, мм	1180

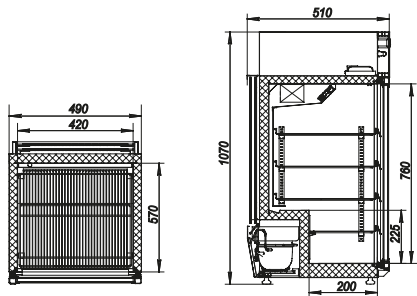



«ШХС н» 0,15

с

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,14
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,87
размеры полки, мм	475x433 + 475+283
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, квт/ч	2,6
ширина, мм	560
глубина, мм	600
высота, мм	930

Логистическая информация

нетто, кг	52
брутто, кг	62
ширина в упаковке, мм	610
глубина в упаковке, мм	650
высота в упаковке, мм	1040

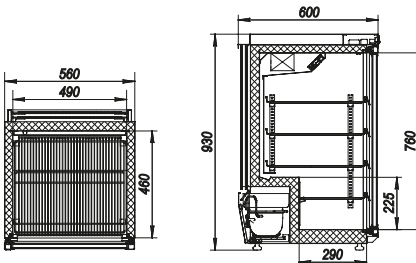





«ШХС н» 0,15

СК

исполнение дверей	1 дверь стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,14
площадь полок, включая площадь дна, м²	0,87
размеры полки, мм	475x433 + 475x283
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, кВт/ч	2,6
ширина, мм	560
глубина, мм	600
высота, мм	1070

Логистическая информация

нетто, кг	52
брутто, кг	62
ширина в упаковке, мм	610
глубина в упаковке, мм	650
высота в упаковке, мм	1180

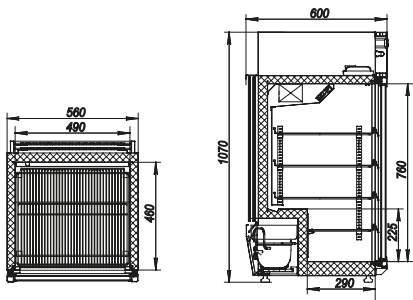

«ШХ» 0,80 С




купе

купе статика

исполнение дверей	2 двери стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	0,8
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,42
размеры полки, мм	540x434
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	5,5
ширина, мм	1195
глубина, мм	595
высота, мм	1970

Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	150
ширина в упаковке, мм	1225
глубина в упаковке, мм	630
высота в упаковке, мм	2140

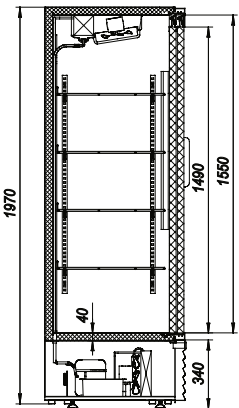



Холодильные шкафы «ШХ»



«ШХС н» 370	м
исполнение дверей	1 дверь металл
температура охлаждаемого объёма, °C	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+43
полезный объем, м³	0,35
площадь полок, включая площадь дна, м²	1,35
размеры полки, мм	476x455
нагрузка на полку, кг	20
потребление электроэнергии, кВт/ч	4,5
ширина, мм	575
глубина, мм	585
высота, мм	1800

Логистическая информация



нетто, кг	90
брутто, кг	110
ширина в упаковке, мм	610
глубина в упаковке, мм	680
высота в упаковке, мм	1940

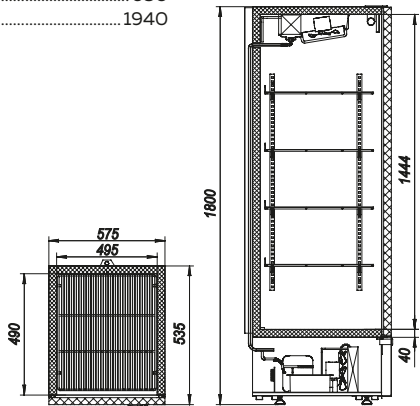

«ШХ» 0,80 М	0,80М	Сн 0,80М
исполнение дверей	2 двери металл	
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
полезный объем, м³	0,8	
площадь полок, включая площадь дна, м²	2,42	
размеры полки, мм	540x434	
нагрузка на полку, кг	40	
потребление электроэнергии, кВт/ч	5	6
ширина, мм	1195	
глубина, мм	595	
высота, мм	1970	

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	130
ширина в упаковке, мм	1225
глубина в упаковке, мм	630
высота в упаковке, мм	2140

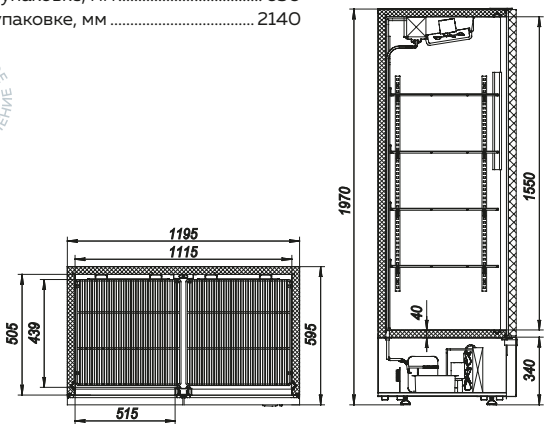





«ШХК» 400

м

исполнение дверей	2 двери металл
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7/-13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	2х0,175
площадь полок, включая площадь дна, м²	2х0,875
размеры полки, мм	535х525
нагрузка на полку, кг	14
потребление электроэнергии, кВт/ч	6,0
ширина, мм	750
глубина, мм	750
высота, мм	1870

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	240
ширина в упаковке, мм	1000
глубина в упаковке, мм	950
высота в упаковке, мм	2050

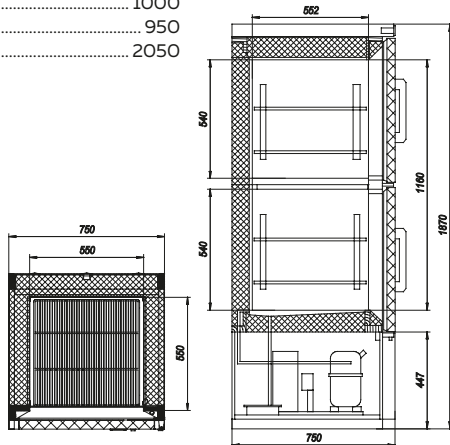


«ШХК» 800

исполнение дверей	4 двери металл
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7/-13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	2х0,40
площадь полок, включая площадь дна, м²	2х1,80
размеры полки, мм	535х525
нагрузка на полку, кг	14
потребление электроэнергии, кВт/ч	7,3
ширина, мм	1500
глубина, мм	750
высота, мм	1870

Логистическая информация

нетто, кг	200
брутто, кг	310
ширина в упаковке, мм	1700
глубина в упаковке, мм	980
высота в упаковке, мм	2050

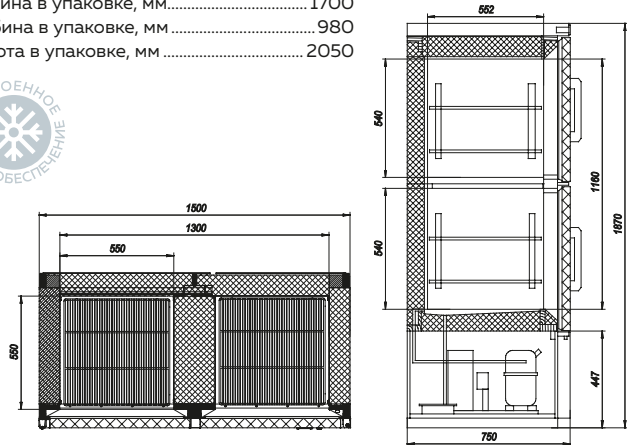



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «ЭЛЬТОН»

Шкафы задней линии с увеличенной экспозиционной выкладкой товара, с улучшенной обзорностью продуктов и доступом к ним:

- среднетемпературные, низкотемпературные, универсальные;
- охлаждение динамическое или статическое;
- двери металлические и стеклянные, распашные и раздвижные купе;
- корпус из заливных сэндвич-панелей.

Используются импортные комплектующие: компрессор Embraco, контроллер.

Стандартная комплектация:

- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуре тановым заполнением;
- электронный блок управления с индикацией температуры и режимом автоматической оттайки;
- компрессор Embraco;
- запорочный клапан Шредера;
- автоматическое выпаривание талой воды;
- лампа

Шкафы задней линии с увеличенной экспозиционной выкладкой товара, с улучшенной обзорностью продуктов и доступа к ним.

Эльтон 1,0Н – недорогой двухдверный морозильный шкаф для хранения замороженной продукции при температуре -18°C Модель высокая, имеет ширину 1250 мм, и небольшую глубину 690 мм. без ручек (с ручками 705 мм.). Динамическая система заморозки с автоматической оттайкой ТЭНами, толщина изоляции корпуса 60 мм.

Эльтон 1,0К – комбинированный шкаф, разделен вертикальной перегородкой. В левой половине шкафа t 0...+7 °C, в правой половине t -18 °C






«ЭЛЬТОН» 1,5 С

Купе

исполнение дверей	2 двери стекло
температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
полезный объем, м³	1,4
площадь полок, включая площадь дна, м²	4,35
размеры полки, мм	764x568
нагрузка на полку, кг	40
потребление электроэнергии, кВт/ч	11,6
ширина, мм	1655
глубина, мм	730
высота, мм	1960

Логистическая информация

нетто, кг	270
брутто, кг	295
ширина в упаковке, мм	1680
глубина в упаковке, мм	770
высота в упаковке, мм	2100

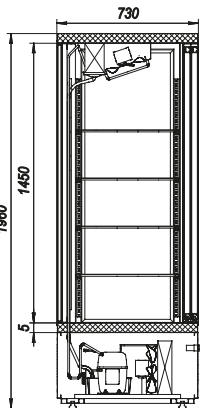



ХОЛОДИЛ
ВИТРИНЫ

ЛЬНЫЕ

ы





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «НОВА»

Витрины эконом-класса для магазинов небольшой и средней площади, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:

- длина витрин 1,0; 1,2; 1,5 и 1,8 м.;
- среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные;
- цельнозаливной короб, боковой (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией;
- поддон и столешница из нержавеющей стали;

Используются импортные комплектующие: компрессор, контроллер, электродвигатели, пенополиуретан BASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:

- гнутое фронтальное стекло;
- наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин;
- стеклянные полки для среднетемпературных и универсальных витрин;
- рабочий стол и поддоны для выкладки продуктов из шлифованной нержавеющей стали


Холодильные витрины «НОВА»




«НОВА» ВХС	ВХС 1,0	ВХСн 1,0
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	505	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,45	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,15	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,5	5,5
ширина, мм	970	
глубина, мм	770	
высота, мм	1170	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 65; ВХСн 68
брутто, кг ВХС 150; ВХСн 155
ширина в упаковке, мм 1150
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120




RAL
5002 6029 3020 1003 9016

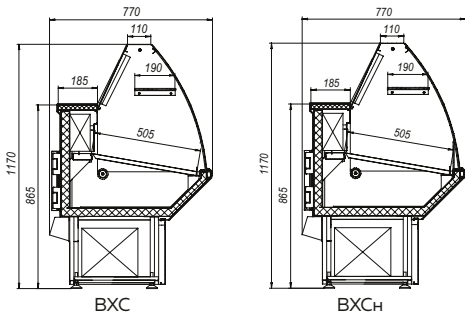


«НОВА» ВХС	ВХС 1,2	ВХСн 1,2
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	505	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,55	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4	6
ширина, мм	1170	
глубина, мм	770	
высота, мм	1170	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 80; ВХСн 85
брутто, кг ВХС 155; ВХСн 160
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016

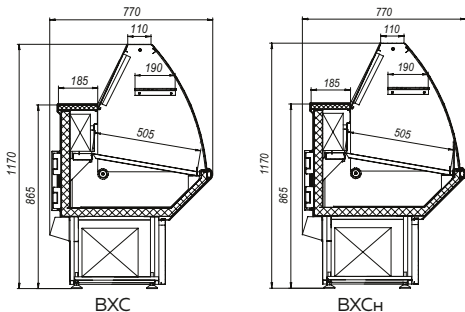





«НОВА» ВХС	ВХС 1,5	ВХСн 1,5
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	505	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,7	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,5	7
ширина, мм	1470	
глубина, мм	770	
высота, мм	1170	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 85; ВХСн 105
брутто, кг ВХС 165; ВХСн 185
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120




RAL
5002 6029 3020 1003 9016

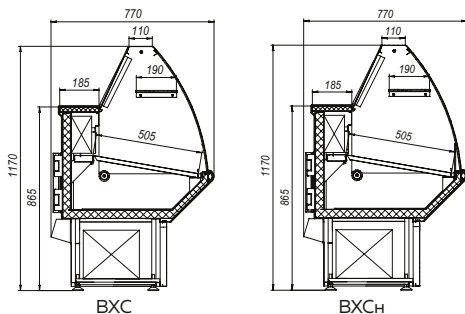


«НОВА» ВХС	ВХС 1,8	ВХСн 1,8
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	505	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,85	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5	8
ширина, мм	1770	
глубина, мм	770	
высота, мм	1170	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 90; ВХСн 110
брутто, кг ВХС 175; ВХСн 205
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 920
высота в упаковке, мм 1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016

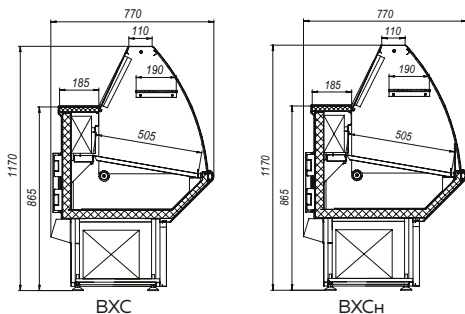

Холодильные витрины «НОВА»




«НОВА» VХН	1,0
температура охлаждаемого объёма, °C	-13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	505
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,45
полезный охлаждаемый объем, м³	0,07
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,5
ширина, мм	970
глубина, мм	770
высота, мм	1170

Логистическая информация

нетто, кг	87
брутто, кг	155
ширина в упаковке, мм	1150
глубина в упаковке, мм	920
высота в упаковке, мм	1120



RAL	5002 6029 3020 1003 9016
-----	--------------------------




«НОВА» VХН	1,2
температура охлаждаемого объёма, °C	-13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	505
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,55
полезный охлаждаемый объем, м³	0,09
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	7,0
ширина, мм	1170
глубина, мм	770
высота, мм	1170

Логистическая информация

нетто, кг	90
брутто, кг	165
ширина в упаковке, мм	1350
глубина в упаковке, мм	920
высота в упаковке, мм	1120



RAL	5002 6029 3020 1003 9016
-----	--------------------------





«НОВА» ВХН

1,5


температура охлаждаемого объема, °C	-13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	505
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,7
полезный охлаждаемый объем, м³	0,11
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,0
ширина, мм	1470
глубина, мм	770
высота, мм	1170

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	190
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	920
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016



«НОВА» ВХН

1,8


температура охлаждаемого объема, °C	-13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	505
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,85
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,0
ширина, мм	1770
глубина, мм	770
высота, мм	1170

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	210
ширина в упаковке, мм	1950
глубина в упаковке, мм	920
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016







ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ТАИР»

Витрины для магазинов небольшой и средней площади, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:

- кондитерские, среднетемпературные, низкотемпературные, универсальные, угловые;
- цельнозаливной короб, боковины (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией;
- поддон и столешница из нержавеющей стали

Используются импортные комплектующие: компрессор, контроллер, электродвигатели, пенополиуретан BASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:

- наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин;
- верхняя полка (светильник) из декоративной нержавеющей стали;
- стеклянные полки для среднетемпературных и универсальных витрин;
- поддоны для выкладки продуктов и рабочий стол из шлифованной нержавеющей стали для среднетемпературных и универсальных витрин;
- полки-решетки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской, для низкотемпературных витрин;
- выдвижные охлаждаемые поддоны из нержавеющей стали у демонстрационных витрин;
- шторы из поликарбоната;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- электронный блок управления с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Embraco;
- запорочный клапан Шредера;
- электрооттайка испарителя у низкотемпературных и универсальных витрин;
- подогрев переднего стекла у низкотемпературных и универсальных витрин;
- упаковка в деревянную тару

Холодильные витрины «ТАИР»




«ТАИР» ВХСд

1,2


температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	840
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,8
полезный охлаждаемый объем, м³	0,12
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,3
ширина, мм	1180
глубина, мм	1015
высота, мм	1300

Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	230
ширина в упаковке, мм	1350
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ТАИР» ВХСд

1,5


температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	840
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22
полезный охлаждаемый объем, м³	0,17
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,1
ширина, мм	1480
глубина, мм	1015
высота, мм	1300

Логистическая информация

нетто, кг	140
брутто, кг	250
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016






«ТАИР» ВХС УВ

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,6
полезный охлаждаемый объем, м³	0,12
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,5
ширина, мм	1180
глубина, мм	1180
высота, мм	1185

Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	320
ширина в упаковке, мм	1950
глубина в упаковке, мм	1250
высота в упаковке, мм	1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016






«ТАИР» УН

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,76
полезный охлаждаемый объем, м³	0,08
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,7
ширина, мм	1180
глубина, мм	1180
высота, мм	1185


Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	320
ширина в упаковке, мм	1950
глубина в упаковке, мм	1250
высота в упаковке, мм	1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

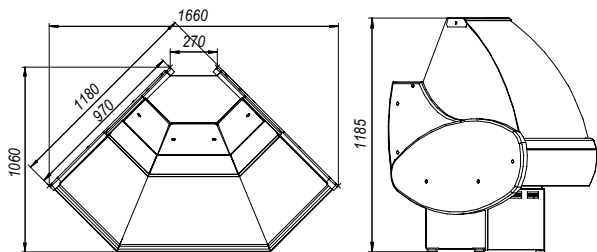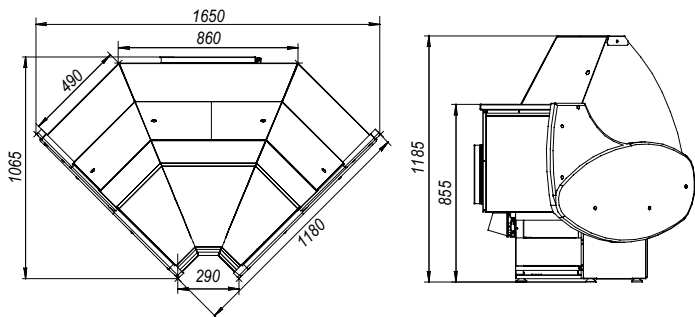


Холодильные витрины «ТАИР»

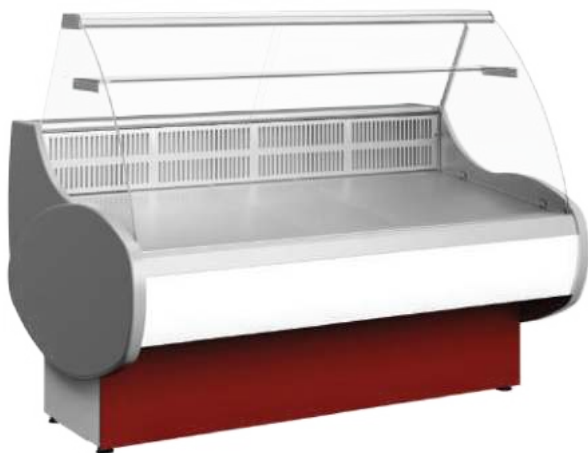



«ТАИР» ВХС	ВХС 1,2	ВХСн 1,2
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,71	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,25	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,3	7,1
ширина, мм	1180	
глубина, мм	970	
высота, мм	1185	

Логистическая информация

нетто, кгВХС 120; ВХСн 130
брутто, кгВХС 220; ВХСн 230
ширина в упаковке, мм1350
глубина в упаковке, мм1150
высота в упаковке, мм1120




RAL
5002 6029 3020 1003 9016





«ТАИР» ВХС	ВХС 1,5	ВХСн 1,5
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,9	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,1	8,3
ширина, мм	1480	
глубина, мм	970	
высота, мм	1185	

Логистическая информация

нетто, кгВХС 130; ВХСн 160
брутто, кгВХС240; ВХСн 270
ширина в упаковке, мм1670
глубина в упаковке, мм1150
высота в упаковке, мм1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016






«ТАИР» ВХС

ВХС 1,8 ВХСн 1,8


температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,3	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,2	9,0
ширина, мм	1780	
глубина, мм	970	
высота, мм	1185	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 140; ВХСн 210
брутто, кг ВХС 260; ВХСн 330
ширина в упаковке, мм 1950
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016

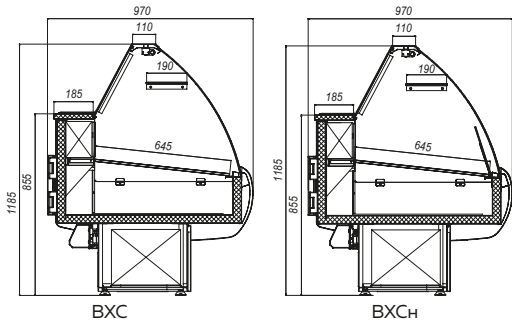

«ТАИР» ВХН

1,2


температура охлаждаемого объема, °C	-13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,71
полезный охлаждаемый объем, м³	0,11
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,1
ширина, мм	1180
глубина, мм	940
высота, мм	1185

Логистическая информация


нетто, кг 130
брутто, кг 240
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Холодильные витрины «ТАИР»

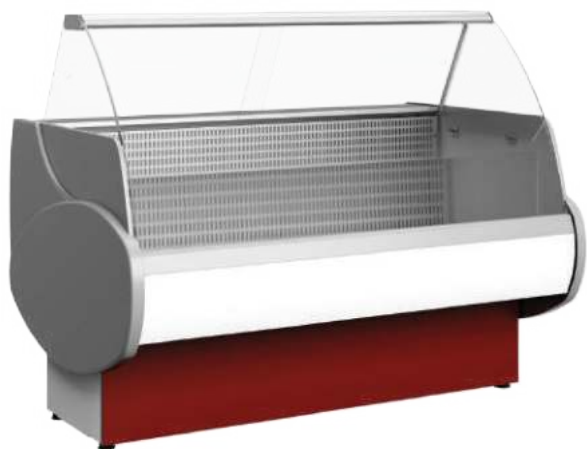

«ТАИР» ВХН

1,5


температура охлаждаемого объема, °C	-13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	10,0
ширина, мм	1480
глубина, мм	940
высота, мм	1185

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	275
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016



«ТАИР» ВХН

1,8


температура охлаждаемого объема, °C	-13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	11,0
ширина, мм	1780
глубина, мм	940
высота, мм	1185

Логистическая информация

нетто, кг	310
брутто, кг	275
ширина в упаковке, мм	1950
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016






«ТАИР» BXC Cube

BXC 1,0 **BXCн 1,0**


температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,64	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,21	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,5	5,5
ширина, мм	966	
глубина, мм	945	
высота, мм	1190	

Логистическая информация

нетто, кг BXC 110; BXCн 120
брутто, кг BXC 200; BXCн 210
ширина в упаковке, мм 1150
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ТАИР» BXC Cube

BXC 1,2 **BXCн 1,2**


температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,71	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,71	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,3	7,1
ширина, мм	1170	
глубина, мм	945	
высота, мм	1190	



Логистическая информация

нетто, кг BXC 120; BXCн 130
брутто, кг BXC 220; BXCн 230
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016




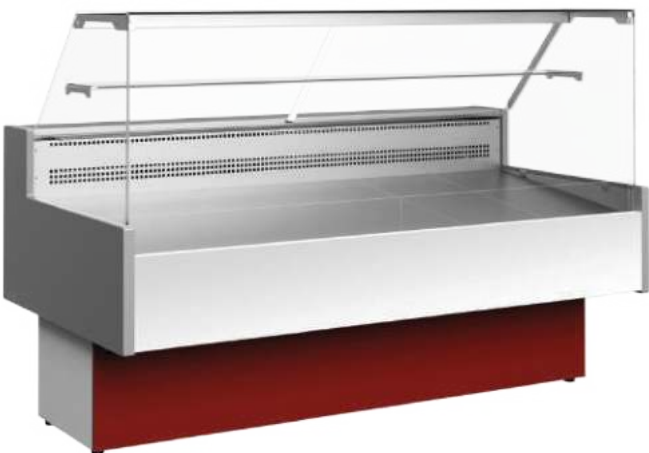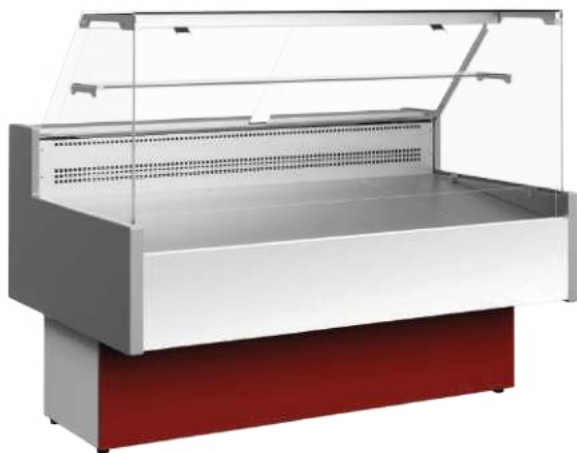


«ТАИР» BXC Cube	BXC 1,5	BXCн 1,5
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,9	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,1	8,3
ширина, мм	1470	
глубина, мм	945	
высота, мм	1190	

Логистическая информация

нетто, кг BXC 130; BXCн 140
брутто, кг BXC 240; BXCн 250
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ТАИР» BXC Cube	BXC 1,8	BXCн 1,8
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,3	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,2	9
ширина, мм	1770	
глубина, мм	945	
высота, мм	1190	

Логистическая информация

нетто, кг BXC 140; BXCн 150
брутто, кг BXC 260; BXCн 270
ширина в упаковке, мм 1880
глубина в упаковке, мм 1150
высота в упаковке, мм 1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016







«ТАИР» BXC Cube	BXC 2,0	BXCн 2,0
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25	
глубина выкладки, мм	645	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,33	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	13,6	19,6
ширина, мм	1966	
глубина, мм	945	
высота, мм	1190	

Логистическая информация

нетто, кгBXC 150; BXCн 160
брутто, кгBXC 280; BXCн 290
ширина в упаковке, мм2230
глубина в упаковке, мм1150
высота в упаковке, мм1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ТАИР» BXH Cube	1,0
температура охлаждаемого объема, °C	не выше -13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,59
полезный охлаждаемый объем, м³	0,09
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,5
ширина, мм	966
глубина, мм	945
высота, мм	1190

Логистическая информация

нетто, кг120
брутто, кг220
ширина в упаковке, мм1150
глубина в упаковке, мм1150
высота в упаковке, мм1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016





«ТАИР» BXH Cube

1,2


температура охлаждаемого объема, °C	не выше -13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,71
полезный охлаждаемый объем, м³	0,11
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,1
ширина, мм	1170
глубина, мм	945
высота, мм	1190

Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	240
ширина в упаковке, мм	1350
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016



«ТАИР» BXH Cube

1,5


температура охлаждаемого объема, °C	не выше -13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	10
ширина, мм	1470
глубина, мм	945
высота, мм	1190

Логистическая информация

нетто, кг	140
брутто, кг	275
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016





«ТАИР» BXH Cube

1,8


температура охлаждаемого объема, °C	не выше -13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	11
ширина, мм	1770
глубина, мм	945
высота, мм	1190

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	310
ширина в упаковке, мм	1880
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016



«ТАИР» BXH Cube

2,0


температура охлаждаемого объема, °C	не выше -13
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	645
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22
полезный охлаждаемый объем, м³	0,17
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	20,5
ширина, мм	1966
глубина, мм	945
высота, мм	1190

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	345
ширина в упаковке, мм	2230
глубина в упаковке, мм	1150
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016







ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ИЛЕТЬ NEW»

Холодильные витрины для продовольственных магазинов любого формата, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:

- среднетемпературные универсальные, низкотемпературные и угловые;
- длина витрин 1,2, 1,5, и 1,8 м;
- цельнозаливной короб, боковины (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией;
- поддон и столешница из нержавеющей стали

Используются импортные комплектующие: компрессор, контроллеры, пенополиуретан BASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:

- наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин;
- рабочий стол и верхняя полка (светильник) из декоративной нержавеющей стали;
- поддоны для выкладки продуктов из шлифованной нержавеющей стали для среднетемпературных и универсальных витрин;
- полки-решетки и перегородки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской, для низкотемпературных витрин;
- выдвижные охлаждаемые поддоны из шлифованной нержавеющей стали на шариковых направляющих у демонстрационных витрин;
- шторы из поликарбоната;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- боковые стёкла толщиной 8 мм для демонстрационной витрины;
- электронный блок управления Carel или Danfoss с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Embraco;
- заправочный клапан Шредера;
- электрооттайка испарителя у низкотемпературных и универсальных витрин;
- подогрев переднего и боковых стёкол у низкотемпературных и универсальных витрин;
- витрины среднетемпературного исполнения могут быть изготовлены в открытом исполнении, с низким фронтальным стеклом;
- упаковка в деревянную тару

Холодильные витрины «ИЛЕТЬ NEW»




«ИЛЕТЬ NEW» ВХС	ВХС 1,2	ВХСн 1,2
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	765	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,8	8,0
ширина, мм	1200	
глубина, мм	1090	
высота, мм	1170	

Логистическая информация

нетто, кгВХС 90; ВХСн 96
брутто, кгВХС 220; ВХСн 230
ширина в упаковке, мм1350
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016








«ИЛЕТЬ NEW» ВХС	ВХС 1,5	ВХСн 1,5
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	765	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,07	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,34	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,2	8,8
ширина, мм	1500	
глубина, мм	1090	
высота, мм	1170	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 108; ВХСн 120
брутто, кг ВХС 250; ВХСн 260
ширина в упаковке, мм1670
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



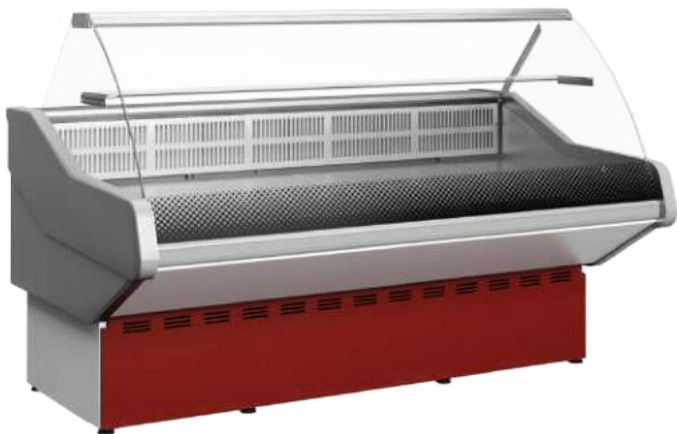

«ИЛЕТЬ NEW» ВХС


ВХС 1,8

ВХСн 1,8



температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	765	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,3	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,42	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,6	9,3
ширина, мм	1800	
глубина, мм	1090	
высота, мм	1170	

Логистическая информация

нетто, кгВХС 120; ВХСн 130
брутто, кгВХС 280; ВХСн 290
ширина в упаковке, мм1950
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016



«ИЛЕТЬ NEW» ВХН

1,2


температура охлаждаемого объема, °C	-16
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	760
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	10,5
ширина, мм	1200
глубина, мм	1060
высота, мм	1170

Логистическая информация

нетто, кг96
брутто, кг260
ширина в упаковке, мм1350
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Холодильные витрины «ИЛЕТЬ NEW»





«ИЛЕТЬ NEW» VXН

1,5

температура охлаждаемого объема, °C	-16
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	760
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,07
полезный охлаждаемый объем, м³	0,17
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	11,6
ширина, мм	1500
глубина, мм	1060
высота, мм	1170

Логистическая информация

нетто, кг	120
брутто, кг	320
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120




«ИЛЕТЬ NEW» VXН

1,8

температура охлаждаемого объема, °C	-16
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	760
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,3
полезный охлаждаемый объем, м³	0,2
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	13,2
ширина, мм	1800
глубина, мм	1060
высота, мм	1170

Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	360
ширина в упаковке, мм	1950
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120









ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ИЛЕТЬ»

Холодильные витрины для продовольственных магазинов любого формата, для продажи гастрономии, молочных продуктов, пресервов, кондитерских и замороженных продуктов:

- среднетемпературные, универсальные, низкотемпературные и угловые;
- длина витрин 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0м;
- цельнозаливной короб, боковины (АБС пластик) и столешница с заливной изоляцией;
- поддон и столешница из нержавеющей стали;
- витрины соединяются в единую линию

Используются импортные комплектующие: компрессор Embraco, контроллер, пенополиуретан BASF, пищевая нержавеющая сталь.

Стандартная комплектация:

- наличие запасника у среднетемпературных и универсальных витрин;
- рабочий стол и верхняя полка (светильник) из декоративной нержавеющей стали;
- поддоны для выкладки продуктов из шлифованной нержавеющей стали для среднетемпературных и универсальных витрин;
- полки-решетки и перегородки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской, для низкотемпературных витрин;
- шторы из поликарбоната;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- электронный блок управления с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Embraco;
- запорочный клапан Шредера;
- электрооттайка испарителя у низкотемпературных и универсальных витрин;
- подогрев переднего стекла у низкотемпературных и универсальных витрин;
- витрины среднетемпературного исполнения могут быть изготовлены в открытом исполнении, с низким фронтальным стеклом;
- стеклянная полка у среднетемпературных и универсальных витрин;
- упаковка в деревянную тару

Холодильные витрины «ИЛЕТЬ»




«ИЛЕТЬ» ВХСд

1,5


температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	875
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,8
ширина, мм	1500
глубина, мм	1025
высота, мм	1350

Логистическая информация

нетто, кг	185
брутто, кг	390
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ИЛЕТЬ» ВХСд

2,1


температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	875
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,12
полезный охлаждаемый объем, м³	0,33
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,7
ширина, мм	2100
глубина, мм	1025
высота, мм	1350

Логистическая информация

нетто, кг	200
брутто, кг	400
ширина в упаковке, мм	2230
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016





«ИЛЕТЬ» УВ

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,33
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,5
ширина, мм	1500
глубина, мм	1500
высота, мм	1230

Логистическая информация



место 1/2

нетто, кг	160
брутто, кг	300
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	160
высота в упаковке, мм	1120

место 2/2

нетто, кг	160
брутто, кг	100
ширина в упаковке, мм	810
глубина в упаковке, мм	340
высота в упаковке, мм	1000

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

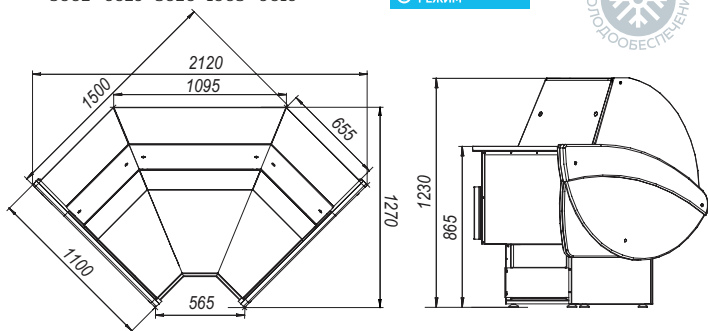

«ИЛЕТЬ» УН

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,0
ширина, мм	1465
глубина, мм	1465
высота, мм	1230

Логистическая информация



место 1/2

нетто, кг	160
брутто, кг	300
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	160
высота в упаковке, мм	1120

место 2/2

нетто, кг	160
брутто, кг	120
ширина в упаковке, мм	1200
глубина в упаковке, мм	340
высота в упаковке, мм	1000

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

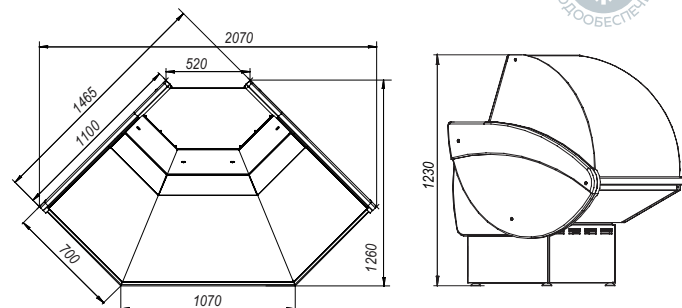



«ИЛЕТЬ» ВХСо УН

температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18	
наличие запасника	нет	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,8	
ширина, мм	1465	
глубина, мм	1465	
высота, мм	875	

Логистическая информация



место 1/2

нетто, кг	160
брутто, кг	300
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	160
высота в упаковке, мм	1120

RAL				
5002	6029	3020	1003	9016

место 2/2

нетто, кг	160
брутто, кг	30
ширина в упаковке, мм	1170
глубина в упаковке, мм	110
высота в упаковке, мм	430

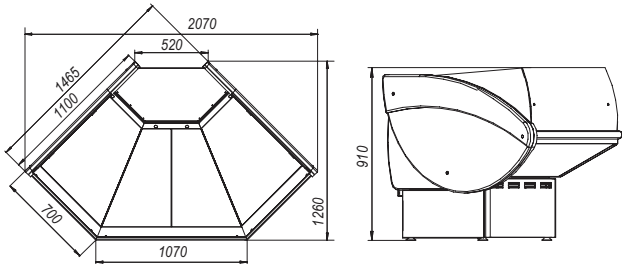



«ИЛЕТЬ» ВХС

	ВХС 1,2	ВХСн 1,2
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,87	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,8	8,4
ширина, мм	1200	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

Логистическая информация

нетто, кг	ВХС 130; ВХСн 140
брутто, кг	ВХС 240; ВХСн 250
ширина в упаковке, мм	1350
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120

RAL				
5002	6029	3020	1003	9016

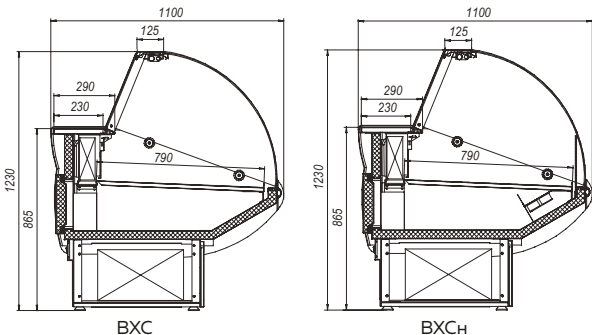






«ИЛЕТЬ» ВХС	ВХС 1,5	ВХСн 1,5
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,11	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,34	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,2	9,4
ширина, мм	1500	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

Логистическая информация

нетто, кгВХС 160; ВХСн 170
брутто, кгВХС 290; ВХСн 300
ширина в упаковке, мм1670
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016





«ИЛЕТЬ» ВХС	ВХС 1,8	ВХСн 1,8
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,34	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,42	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,6	10,3
ширина, мм	1800	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 180; ВХСн 190
брутто, кгВХС 340; ВХСн 350
ширина в упаковке, мм1950
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Холодильные витрины «ИЛЕТЬ»





«ИЛЕТЬ» ВХС	ВХС 2,1	ВХСн 2,1
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,56	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,49	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,5	14,9
ширина, мм	2100	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 210; ВХСн 220
брутто, кг ВХС 400; ВХСн 410
ширина в упаковке, мм 2230
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

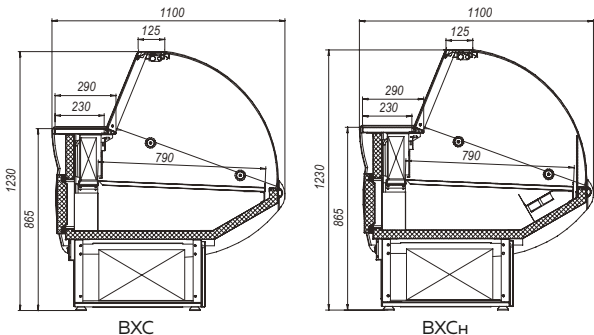



«ИЛЕТЬ» ВХС	ВХС 2,4	ВХСн 2,4
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,8	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,57	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	14	22
ширина, мм	2400	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

Логистическая информация

нетто, кг ВХС 220; ВХСн 230
брутто, кг ВХС 420; ВХСн 430
ширина в упаковке, мм 2580
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016

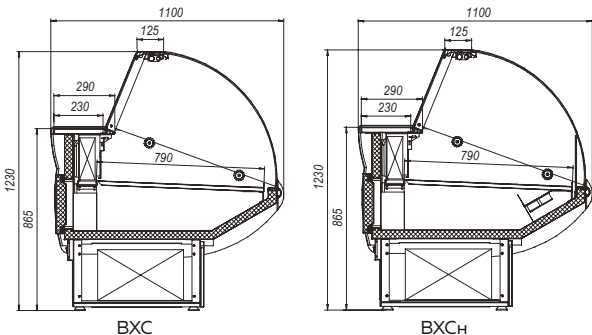






«ИЛЕТЬ» VXC	VXC 2,7	VXCн 2,7
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,05	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,64	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	7,1	18,3
ширина, мм	2700	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

Логистическая информация

нетто, кг VXC 225; VXCн 240
брутто, кг VXC 430; VXCн 445
ширина в упаковке, мм 2880
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016





«ИЛЕТЬ» VXC	VXC 3,0	VXCн 3,0
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	+12...+25
глубина выкладки, мм	790	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,29	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,72	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,0	19,8
ширина, мм	3000	
глубина, мм	1100	
высота, мм	1230	

Логистическая информация

нетто, кг VXC 230; VXCн 250
брутто, кг VXC 440; VXCн 460
ширина в упаковке, мм 3180
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120

RAL
5002 6029 3020 1003 9016



Холодильные витрины «ИЛЕТЬ»



«ИЛЕТЬ» ВХН

1,2


температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,87
полезный охлаждаемый объем, м³	0,12
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	11,5
ширина, мм	1200
глубина, мм	1100
высота, мм	1230

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	260
ширина в упаковке, мм	1350
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



RAL	5002 6029 3020 1003 9016
-----	--------------------------



«ИЛЕТЬ» ВХН

1,5


температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,11
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	12,5
ширина, мм	1500
глубина, мм	1100
высота, мм	1230

Логистическая информация

нетто, кг	180
брутто, кг	310
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



RAL	5002 6029 3020 1003 9016
-----	--------------------------





«ИЛЕТЬ» ВХН

1,8


температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,34
полезный охлаждаемый объем, м³	0,19
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	14,2
ширина, мм	1800
глубина, мм	1100
высота, мм	1230

Логистическая информация

нетто, кг	200
брутто, кг	360
ширина в упаковке, мм	1650
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016



«ИЛЕТЬ» ВХН

2,1


температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,58
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	18,6
ширина, мм	2100
глубина, мм	1100
высота, мм	1230

Логистическая информация

нетто, кг	230
брутто, кг	420
ширина в упаковке, мм	2230
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016






«ИЛЕТЬ» ВХСо

1,2


температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,87
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,1
ширина, мм	1200
глубина, мм	1100
высота, мм	910

Логистическая информация

нетто, кг	120
брутто, кг	240
ширина в упаковке, мм	1350
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ИЛЕТЬ» ВХСо

1,5


температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,11
полезный охлаждаемый объем, м³	0,34
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,8
ширина, мм	1500
глубина, мм	1100
высота, мм	910

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	290
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016






«ИЛЕТЬ» ВХСо

1,8


температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,34
полезный охлаждаемый объем, м³	0,42
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,1
ширина, мм	1800
глубина, мм	1100
высота, мм	910

Логистическая информация

нетто, кг	170
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	1950
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016




«ИЛЕТЬ» ВХСо

2,1


температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	790
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,56
полезный охлаждаемый объем, м³	0,49
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	7,4
ширина, мм	2080
глубина, мм	1100
высота, мм	910

Логистическая информация

нетто, кг	200
брутто, кг	400
ширина в упаковке, мм	2230
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



RAL
5002 6029 3020 1003 9016








«ИЛЕТЬ» VXC Cube	VXC 1,2	VXCн 1,2
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	768	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,8	8,4
ширина, мм	1145	
глубина, мм	1109	
высота, мм	1225	

Логистическая информация

нетто, кг VXC 160; VXCн 175
брутто, кг VXC 270; VXCн 285
ширина в упаковке, мм 1350
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120



VXC





VXCн


«ИЛЕТЬ» VXC Cube	VXC 1,5	VXCн 1,5
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	768	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,06	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,2	9,4
ширина, мм	1445	
глубина, мм	1109	
высота, мм	1225	

Логистическая информация

нетто, кг VXC 190; VXCн 205
брутто, кг VXC 320; VXCн 335
ширина в упаковке, мм 1670
глубина в упаковке, мм 1200
высота в упаковке, мм 1120



VXC






VXCн



«ИЛЕТЬ» VXC Cube	VXC 1,8	VXCn 1,8
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	768	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,29	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,19	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,6	10,3
ширина, мм	1745	
глубина, мм	1109	
высота, мм	1225	

Логистическая информация



нетто, кгVXC 210; VXCn 225
брутто, кгVXC 370; VXCn 385
ширина в упаковке, мм1950
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120



«ИЛЕТЬ» VXC Cube	VXC 2,1	VXCn 2,1
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35	
глубина выкладки, мм	768	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23	
наличие запасника	есть	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,5	14,9
ширина, мм	2025	
глубина, мм	1109	
высота, мм	1225	

Логистическая информация

нетто, кгVXC 230; VXCn 240
брутто, кгVXC 430; VXCn 445
ширина в упаковке, мм2230
глубина в упаковке, мм1200
высота в упаковке, мм1120





«ИЛЕТЬ» ВХСн Cube

ун

температура охлаждаемого объема, °C	-5...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	768
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,22
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,1
ширина, мм	1468
глубина, мм	1079
высота, мм	1225





«ИЛЕТЬ» ВХСл Cube

1,2

температура охлаждаемого объема, °C	-5...0
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	763
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,4
ширина, мм	1145
глубина, мм	1109
высота, мм	1225



Логистическая информация

нетто, кг	220
брутто, кг	360
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	1670
высота в упаковке, мм	1120



Логистическая информация

нетто, кг	180
брутто, кг	290
ширина в упаковке, мм	1350
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120







«ИЛЕТЬ» ВХСл Cube

1,5

температура охлаждаемого объема, °C	-5...0
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	763
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,06
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,4
ширина, мм	1445
глубина, мм	1109
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг	210
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120





«ИЛЕТЬ» ВХСл Cube

1,8

температура охлаждаемого объема, °C	-5...0
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	763
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,29
полезный охлаждаемый объем, м³	0,19
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	10,3
ширина, мм	1745
глубина, мм	1109
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг	230
брутто, кг	390
ширина в упаковке, мм	1950
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



Холодильные витрины «ИЛЕТЬ»




«ИЛЕТЬ» ВХСл Cube

2,1

температура охлаждаемого объема, °C	-5...0
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	763
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	14,9
ширина, мм	2025
глубина, мм	1109
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг	260
брутто, кг	450
ширина в упаковке, мм	2230
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120




«ИЛЕТЬ» ВХН Cube

1,2

температура охлаждаемого объема, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	714
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,79
полезный охлаждаемый объем, м³	0,12
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	11,5
ширина, мм	1145
глубина, мм	1080
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг	185
брутто, кг	295
ширина в упаковке, мм	1350
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120






«ИЛЕТЬ» VHN Cube

1,5

температура охлаждаемого объема, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	714
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,15
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	12,5
ширина, мм	1445
глубина, мм	1080
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг	215
брутто, кг	345
ширина в упаковке, мм	1670
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120




«ИЛЕТЬ» VHN Cube

1,8

температура охлаждаемого объема, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	714
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,21
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	14,2
ширина, мм	1745
глубина, мм	1080
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг	235
брутто, кг	395
ширина в упаковке, мм	1950
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120



Холодильные витрины «ИЛЕТЬ»




«ИЛЕТЬ» VHN Cube 2,1

температура охлаждаемого объема, °C	-18...-12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	714
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,41
полезный охлаждаемый объем, м³	0,21
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	18,6
ширина, мм	2025
глубина, мм	1080
высота, мм	1225

Логистическая информация

нетто, кг	265
брутто, кг	455
ширина в упаковке, мм	2230
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1120







389 389 369 309

97 77 61

59 59

МАРКЕТ
ПЛОМБИР

155 155

159 159

61 93

39 49 81

59



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «МИЛАН»

Низкотемпературная пристенная витрина предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно замороженных до температуры полезного охлаждаемого объёма, пищевых продуктов, на предприятиях торговли и общественного питания.

Холодильные витрины «МИЛАН»



«МИЛАН» ВХН

1,875

температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	400
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,8
полезный охлаждаемый объем, м³	0,51
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	30,9
ширина, мм	1980
глубина, мм	817
высота, мм	2385


«МИЛАН» ВХН

2,1

температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	400
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,15
полезный охлаждаемый объем, м³	0,57
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	32,5
ширина, мм	2100
глубина, мм	817
высота, мм	2385


Логистическая информация

нетто, кг	300
Габариты первой упаковки	
брутто, кг	380
ширина в упаковке, мм	2200
глубина в упаковке, мм	950
высота в упаковке, мм	1570
Габариты второй упаковки	
брутто, кг	145
ширина в упаковке, мм	2020
глубина в упаковке, мм	1050
высота в упаковке, мм	450

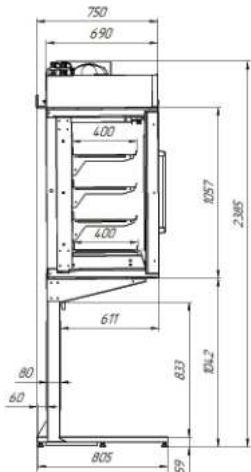

Логистическая информация

нетто, кг	330
Габариты первой упаковки	
брутто, кг	420
ширина в упаковке, мм	2320
глубина в упаковке, мм	950
высота в упаковке, мм	1570
Габариты второй упаковки	
брутто, кг	145
ширина в упаковке, мм	2020
глубина в упаковке, мм	1050
высота в упаковке, мм	450

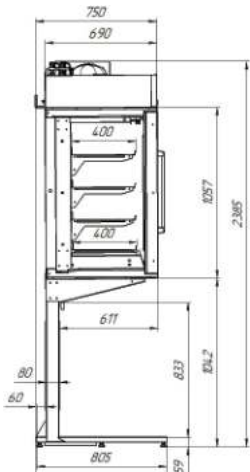



«МИЛАН» ВХН

2,5

температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	400
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,79
полезный охлаждаемый объем, м³	0,79
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	35,5
ширина, мм	2500
глубина, мм	817
высота, мм	2385

Логистическая информация

нетто, кг 380

Габариты первой упаковки

брутто, кг 475

ширина в упаковке, мм 2820

глубина в упаковке, мм 950

высота в упаковке, мм 1570



Габариты второй упаковки

брутто, кг 170

ширина в упаковке, мм 2610

глубина в упаковке, мм 1050

высота в упаковке, мм 450

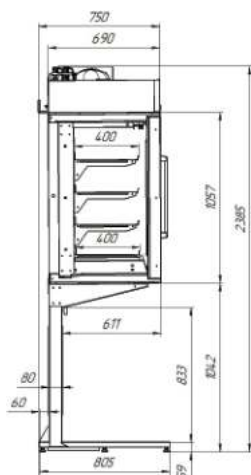



ГОРЯЧИЕ
БЛЮДА
от 3-15,

БЕЗДРОЖЖЕВОЙ
ХЛЕБ
ДЕСЕРТЫ
РУЧНОЙ РАБОТЫ

-Купи, погрей,
возьми с собой-7
-СЕЛЬДЬ С КАРТОШКОЙ
-МЯСНОЕ АССОРТИ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «БОРДО»

Предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объёма пищевых продуктов, на предприятиях торговли и общественного питания.



Холодильные витрины «БОРДО»





«БОРДО» ВХС

0,937

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,32
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	14,4
ширина, мм	985
глубина, мм	935
высота, мм	1530

Логистическая информация

нетто, кг	250
брутто, кг	300
ширина в упаковке, мм	1210
глубина в упаковке, мм	1100
высота в упаковке, мм	1810

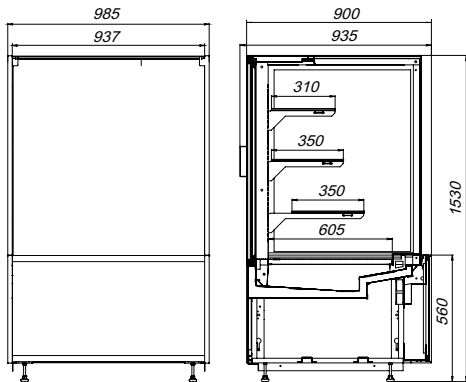



«БОРДО» ВХС

1,25

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,43
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	16,4
ширина, мм	1295
глубина, мм	935
высота, мм	1530

Логистическая информация

нетто, кг	270
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	1520
глубина в упаковке, мм	1100
высота в упаковке, мм	1810

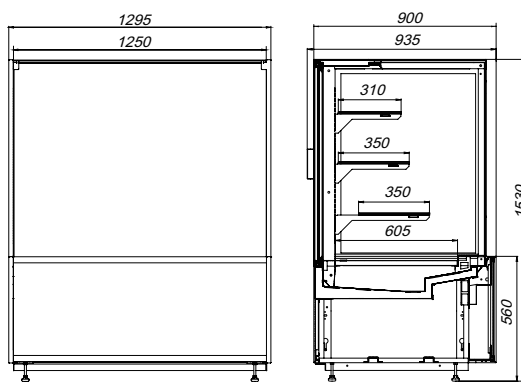





«БОРДО» ВХСо

0,937

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,32
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	17,2
ширина, мм	985
глубина, мм	935
высота, мм	1530

Логистическая информация

нетто, кг	250
брутто, кг	300
ширина в упаковке, мм	1210
глубина в упаковке, мм	1100
высота в упаковке, мм	1810

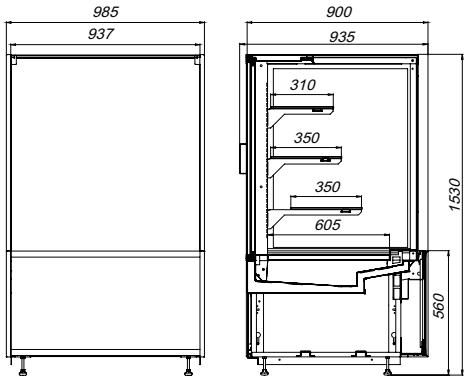



«БОРДО» ВХСо

1,25

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,43
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	19,8
ширина, мм	1295
глубина, мм	935
высота, мм	1530

Логистическая информация

нетто, кг	270
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	1520
глубина в упаковке, мм	1100
высота в упаковке, мм	1810

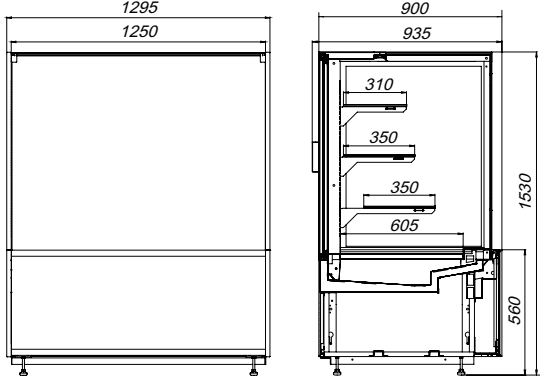





ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ТОРОС»

Морозильные витрины серии ТОРОС применяются для хранения и демонстрации замороженных продуктов и десертов на предприятиях общепита и торговли. Оборудование состоит из модулей, оснащённых индивидуальными раздвижными дверцами из низкоэмиссионного стекла. Дверцы обеспечивают хороший обзор внутреннего пространства и позволяют посетителям самостоятельно доставать продукты.

Морозильные витрины ТОРОС имеют компактные габариты и легко перемещаются по помещению даже в нагруженном состоянии. Температура внутри камеры регулируется от -18 до -25 °C.

Корпус витрин изготавливается из высокопрочного металла. Камеры оснащены подсветкой, обеспечивающей хорошую видимость продуктов. Морозильные витрины ТОРОС станут хорошим решением для предприятий общепита и супермаркетов, торгующих замороженной продукцией, поскольку являются высококачественными, вместительными, простыми в управлении и долговечными, а также обладают приятным современным дизайном.




«ТОРОС» ЛХН-1-1,2

температура охлаждаемого объёма, °С	-18...-25
при температуре окружающей среды, °С	+12...+30
глубина выкладки, мм	200
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,51
полезный охлаждаемый объем, м³	0,08
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,2
ширина, мм	1180
глубина, мм	800
высота, мм	489

Логистическая информация

нетто, кг	60
брутто, кг	96
ширина в упаковке, мм	1350
глубина в упаковке, мм	950
высота в упаковке, мм	590

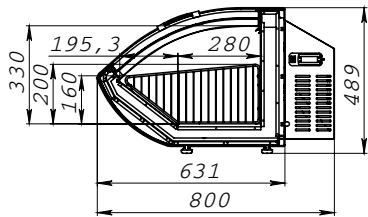


«ТОРОС» ЛХН-2-1,2

температура охлаждаемого объёма, °С	-18...-25
при температуре окружающей среды, °С	+12...+30
глубина выкладки, мм	200
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,0
ширина, мм	1180
глубина, мм	885
высота, мм	1177

Логистическая

нетто, кг	130
брутто, кг	190
ширина в упаковке, мм	1350
глубина в упаковке, мм	1030
высота в упаковке, мм	1180

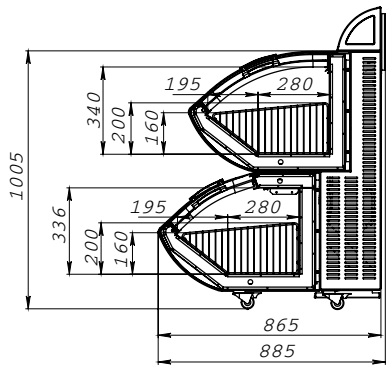




«ТОРОС» ЛХН-3-1,2

температура охлаждаемого объёма, °C	-18...-25
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30
глубина выкладки, мм	200
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,24
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	12,5
ширина, мм	1180
глубина, мм	965
высота, мм	1465

Логистическая информация

нетто, кг	155
брутто, кг	225
ширина в упаковке, мм	1350
глубина в упаковке, мм	1075
высота в упаковке, мм	1665

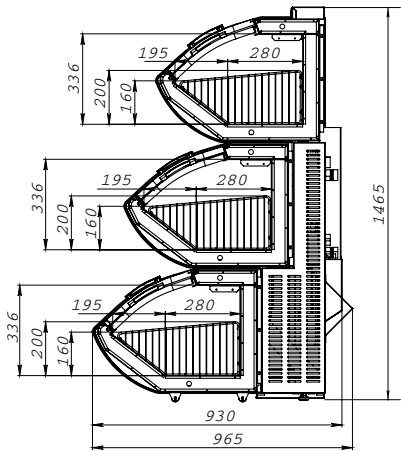



КОНДИТЕР
ВИТРИНЫ

ЕРСКИЕ

Ы





КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ «VENETO»

Холодильная витрина Veneto – отличное сочетание дизайна, цены, необходимой функциональности и качества. Витрины Veneto с успехом позволяет оснастить небольшое кафе или кондитерский магазин. Модельный ряд представлен не только прямыми секциями, но и угловыми решениями под 45 градусов. Также к заказу доступны небольшие охлаждаемые горки, выполненные в едином стиле. Отличным дополнением данной серии оборудования является обзорный кондитерский шкаф с вращающимися полками.

Стоит обратить внимание на наличие двух модификаций расчетного стола, одна из которых является стандартной неохлаждаемой, другая оснащена холодильным агрегатом и может поддерживать среднетемпературный режим +1...+10 °С.

Кондитерская витрина бизнес-класса идеально подходит для демонстрации кондитерских изделий, мясных и рыбных деликатесов для кафе, баров и магазинов юбного формата:

- стильный дизайн;
- светодиодная подсветка охлаждаемого объема каждой полки;
- принудительная вентиляция охлажденного воздуха обеспечивает равномерное распределение температур внутри витрины;
- в витринах Veneto применяются стеклопакеты

Кондитерские витрины «VENETO»





«VENETO» VS New

0,95

температура охлаждаемого объёма, °C	+5...+12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8
ширина, мм	950
глубина, мм	695
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	230
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460





«VENETO» VS New нержавейка

0,95

температура охлаждаемого объёма, °C	+5...+12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,28
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8
ширина, мм	950
глубина, мм	695
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	230
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460







«VENETO» VS New

1,3

температура охлаждаемого объёма, °C	+5...+12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,38
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9
ширина, мм	1305
глубина, мм	695
высота, мм	1265

Логистическая информация 1,3

нетто, кг	180
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	1530
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460





«VENETO» VS New нержавейка

1,3

температура охлаждаемого объёма, °C	+5...+12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,38
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9
ширина, мм	1305
глубина, мм	695
высота, мм	1265

Логистическая информация 1,3

нетто, кг	180
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	1530
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460





Кондитерские витрины «VENETO»



«VENETO» VS	0,75
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,17
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,7
ширина, мм	750
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация



нетто, кг	120
брутто, кг	220
ширина в упаковке, мм	960
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460



«VENETO» VS нержавейка	0,75
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,17
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,7
ширина, мм	750
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	120
брутто, кг	220
ширина в упаковке, мм	960
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460







«VENETO» VS

0,95

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,3
полезный охлаждаемый объем, м³	0,25
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,0
ширина, мм	950
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	145
брутто, кг	245
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460





«VENETO» VS Cube

0,95

температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,43
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,8
ширина, мм	950
глубина, мм	690
высота, мм	1255

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	230
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460



Кондитерские витрины «VENETO»





«VENETO» VS статика

0,95

температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,03
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	11,35
ширина, мм	950
глубина, мм	770
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	135
брутто, кг	235
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460





«VENETO» VS

1,3

температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,8
полезный охлаждаемый объем, м³	0,35
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,5
ширина, мм	1305
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	200
брутто, кг	360
ширина в упаковке, мм	1530
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460







«VENETO» VS Cube

1,3

температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,6
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	10,4
ширина, мм	1305
глубина, мм	690
высота, мм	1255

Логистическая информация

нетто, кг	235
брутто, кг	340
ширина в упаковке, мм	1530
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460





«VENETO» VS Cube нержавейка

0,95

температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,5
полезный охлаждаемый объем, м³	0,43
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,8
ширина, мм	950
глубина, мм	690
высота, мм	1255

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	230
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460



Кондитерские витрины «VENETO»





«VENETO» Cube нержавейка

1,3

температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,6
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	10,4
ширина, мм	1305
глубина, мм	690
высота, мм	1255

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	230
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460





«VENETO» VSo

0,75

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,75
полезный охлаждаемый объем, м³	0,21
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	10,5
ширина, мм	750
глубина, мм	750
высота, мм	1265

Логистическая информация 0,95

нетто, кг	150
брутто, кг	250
ширина в упаковке, мм	950
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460







«VENETO» VSo

0,95

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	11,8
ширина, мм	950
глубина, мм	750
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	260
ширина в упаковке, мм	950
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460





«VENETO» VSo

1,3

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,6
полезный охлаждаемый объем, м³	0,37
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	13,3
ширина, мм	1305
глубина, мм	750
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	190
брутто, кг	350
ширина в упаковке, мм	1530
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460





Кондитерские витрины «VENETO»



«VENETO» VS	UN
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,14
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8.8
ширина, мм	1200
глубина, мм	685
высота, мм	1265

Логистическая информация



нетто, кг	165
брутто, кг	360
ширина в упаковке, мм	1530
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460



«VENETO» VS нержавейка	UN
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,14
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8.8
ширина, мм	1200
глубина, мм	685
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	165
брутто, кг	360
ширина в упаковке, мм	1530
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460







«VENETO» VSk

0,95

температура охлаждаемого объёма, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,77
полезный охлаждаемый объем, м³	0,14
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,2
ширина, мм	950
глубина, мм	740
высота, мм	865

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	200
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1130





«VENETO» VSk нержавейка

0,95

температура охлаждаемого объёма, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,77
полезный охлаждаемый объем, м³	0,14
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,2
ширина, мм	950
глубина, мм	740
высота, мм	865

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	200
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1130






«VENETO» неохлаждаемый прилавок

Равномерно распределенная нагрузка на стол, кг	20
Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	20
ширина, мм	950
глубина, мм	740
высота, мм	865

Логистическая информация

нетто, кг	70
брутто, кг	120
ширина в упаковке, мм	1150
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1120


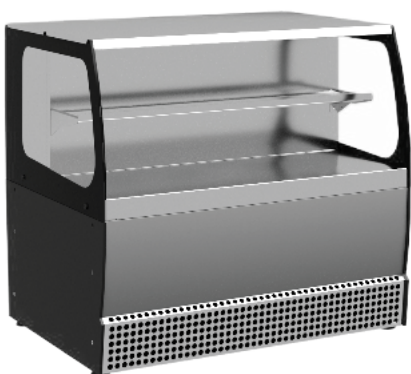


«VENETO» неохлаждаемый прилавок нержавеющей

Равномерно распределенная нагрузка на стол, кг	20
Равномерно распределенная нагрузка на полку, кг	20
ширина, мм	950
глубина, мм	740
высота, мм	865

Логистическая информация

нетто, кг	70
брутто, кг	120
ширина в упаковке, мм	1150
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1120







«VENETO» VSp

0,95

температура охлаждаемого объёма, °C	+5...+12
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,62
полезный охлаждаемый объем, м³	0,5
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	12
ширина, мм	950
глубина, мм	870
высота, мм	2050

Логистическая информация

нетто, кг	150
брутто, кг	300
ширина в упаковке, мм	1170
глубина в упаковке, мм	1050
высота в упаковке, мм	2200

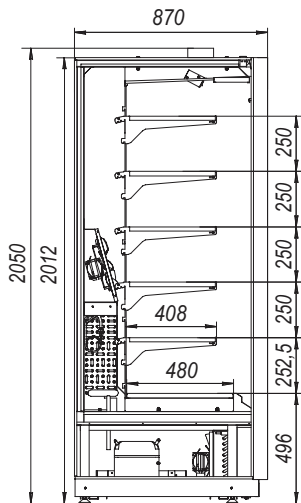



«VENETO» VSo

0,95 GK

температура охлаждаемого объёма, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	12,5
ширина, мм	950
глубина, мм	705
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	260
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460



Кондитерские витрины «VENETO»




«VENETO» VSo

0,95 GK

температура охлаждаемого объёма, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,27
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	12,5
ширина, мм	950
глубина, мм	705
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	160
брутто, кг	260
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460






«VENETO» VSo

1.3 GK

температура охлаждаемого объёма, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,6
полезный охлаждаемый объем, м³	0,37
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	13,0
ширина, мм	1305
глубина, мм	705
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	190
брутто, кг	350
ширина в упаковке, мм	1530
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460







«VENETO» VSo нержавейка

1.3 GK

температура охлаждаемого объёма, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,6
полезный охлаждаемый объем, м³	0,37
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	13,0
ширина, мм	1305
глубина, мм	705
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	190
брутто, кг	350
ширина в упаковке, мм	1530
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460






«VENETO» RS с вращающимися полками

0,4


температура охлаждаемого объёма, °C	+2...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,5
ширина, мм	600
глубина, мм	600
высота, мм	1990

Логистическая информация

нетто, кг	195
брутто, кг	300
ширина в упаковке, мм	790
глубина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	2090

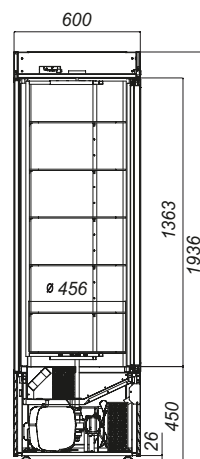



Кондитерские витрины «VENETO»

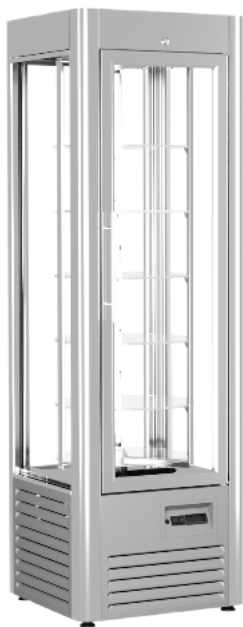

«VENETO» RS нержавеейка с вращающимися полками 0,4	
температура охлаждаемого объёма, °C	+2...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,1
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,5
ширина, мм	600
глубина, мм	600
высота, мм	1990

Логистическая информация



нетто, кг	195
брутто, кг	300
ширина в упаковке, мм	790
глубина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	2090

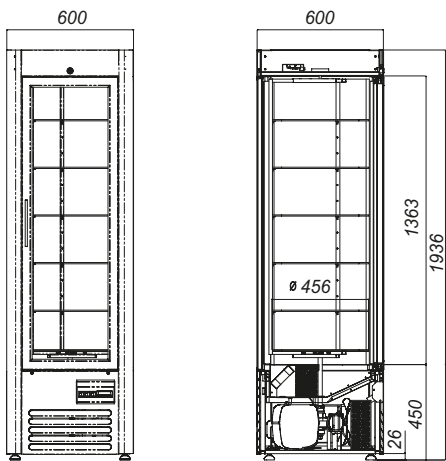

«VENETO» RS нержавеейка полки-решетки 0,4	
температура охлаждаемого объёма, °C	+2...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,25
полезный охлаждаемый объем, м³	0,34
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,5
ширина, мм	600
глубина, мм	600
высота, мм	1990

Логистическая информация

нетто, кг	195
брутто, кг	300
ширина в упаковке, мм	790
глубина в упаковке, мм	850
высота в упаковке, мм	2090

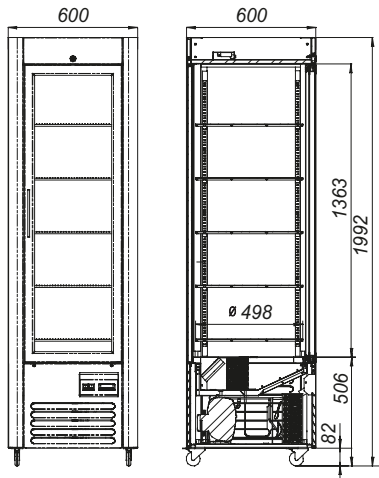





«VENETO» VSn

0,95

температура охлаждаемого объёма, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,95
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,1
ширина, мм	950
глубина, мм	730
высота, мм	875

Логистическая информация

нетто, кг	140
брутто, кг	220
ширина в упаковке, мм	116
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	113





«VENETO» VSn нержавейка

0,95

температура охлаждаемого объёма, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,95
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,1
ширина, мм	950
глубина, мм	730
высота, мм	875

Логистическая информация

нетто, кг	140
брутто, кг	220
ширина в упаковке, мм	116
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	113





Кондитерские витрины «VENETO»



«VENETO» VS нержавейка 0,95	
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,3
полезный охлаждаемый объем, м³	0,25
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,0
ширина, мм	950
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация



нетто, кг	145
брутто, кг	245
ширина в упаковке, мм	1160
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460



«VENETO» VS нержавейка 1,3	
температура охлаждаемого объема, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,8
полезный охлаждаемый объем, м³	0,35
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,5
ширина, мм	1305
глубина, мм	690
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	200
брутто, кг	360
ширина в упаковке, мм	1530
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460







«VENETO» VSo нержавейка

0,95

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,16
полезный охлаждаемый объем, м³	0,21
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	11,8
ширина, мм	950
глубина, мм	750
высота, мм	1265

Логистическая информация 0,95

нетто, кг	145
брутто, кг	245
ширина в упаковке, мм	950
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460





«VENETO» VSo нержавейка

1,3

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,6
полезный охлаждаемый объем, м³	0,31
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	13,3
ширина, мм	1305
глубина, мм	750
высота, мм	1265

Логистическая информация

нетто, кг	200
рутто, кг	360
ширина в упаковке, мм	1530
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	1460



Кондитерские витрины «VENETO»




«VENETO» VN под мороженое

1,3

температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,63
полезный охлаждаемый объем, м³	0,18
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	16,5
ширина, мм	1300
глубина, мм	865
высота, мм	1320

Логистическая информация

нетто, кг	260
брутто, кг	350
ширина в упаковке, мм	1650
глубина в упаковке, мм	1100
высота в упаковке, мм	1550




«VENETO» VN под мороженое

1,65

температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,82
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	17,9
ширина, мм	1650
глубина, мм	865
высота, мм	1320

Логистическая информация

нетто, кг	300
брутто, кг	400
ширина в упаковке, мм	2100
глубина в упаковке, мм	1100
высота в упаковке, мм	1550






«VENETO» VN под мороженое

1,75

температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,88
полезный охлаждаемый объем, м³	0,25
наличие запасника	нет
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	18,7
ширина, мм	1750
глубина, мм	865
высота, мм	1320

Логистическая информация

нетто, кг	310
брутто, кг	410
ширина в упаковке, мм	2100
глубина в упаковке, мм	1100
высота в упаковке, мм	1550





ПРИСТЕН
ВИТРИНЫ



ННЫЕ

ы (ГОРКИ)





ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ «НОВА»

Холодильные пристенные витрины серии «Нова» эконом класса для магазинов небольшой площади, павильонов, рынков, уличной торговли, для хранения, демонстрации и продажи мясных, рыбных продуктов и полуфабрикатов. Достоинства витрины – экономичность, простота и надежность в обслуживании, низкая цена.

Стандартная комплектация:

- внутренняя и наружная облицовка, полки из стали, окрашенной;
- белой порошковой краской;
- корпус из оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- ценникодержатели;
- ограничители на полках;
- специальные теплоизоляционные ночные шторы;
- электронный блок управления с индикацией;
- температуры и режимом автоматического размораживания;
- выпаривание конденсата – ТЭН

Пристенные витрины «НОВА»




«НОВА» ВХСп

1,46


температура охлаждаемого объема, °C	+2...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	275
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	13,1
ширина, мм	500
глубина, мм	610
высота, мм	1460

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	140
ширина в упаковке, мм	830
глубина в упаковке, мм	610
высота в упаковке, мм	1560



RAL

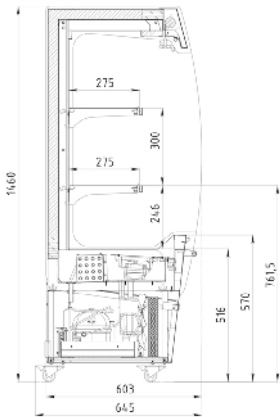


«НОВА» ВХСп

1,75


температура охлаждаемого объема, °C	+2...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	275
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,52
полезный охлаждаемый объем, м³	0,22
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	14,5
ширина, мм	500
глубина, мм	650
высота, мм	1750

Логистическая информация

нетто, кг	135
брутто, кг	150
ширина в упаковке, мм	830
глубина в упаковке, мм	610
высота в упаковке, мм	1880



RAL

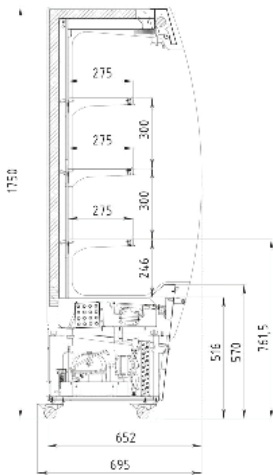








ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ «ФЛОРЕНЦИЯ»

Холодильная горка Флоренция – эффективное решение для магазинов и супермаркетов небольшой площади. Она отличается энергоемкостью, удобна и проста в эксплуатации. Флоренция снабжена верхним освещением, емкостью для сбора талой воды с функцией выпаривания, высокоэффективным испарителем, базовой и четырьмя навесными полками с возможностью установки под наклоном для удобства демонстрации содержимого покупателям.

Стандартная комплектация:

- внутренняя и наружная облицовка, полки из стали, окрашенной белой порошковой краской;
- корпус с пенополиуретановым заполнением;
- ценникодержатели;
- ограничители на полках;
- специальные теплоизоляционные ночные шторы;
- электронный блок управления с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- выпаривание конденсата – ТЭН;
- LED подсветка

Пристенные витрины «ФЛОРЕНЦИЯ»

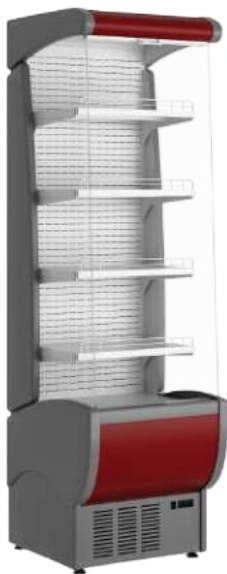

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп

0,6



температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,29
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,0
ширина, мм	591
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация

нетто, кг	80
брутто, кг	150
ширина в упаковке, мм	810
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

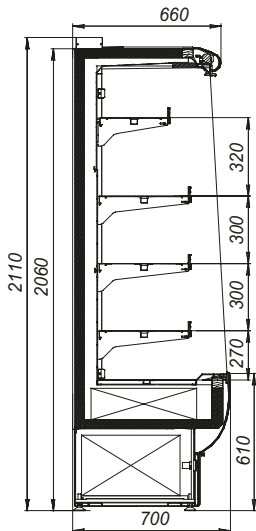

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube

0,6



температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,29
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,0
ширина, мм	591
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация

нетто, кг	80
брутто, кг	150
ширина в упаковке, мм	810
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

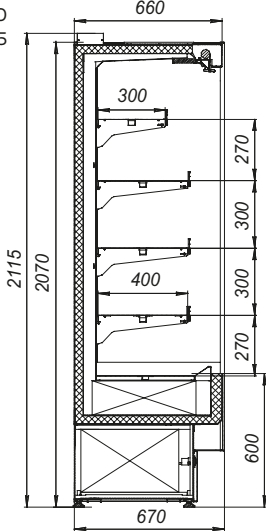




«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Micro

0,6


температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	438
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,2
полезный охлаждаемый объем, м³	0,026
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	12,0
ширина, мм	570
глубина, мм	620
высота, мм	804

Логистическая информация

нетто, кг	86
брутто, кг	140
ширина в упаковке, мм	900
глубина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1070



RAL

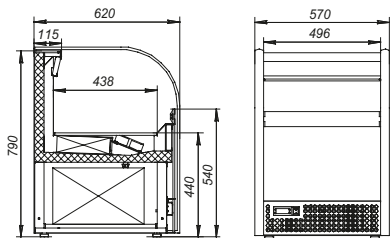


«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Mini

0,6


температура охлаждаемого объема, °C	+2...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	337; 2x402; 515
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,7
полезный охлаждаемый объем, м³	0,13
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	17,0
ширина, мм	640
глубина, мм	775
высота, мм	1500

Логистическая информация


нетто, кг	130
брутто, кг	230
ширина в упаковке, мм	900
глубина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	1770



RAL

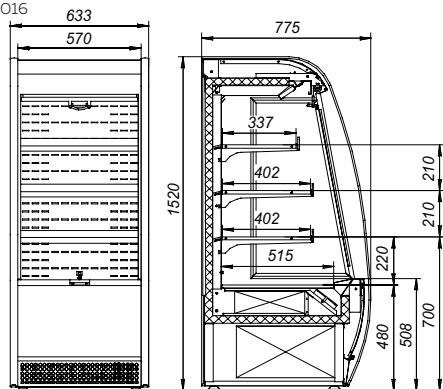

Пристенные витрины «ФЛОРЕНЦИЯ»

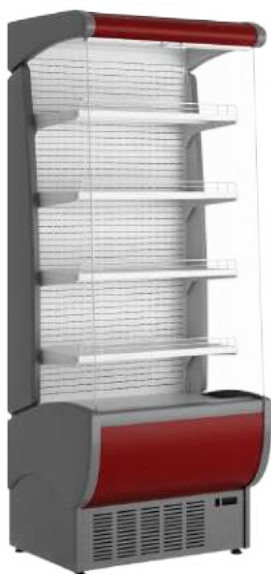

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп

0,8



температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,4
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	11,5
ширина, мм	791
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация

нетто, кг	90
брутто, кг	170
ширина в упаковке, мм	1010
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

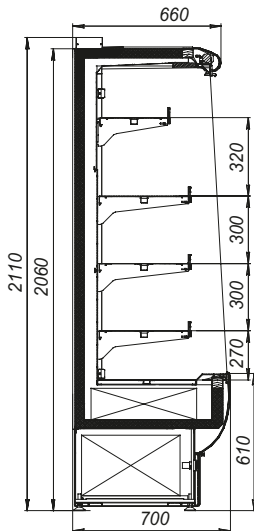

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube

0,8



температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,4
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	11,5
ширина, мм	791
глубина, мм	697
высота, мм	2070


Логистическая информация

нетто, кг	90
брутто, кг	170
ширина в упаковке, мм	1010
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

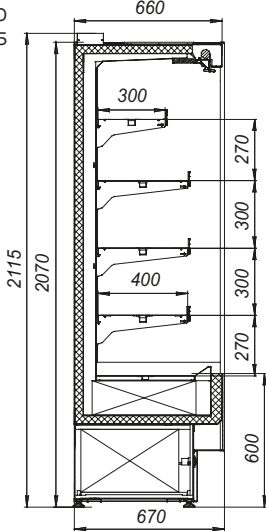

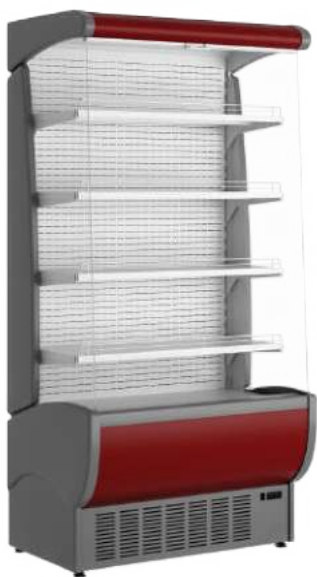

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп


1,0

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,51
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	13,0
ширина, мм	991
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация

нетто, кг	100
брутто, кг	190
ширина в упаковке, мм	1210
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL	5002 6029 3020 1003 9016
-----	--------------------------

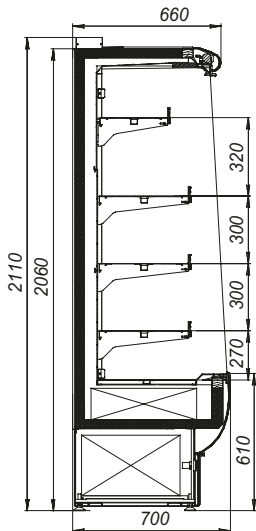

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube


1,0

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,51
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	13,0
ширина, мм	991
глубина, мм	697
высота, мм	2070


Логистическая информация

нетто, кг	100
брутто, кг	190
ширина в упаковке, мм	1210
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL	5002 6029 3020 1003 9016
-----	--------------------------

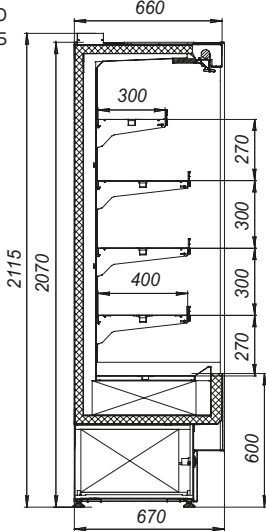

Пристенные витрины «ФЛОРЕНЦИЯ»

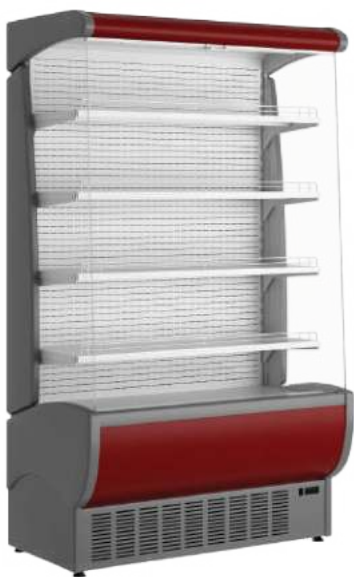

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп



1,2

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,24
полезный охлаждаемый объем, м³	0,63
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	15,0
ширина, мм	1191
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	200
ширина в упаковке, мм	1410
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL				
5002	6029	3020	1003	9016

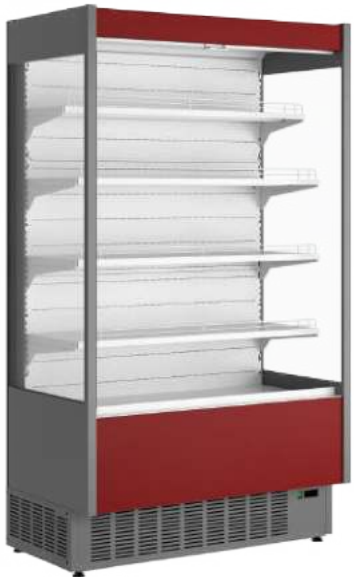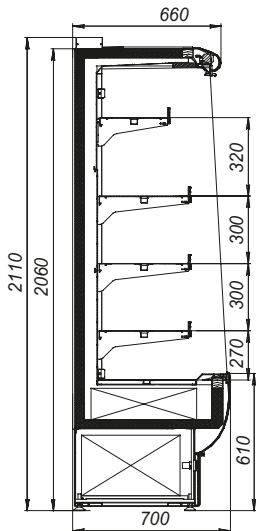

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube


1,2


температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2.24
полезный охлаждаемый объем, м³	0.63
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	15.0
ширина, мм	1191
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	200
ширина в упаковке, мм	1410
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL				
5002	6029	3020	1003	9016

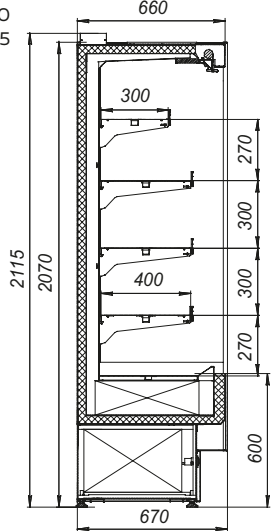

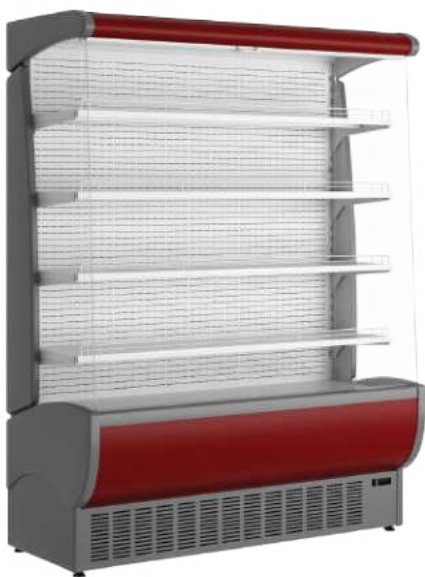

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп

1,6


температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,85
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	18,0
ширина, мм	1591
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	245
ширина в упаковке, мм	1810
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

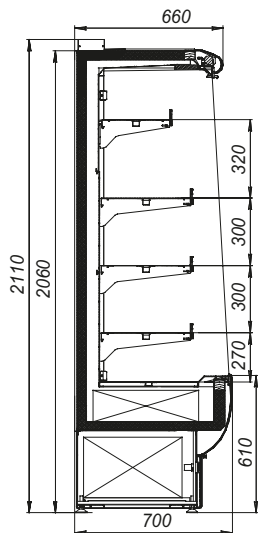

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube

1,6


температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,85
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	18,0
ширина, мм	1591
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	254
ширина в упаковке, мм	1810
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

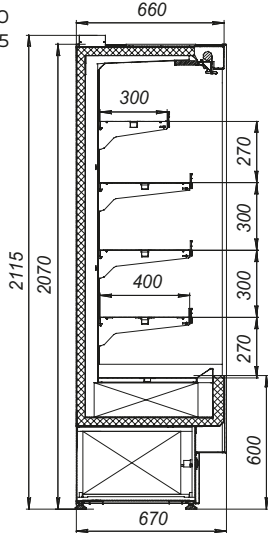

Пристенные витрины «ФЛОРЕНЦИЯ»



«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп

1,9


температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,68
полезный охлаждаемый объем, м³	1,03
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	20,0
ширина, мм	1906
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация

нетто, кг	170
брутто, кг	320
ширина в упаковке, мм	2125
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

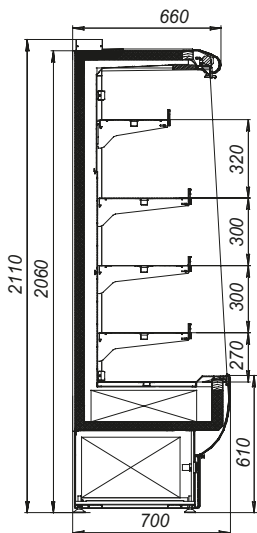

«ФЛОРЕНЦИЯ» ВХСп Cube

1,9


температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	1x300, 3x400 + 440
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,68
полезный охлаждаемый объем, м³	1,03
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	20,0
ширина, мм	1906
глубина, мм	697
высота, мм	2070

Логистическая информация

нетто, кг	170
брутто, кг	320
ширина в упаковке, мм	2125
глубина в упаковке, мм	890
высота в упаковке, мм	2255

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

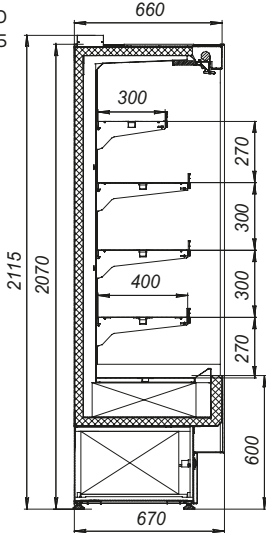

Деликатесы

МХМ
марихолодмаш







ПРИСТЕННЫЕ ВИТРИНЫ «КУПЕЦ»

Холодильная пристенная витрина работает в среднетемпературном режиме, обеспечивая надежное хранение демонстрируемых продуктов в особых условиях. Длина полок достигает 2,5 м. Все поверхности витрины изготовлены из окрашенной стали в соответствии с санитарными нормами. Полиуретановая изоляция служит надежной защитой полезного объема от холодопотерь, повышая энергоэффективность.

Расчетный режим эксплуатации задан для температуры окружающей среды до + 32°C.

Температура регулируется электронным блоком управления с индикацией температуры.

Холодильный контур системы заправляется экологически безопасным хладагентом. Оттаивание испарителя происходит автоматически. Внутренний полезный объем вентилируется.

К иным особенностям данной витрины можно отнести наличие ценников-держателей, ограничителей на полках, специальных ночных шторок для теплоизоляции и функции автоматического выпаривания талой воды.

Стандартная комплектация:

- внутренняя и наружная облицовка, полки из стали, окрашенной белой порошковой краской;
- корпус из оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- ценников-держатели;
- ограничители на полках;
- специальные теплоизоляционные ночные шторки или стеклянные двери;
- электронный блок управления с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- выпаривание конденсата – ТЭН

Пристенные витрины «КУПЕЦ»




«КУПЕЦ» ВХСп

1,25


температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x500 + 605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,85
полезный охлаждаемый объем, м³	0,92
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	30,0
ширина, мм	1330
глубина, мм	830
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг	265
брутто, кг	290
ширина в упаковке, мм	1410
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	2250



RAL	5002	6029	3020	1003	9016
-----	------	------	------	------	------

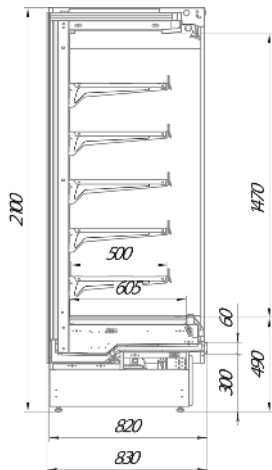


«КУПЕЦ» ВХСп

1,875


температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x500 + 605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,72
полезный охлаждаемый объем, м³	1,38
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	40,0
ширина, мм	1955
глубина, мм	830
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг	360
брутто, кг	390
ширина в упаковке, мм	2035
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	2250



RAL	5002	6029	3020	1003	9016
-----	------	------	------	------	------

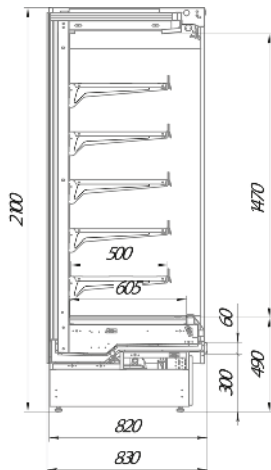



«КУПЕЦ» ВХСп с дверями

1,25

температура охлаждаемого объема, °C	-1...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x500 + 605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,85
полезный охлаждаемый объем, м³	0,92
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	30,0
ширина, мм	1330
глубина, мм	830
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг295

Упаковка изделия

брутто, кг290

ширина в упаковке, мм1410

глубина в упаковке, мм930

высота в упаковке, мм2250

Упаковка дверей

нетто, кг30

брутто, кг50



ширина в упаковке, мм1775

глубина в упаковке, мм110

высота в упаковке, мм810

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

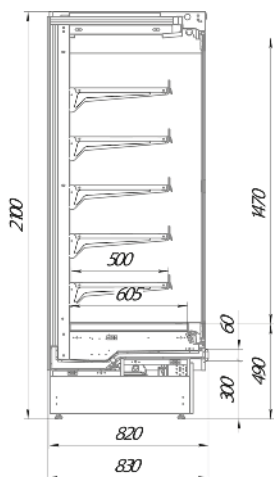

«КУПЕЦ» ВХСп с дверями

1,875

температура охлаждаемого объема, °C	-1...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x500 + 605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,72
полезный охлаждаемый объем, м³	1,38
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	40,0
ширина, мм	1955
глубина, мм	830
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг405

Упаковка изделия

брутто, кг390

ширина в упаковке, мм2035

глубина в упаковке, мм930

высота в упаковке, мм2250

Упаковка дверей

нетто, кг45

брутто, кг65



ширина в упаковке, мм1775

глубина в упаковке, мм110

высота в упаковке, мм810

RAL

5002 6029 3020 1003 9016

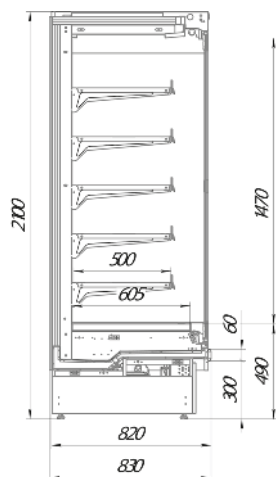

Пристенные витрины «КУПЕЦ»




«КУПЕЦ» ВХСп с дверями стеклопакет 1,25

температура охлаждаемого объема, °C	-1...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x500 + 605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	3,85
полезный охлаждаемый объем, м³	0,92
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	16,0
ширина, мм	1330
глубина, мм	835
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг	300
брутто, кг	325
ширина в упаковке, мм	1410
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	2250

RAL	5002	6029	3020	1003	9016
-----	------	------	------	------	------

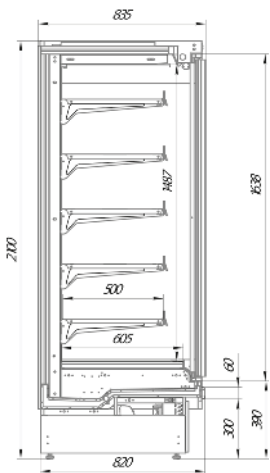


«КУПЕЦ» ВХСп с дверями стеклопакет 1,875


температура охлаждаемого объема, °C	-1...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	5x500 + 605
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	5,72
полезный охлаждаемый объем, м³	1,38
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	20,0
ширина, мм	1955
глубина, мм	835
высота, мм	2100

Логистическая информация

нетто, кг	405
брутто, кг	435
ширина в упаковке, мм	2035
глубина в упаковке, мм	930
высота в упаковке, мм	2250

RAL	5002	6029	3020	1003	9016
-----	------	------	------	------	------

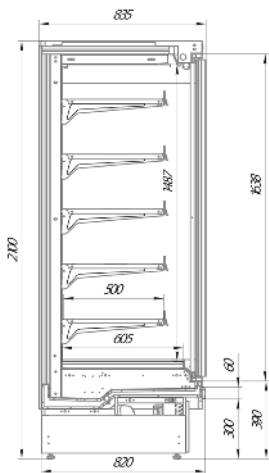

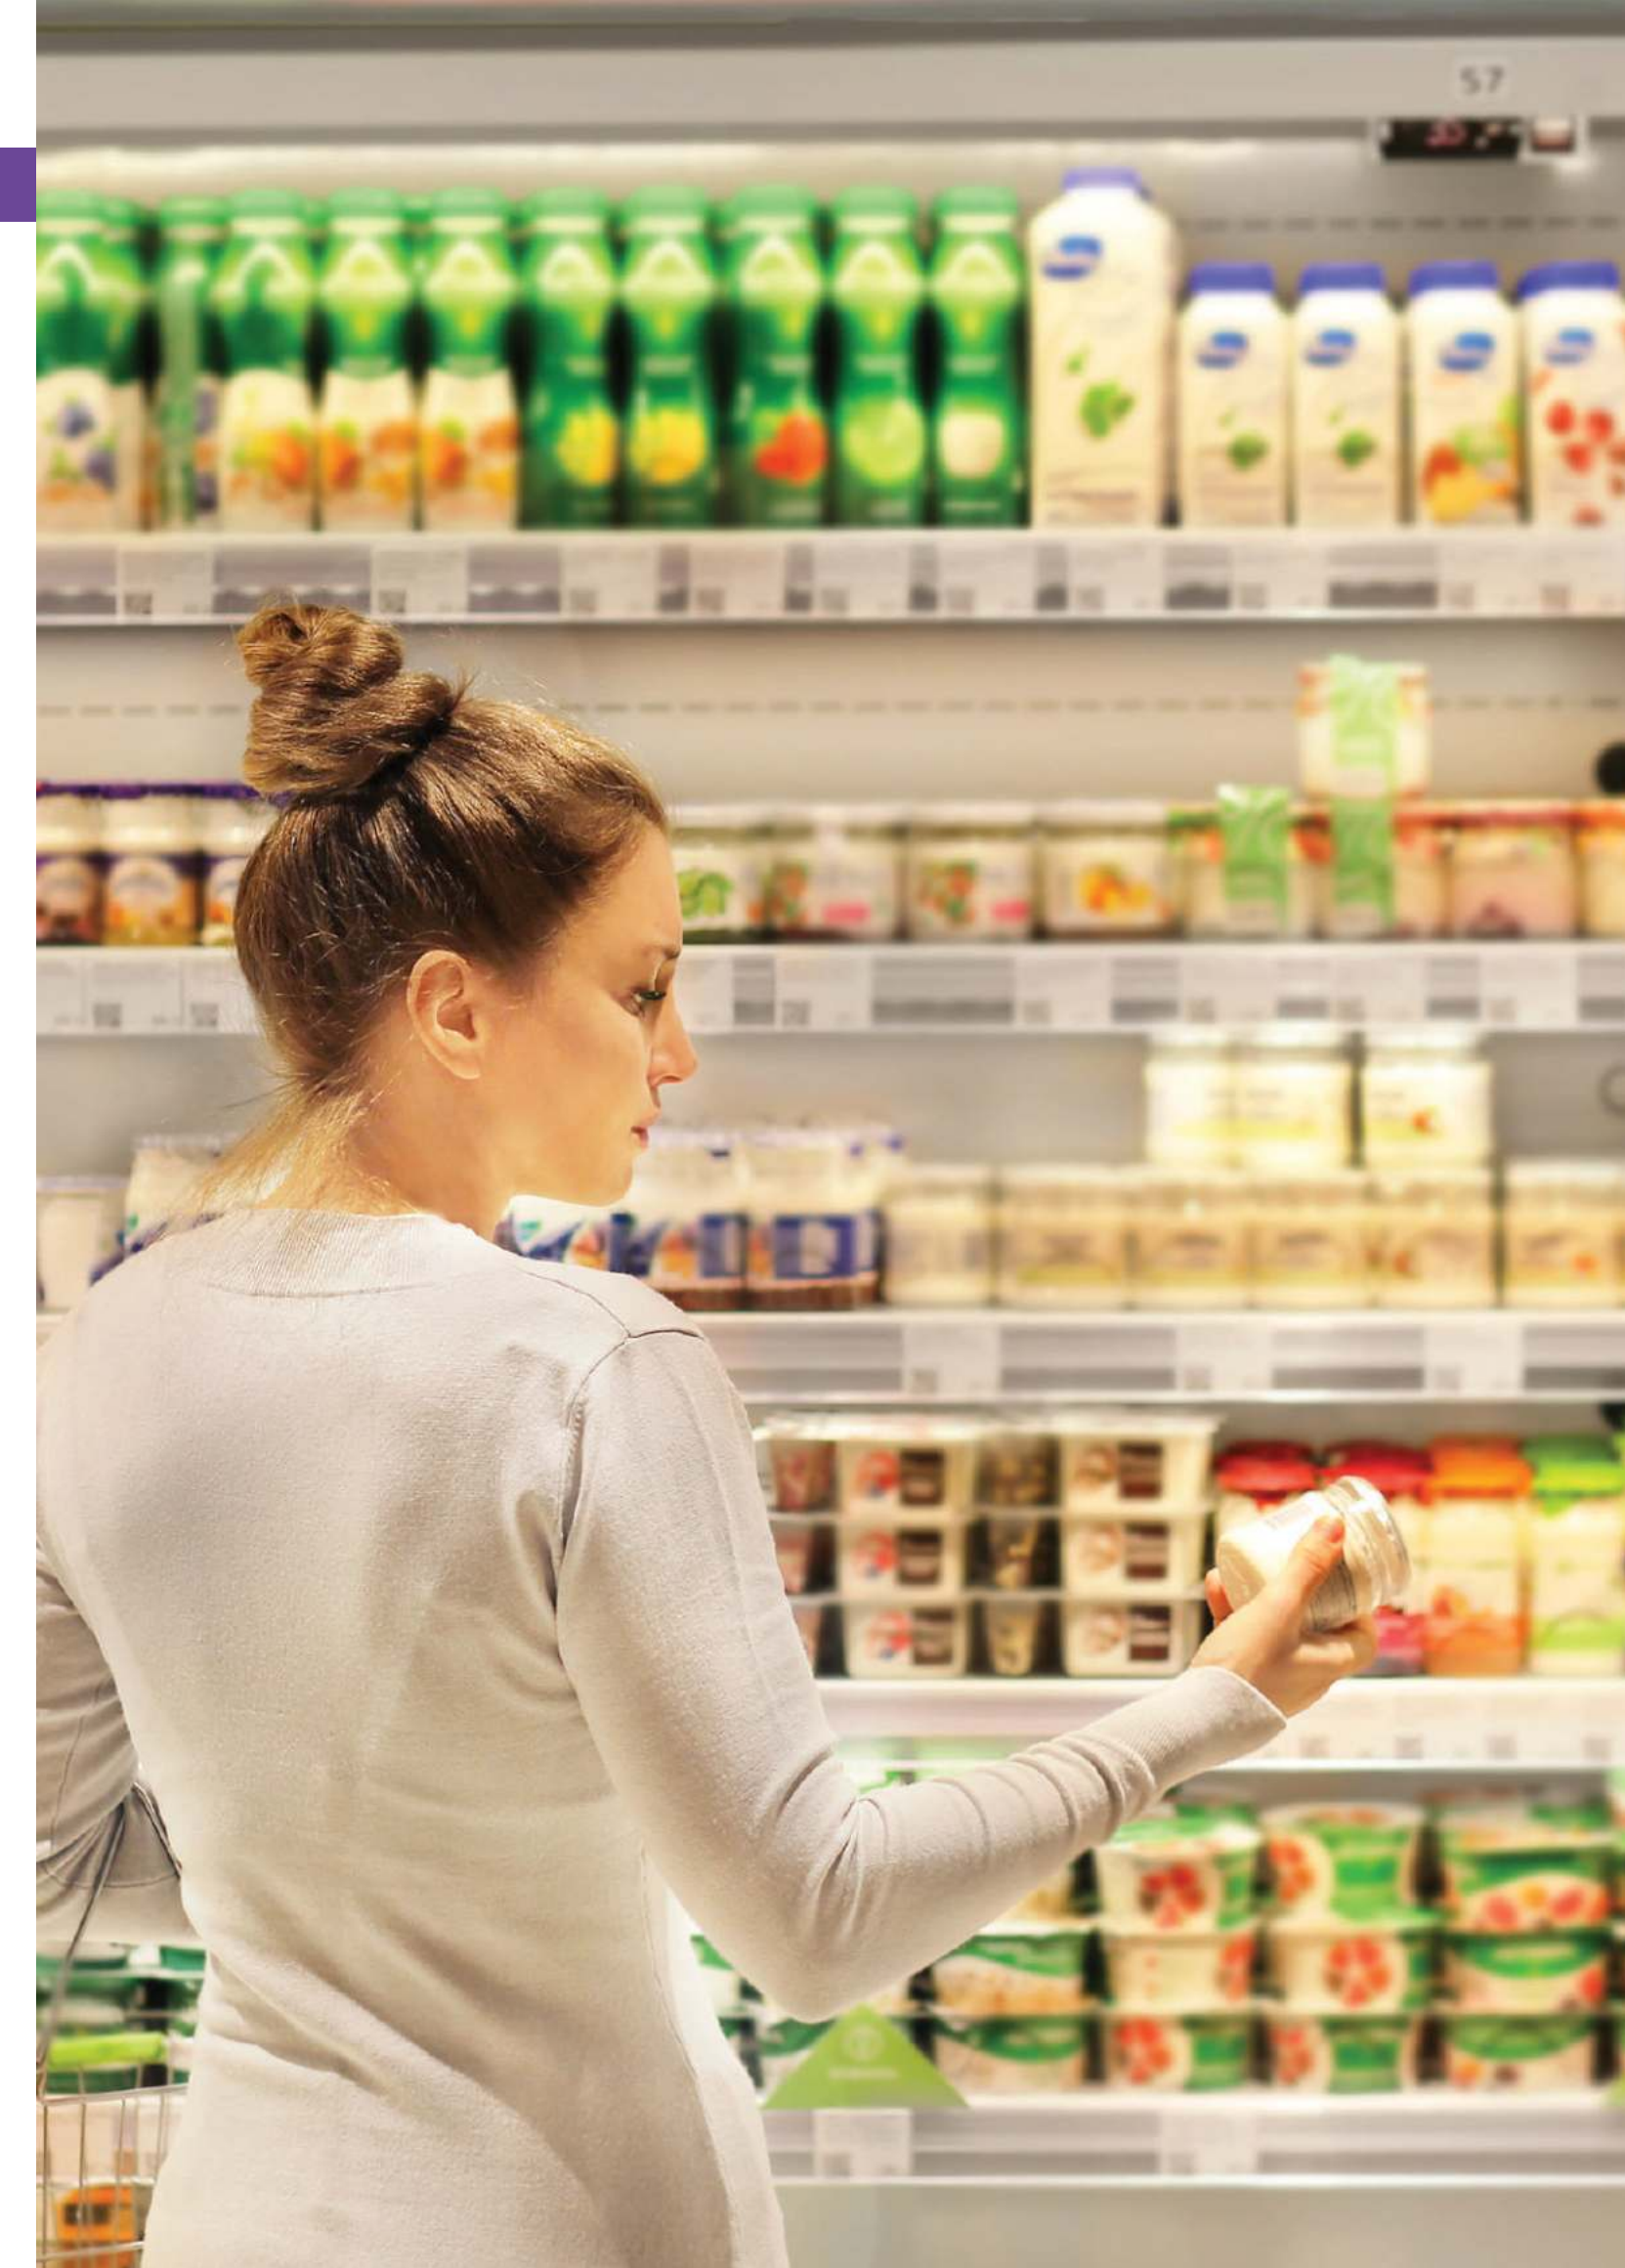



БОНЕТЫ





БОНЕТЫ «КУПЕЦ», «МАЛЬТА», «ПРОМО», «КОРСИКА», «КУБА»

Стандартная комплектация:



- внутренняя облицовка, полки из стали, окрашенной белой порошковой краской;
- корпус из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением;
- пластиковые боковины с пенополиуретановым заполнением;
- ценникодержатели для полок надстройки;
- полки-решетки и перегородки из стальной проволоки, оцинкованные, окрашенные порошковой краской;
- специальные теплоизоляционные ночные шторы;
- электронный блок управления с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания;
- компрессор Embraco;
- запорочный клапан Шредера;
- автоматическое выпаривание талой воды;
- возможность стыковки в единую линию;
- упаковка в деревянную тару.



«КУПЕЦ» VXNo	1,2
температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,97
полезный охлаждаемый объем, м³	0,29
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	24,1
ширина, мм	1345
глубина, мм	1020
высота, мм	995

Логистическая информация


нетто, кг	210
брутто, кг	260
ширина в упаковке, мм	1480
глубина в упаковке, мм	1160
высота в упаковке, мм	1170

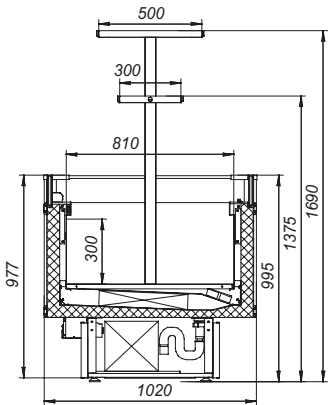

«КУПЕЦ» VXNo	1,8
температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,46
полезный охлаждаемый объем, м³	0,43
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	34,0
ширина, мм	1945
глубина, мм	1020
высота, мм	995

Логистическая информация

нетто, кг	305
брутто, кг	394
ширина в упаковке, мм	2110
глубина в упаковке, мм	1160
высота в упаковке, мм	1170

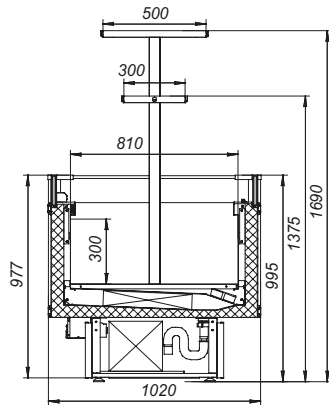



«КУПЕЦ» VXHo

2,4


температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,94
полезный охлаждаемый объем, м³	0,58
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	48,2
ширина, мм	2545
глубина, мм	1020
высота, мм	995

Логистическая информация

нетто, кг	410
брутто, кг	480
ширина в упаковке, мм	1480
глубина в упаковке, мм	1160
высота в упаковке, мм	1170

2 ящика

RAL	5002 6029 3020 1003 9016
-----	--------------------------

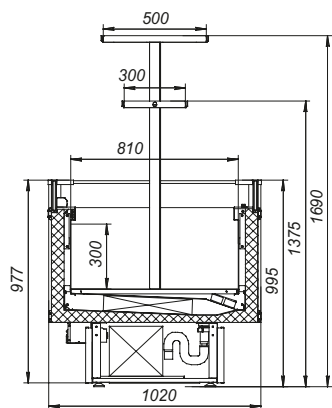

«КУПЕЦ» VXHo

3,6


температура охлаждаемого объема, °C	-18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	300
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,92
полезный охлаждаемый объем, м³	0,86
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	68,8
ширина, мм	3744
глубина, мм	1020
высота, мм	995


Логистическая информация

нетто, кг	605
брутто, кг	694
ширина в упаковке, мм	2110
глубина в упаковке, мм	1160
высота в упаковке, мм	1170

2 ящика

RAL	5002 6029 3020 1003 9016
-----	--------------------------

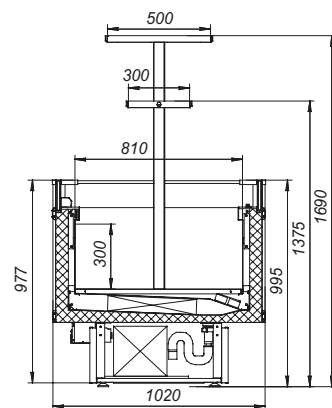

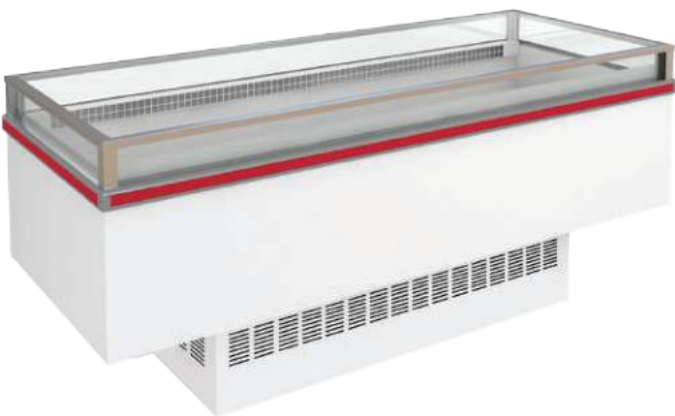


«МАЛЬТА» VXC0

1,5


температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	235
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,2
полезный охлаждаемый объем, м³	0,3
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,0
ширина, мм	1500
глубина, мм	1016
высота, мм	930

Логистическая информация

нетто, кг	115
брутто, кг	170
ширина в упаковке, мм	1700
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1130



RAL	5002	6029	3020	1003	9016
-----	------	------	------	------	------

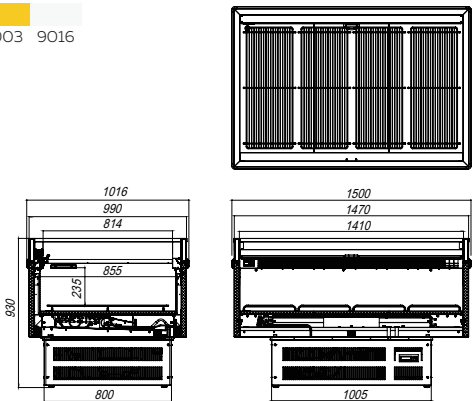


«МАЛЬТА» VXC0

2,5


температура охлаждаемого объёма, °C	0...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	235
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	2,0
полезный охлаждаемый объем, м³	0,5
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	10,5
ширина, мм	2500
глубина, мм	1016
высота, мм	930

Логистическая информация

нетто, кг	185
брутто, кг	260
ширина в упаковке, мм	2700
глубина в упаковке, мм	1200
высота в упаковке, мм	1130



RAL	5002	6029	3020	1003	9016
-----	------	------	------	------	------

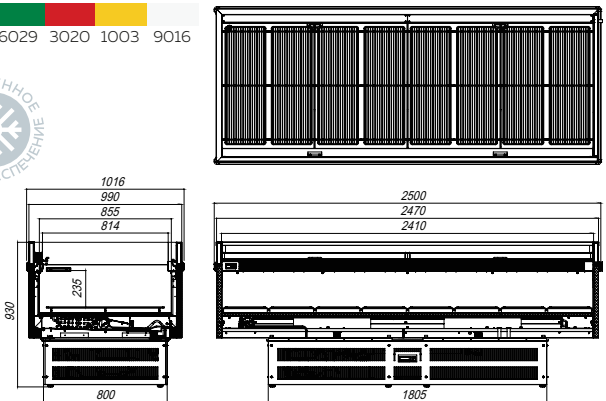




«ПРОМО» ВХСо

1,25

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	850
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,06
полезный охлаждаемый объем, м³	0,16
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,1
ширина, мм	1280
глубина, мм	1130
высота, мм	890

Логистическая информация

нетто, кг	100
брутто, кг	130
ширина в упаковке, мм	1520
глубина в упаковке, мм	1400
высота в упаковке, мм	1070



RAL
5002 6029 3020 1003 9016


«ПРОМО» ВХСд

1,25



температура охлаждаемого объема, °C	0...+5
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	850
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,94
полезный охлаждаемый объем, м³	0,23
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,1
ширина, мм	1280
глубина, мм	1115
высота, мм	1220

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	145
ширина в упаковке, мм	1520
глубина в упаковке, мм	1400
высота в упаковке, мм	1400



RAL
5002 6029 3020 1003 9016

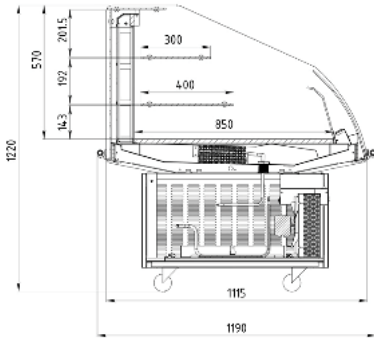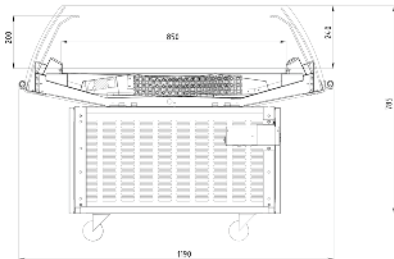




«КОРСИКА» ЛХС	ЛХС 1850	ЛХСн 1850
температура охлаждаемого объема, °C	0...+10	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30	
глубина выкладки, мм	570	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,2	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,6	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,0	5,7
ширина, мм	1850	
глубина, мм	850	
высота, мм	870	

Логистическая информация






нетто, кг	130
брутто, кг	180
ширина в упаковке, мм	1960
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020



«КОРСИКА» ЛХС	ЛХС 2100	ЛХСн 2100
температура охлаждаемого объема, °C	0...+10	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30	
глубина выкладки, мм	570	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,7	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,3	6,0
ширина, мм	2100	
глубина, мм	850	
высота, мм	870	

Логистическая информация

нетто, кг	145
брутто, кг	195
ширина в упаковке, мм	2210
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020

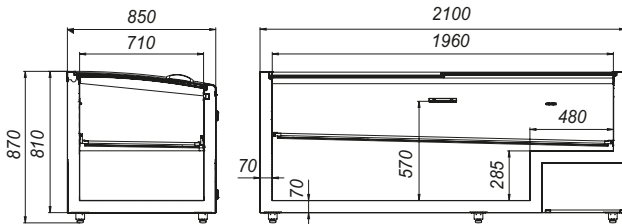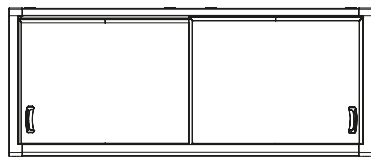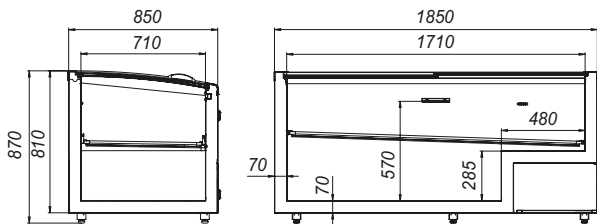





«КОРСИКА» ЛХС

ЛХС 2500 ЛХСн 2500

температура охлаждаемого объема, °C	0...+10	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30	
глубина выкладки, мм	570	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,7	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,9	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,5	6,2
ширина, мм	2500	
глубина, мм	850	
высота, мм	870	

Логистическая информация

нетто, кг	165
брутто, кг	220
ширина в упаковке, мм	2610
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020

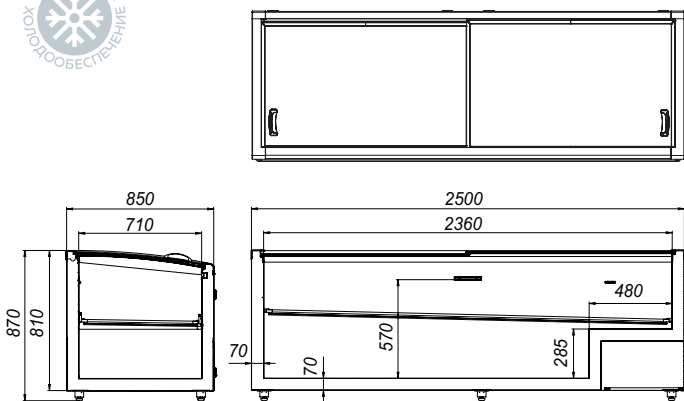



«КОРСИКА» ЛХС торцевая

ЛХС 1850 ЛХСн 1850

температура охлаждаемого объема, °C	0...+10	-6...+6
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30	
глубина выкладки, мм	490	
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,2	
полезный охлаждаемый объем, м³	0,5	
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,0	5,7
ширина, мм	1850	
глубина, мм	850	
высота, мм	790	

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	175
ширина в упаковке, мм	1960
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020

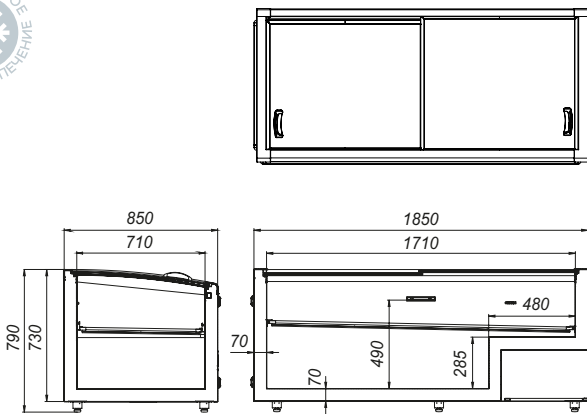






«КОРСИКА» ЛХН

1850

температура охлаждаемого объема, °C	-18...-24
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30
глубина выкладки, мм	570
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,2
полезный охлаждаемый объем, м³	0,6
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	7,5
ширина, мм	1850
глубина, мм	850
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	180
ширина в упаковке, мм	1960
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020

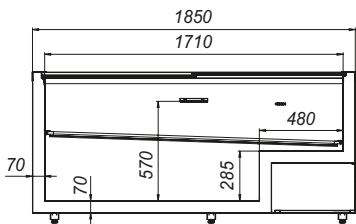




«КОРСИКА» ЛХН

2100

температура охлаждаемого объема, °C	-18...-24
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30
глубина выкладки, мм	570
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,7
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,5
ширина, мм	2100
глубина, мм	850
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	145
брутто, кг	195
ширина в упаковке, мм	2210
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020

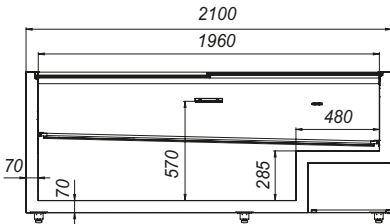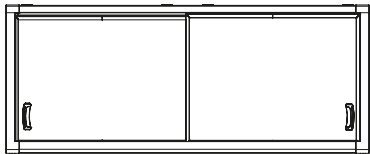




«КОРСИКА» ЛХН

2500

температура охлаждаемого объёма, °C	-18...-24
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30
глубина выкладки, мм	570
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,7
полезный охлаждаемый объем, м³	0,9
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,0
ширина, мм	2500
глубина, мм	850
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	165
брутто, кг	220
ширина в упаковке, мм	2610
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020

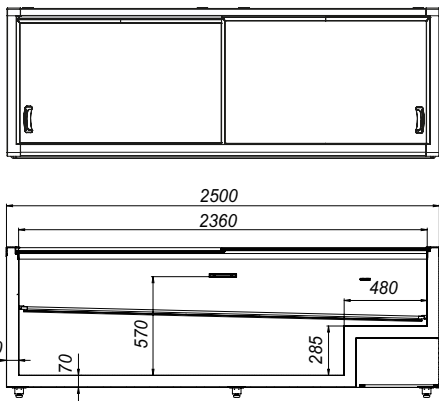


«КОРСИКА» ЛХН торцевая

1850

температура охлаждаемого объёма, °C	-18...-24
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30
глубина выкладки, мм	490
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,2
полезный охлаждаемый объем, м³	0,5
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	7,5
ширина, мм	1850
глубина, мм	850
высота, мм	790

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	175
ширина в упаковке, мм	1960
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020

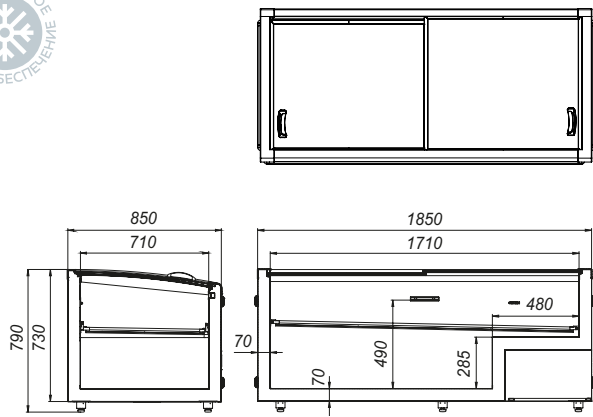




«КОРСИКА» ЛХН PUSH

1850

температура охлаждаемого объема, °C	-18...-24
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30
глубина выкладки, мм	570
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,2
полезный охлаждаемый объем, м³	0,6
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	7,5
ширина, мм	1850
глубина, мм	850
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	130
брутто, кг	180
ширина в упаковке, мм	1960
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020

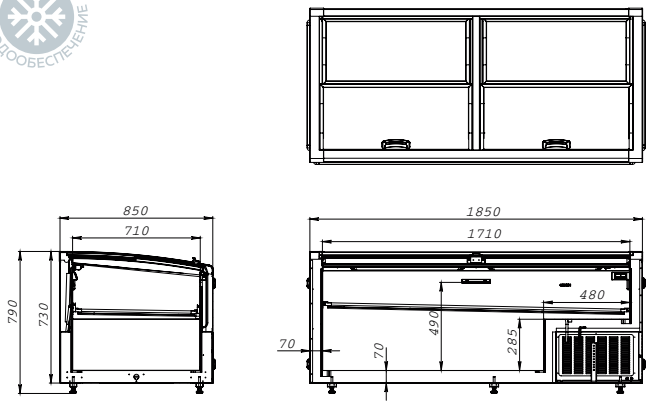


«КОРСИКА» ЛХН PUSH

2100

температура охлаждаемого объема, °C	-18...-24
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30
глубина выкладки, мм	570
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,4
полезный охлаждаемый объем, м³	0,7
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,5
ширина, мм	2100
глубина, мм	850
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	145
брутто, кг	195
ширина в упаковке, мм	2210
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020

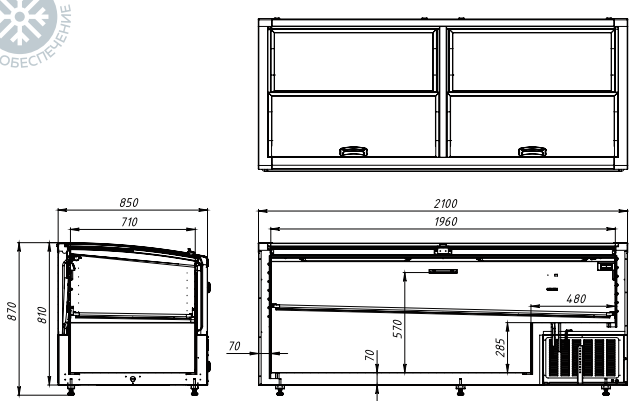




«КОРСИКА» ЛХН PUSH

2500

температура охлаждаемого объема, °C	-18...-24
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30
глубина выкладки, мм	570
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,7
полезный охлаждаемый объем, м³	0,9
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,0
ширина, мм	2500
глубина, мм	850
высота, мм	870

Логистическая информация

нетто, кг	165
брутто, кг	220
ширина в упаковке, мм	2610
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020

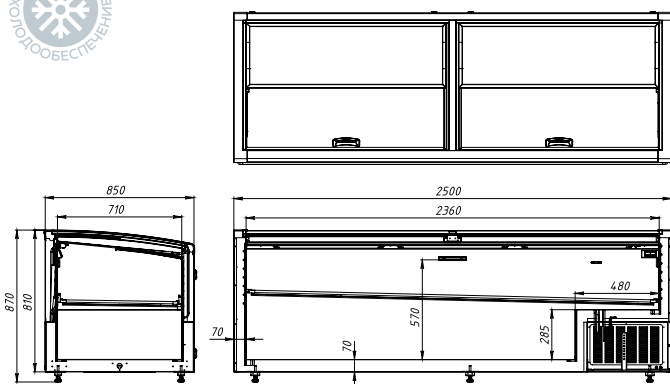


«КОРСИКА» ЛХН торцевая PUSH

1850

температура охлаждаемого объема, °C	-18...-24
при температуре окружающей среды, °C	+12...+30
глубина выкладки, мм	490
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,2
полезный охлаждаемый объем, м³	0,5
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	7,5
ширина, мм	1850
глубина, мм	850
высота, мм	790

Логистическая информация

нетто, кг	125
брутто, кг	175
ширина в упаковке, мм	1960
глубина в упаковке, мм	945
высота в упаковке, мм	1020

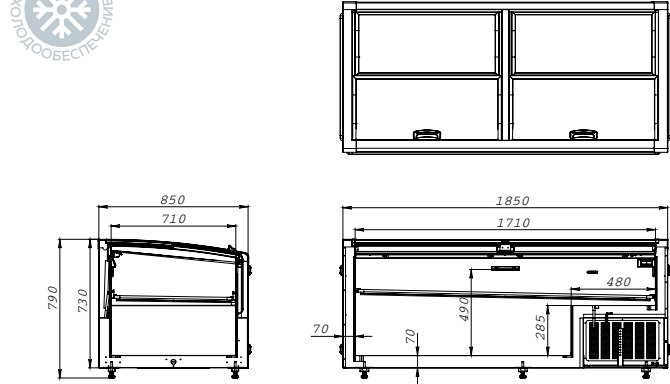



Бонеты «КУБА»



«КУБА» ВХСо	1,3
температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	350
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,95
полезный охлаждаемый объем, м³	0,35
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	10,3
ширина, мм	1310
глубина, мм	920
высота, мм	980

Логистическая информация

нетто, кг	140
брутто, кг	180
ширина в упаковке, мм	1520
глубина в упаковке, мм	1100
высота в упаковке, мм	1200

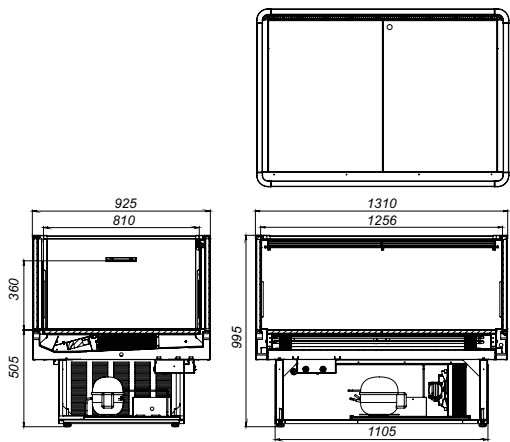





НАСТОЛЬ ВИТРИНЬ

ОННЫЕ
ы





НАСТОЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «КЛИО»

Настольные витрины «КЛИО»






«КЛИО» ВХС-0,7 Люкс

0,7

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	388
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,65
полезный охлаждаемый объем, м³	0,1
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	2,5
ширина, мм	670
глубина, мм	555
высота, мм	677

Логистическая информация

нетто, кг	80
брутто, кг	150
ширина в упаковке, мм	1250
глубина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	900

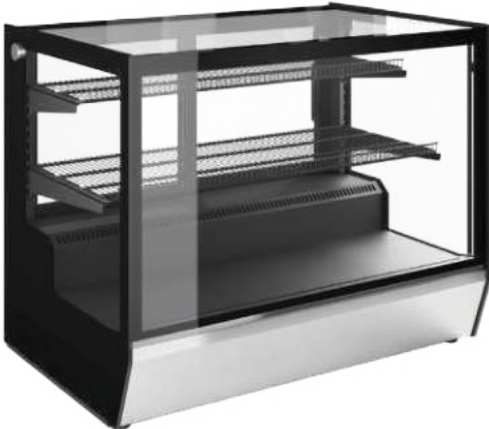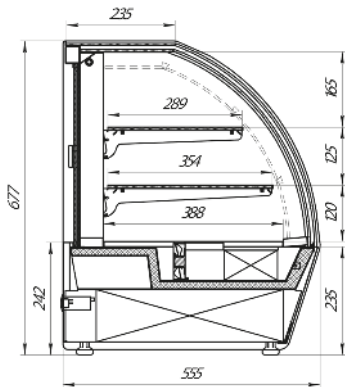



«КЛИО» ВХСд-1,0 Куб

1,0

температура охлаждаемого объема, °C	-1...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	150+280
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,89
полезный охлаждаемый объем, м³	0,26
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,2
ширина, мм	900
глубина (с выступающими частями), мм	600
высота, мм	720

Логистическая информация

нетто, кг	85
брутто, кг	150
ширина в упаковке, мм	1250
глубина в упаковке, мм	900
высота в упаковке, мм	900

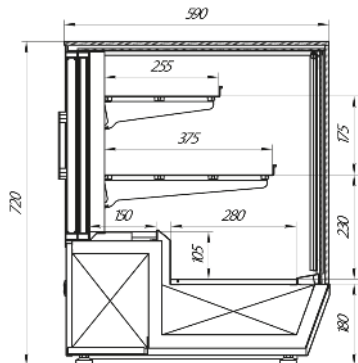





«КЛИО» ВХСд

1,0

температура охлаждаемого объема, °C	+5...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	430
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,11
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,5
ширина, мм	1260
глубина, мм	605
высота, мм	700

Логистическая информация

нетто, кг	80
брутто, кг	145
ширина в упаковке, мм	1480
глубина в упаковке, мм	860
высота в упаковке, мм	925





«КЛИО» ВХСд

1,0

температура охлаждаемого объема, °C	+1...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	430
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,9
полезный охлаждаемый объем, м³	0,11
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,2
ширина, мм	1265
глубина, мм	605
высота, мм	700

Логистическая информация

нетто, кг	80
брутто, кг	145
ширина в упаковке, мм	1480
глубина в упаковке, мм	860
высота в упаковке, мм	925





Настольные витрины «КЛИО»



«КЛИО» ВХС суши кейс 1,0	
температура охлаждаемого объема, °C	+5...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	355
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,22
полезный охлаждаемый объем, м³	0,03
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,4
ширина, мм	1200
глубина, мм	450
высота, мм	460

Логистическая информация



нетто, кг	39
брутто, кг	55
ширина в упаковке, мм	1200
глубина в упаковке, мм	480
высота в упаковке, мм	460

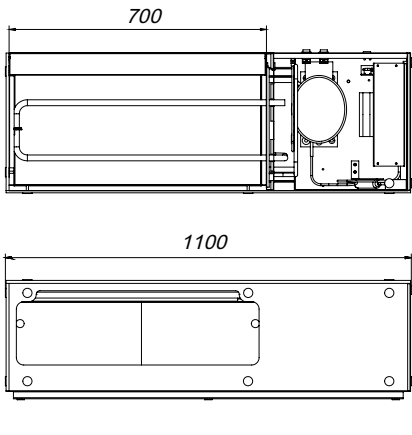

«КЛИО» ВХС суши кейс 1,5	
температура охлаждаемого объема, °C	+5...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	355
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,35
полезный охлаждаемый объем, м³	0,049
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,6
ширина, мм	1600
глубина, мм	480
высота, мм	460

Логистическая информация

нетто, кг	48
брутто, кг	65
ширина в упаковке, мм	1600
глубина в упаковке, мм	480
высота в упаковке, мм	460

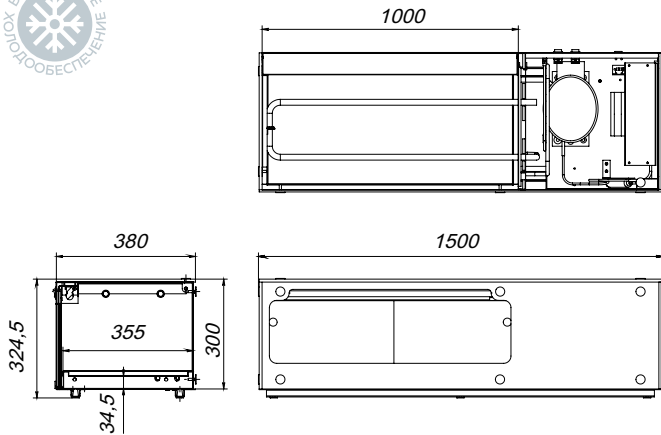





«КЛИО» ВХС суши кейс	1,875
температура охлаждаемого объёма, °C	+5...+10
при температуре окружающей среды, °C	+12...+25
глубина выкладки, мм	355
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,46
полезный охлаждаемый объем, м³	0,06
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,7
ширина, мм	1900
глубина, мм	480
высота, мм	460

Логистическая информация

нетто, кг	55
брутто, кг	75
ширина в упаковке, мм	1900
глубина в упаковке, мм	480
высота в упаковке, мм	460

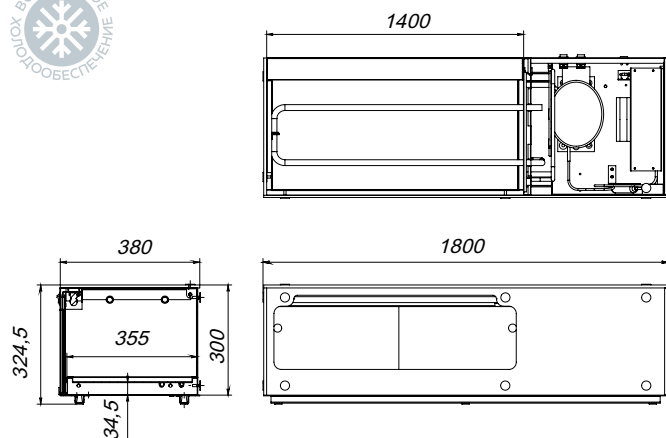



ХОЛОДИЛ СТОЛЫ

A large, dark gray, stylized number '7' is positioned diagonally across the right side of the image. It has a thick horizontal top bar and a diagonal stem that tapers slightly towards the bottom.

ЛЬНЫЕ



ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ







CXS 2-60

температура охлаждаемого объема, °C	-2...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,56
полезный охлаждаемый объем, м³	0,253
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,2
ширина, мм	1350
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	80
брутто, кг	130
ширина в упаковке, мм	1560
глубина в упаковке, мм	820
высота в упаковке, мм	1070

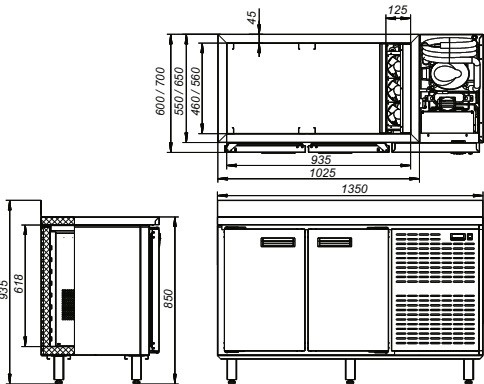



CXS 2-70

температура охлаждаемого объема, °C	-2...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,69
полезный охлаждаемый объем, м³	0,302
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	3,8
ширина, мм	1350
глубина, мм	700
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	85
брутто, кг	140
ширина в упаковке, мм	1560
глубина в упаковке, мм	920
высота в упаковке, мм	1070

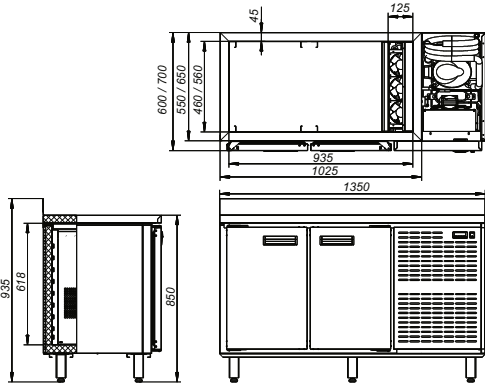





СХС 3-60

температура охлаждаемого объема, °C	-2...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,384
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,0
ширина, мм	1775
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	95
брутто, кг	155
ширина в упаковке, мм	1990
глубина в упаковке, мм	820
высота в упаковке, мм	1070

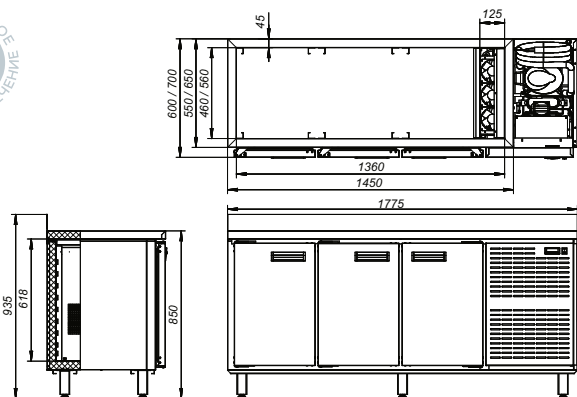



СХС 3-70

температура охлаждаемого объема, °C	-2...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,03
полезный охлаждаемый объем, м³	0,460
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,7
ширина, мм	1775
глубина, мм	700
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	100
брутто, кг	165
ширина в упаковке, мм	1990
глубина в упаковке, мм	920
высота в упаковке, мм	1070

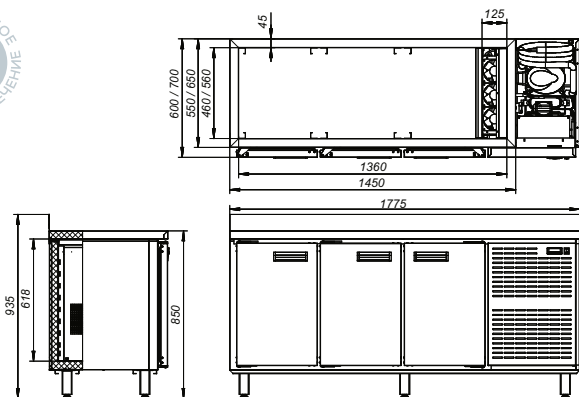





CXS 4-60

температура охлаждаемого объема, °C	-2...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,12
полезный охлаждаемый объем, м³	0,515
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	4,9
ширина, мм	2200
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	180
ширина в упаковке, мм	2410
глубина в упаковке, мм	820
высота в упаковке, мм	1070

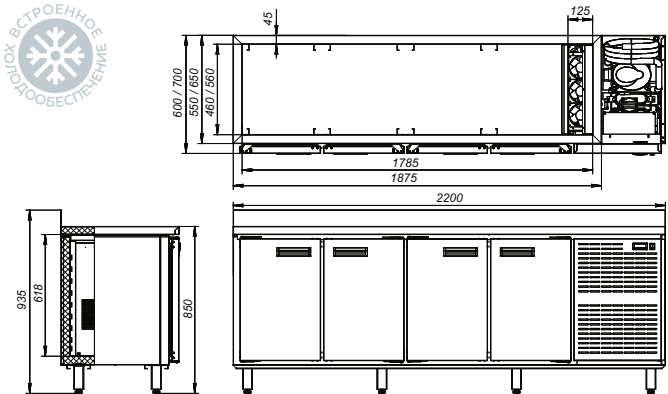



CXS 4-70

температура охлаждаемого объема, °C	-2...+7
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,37
полезный охлаждаемый объем, м³	0,617
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5,5
ширина, мм	2200
глубина, мм	700
высота, мм	80

Логистическая информация

нетто, кг	115
брутто, кг	190
ширина в упаковке, мм	2410
глубина в упаковке, мм	920
высота в упаковке, мм	1070

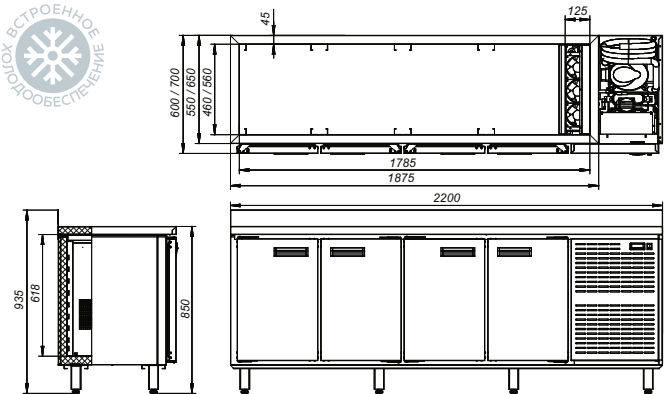




CXH 2-60

температура охлаждаемого объёма, °С	не выше -18
при температуре окружающей среды, °С	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,56
полезный охлаждаемый объем, м³	0,253
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,4
ширина, мм	1350
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	80
брутто, кг	130
ширина в упаковке, мм	1560
глубина в упаковке, мм	820
высота в упаковке, мм	1070

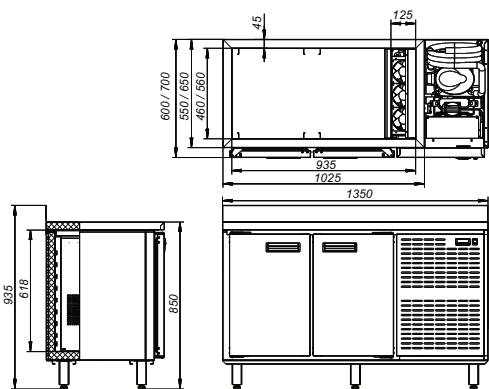


CXH 2-70

температура охлаждаемого объёма, °С	не выше -18
при температуре окружающей среды, °С	+12...+43
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,69
полезный охлаждаемый объем, м³	0,302
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	6,9
ширина, мм	1350
глубина, мм	700
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	85
брутто, кг	140
ширина в упаковке, мм	1560
глубина в упаковке, мм	920
высота в упаковке, мм	1070

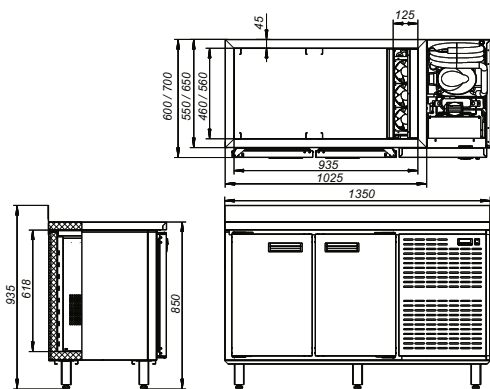




CXH 3-60

температура охлаждаемого объема, °C	не выше -18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	0,84
полезный охлаждаемый объем, м³	0,384
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	8,2
ширина, мм	1775
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	85
брутто, кг	155
ширина в упаковке, мм	1990
глубина в упаковке, мм	820
высота в упаковке, мм	1070

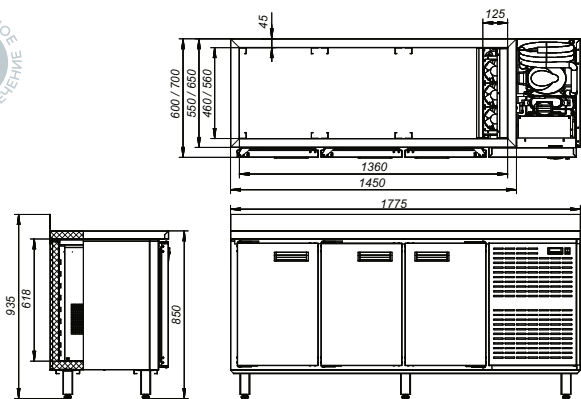


CXH 3-70

температура охлаждаемого объема, °C	не выше -18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,03
полезный охлаждаемый объем, м³	0,460
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,2
ширина, мм	1775
глубина, мм	700
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	100
брутто, кг	165
ширина в упаковке, мм	1990
глубина в упаковке, мм	920
высота в упаковке, мм	1070

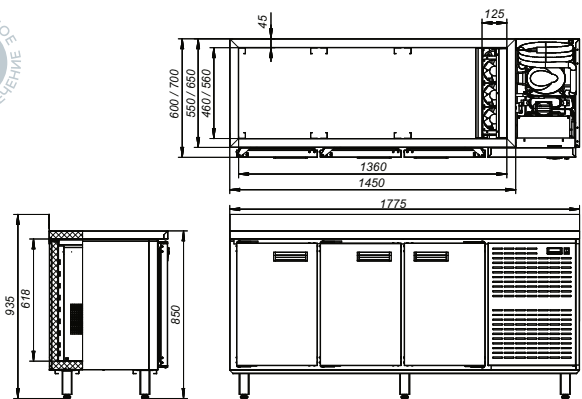




CXH 4-60

температура охлаждаемого объема, °C	не выше -18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	500
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,12
полезный охлаждаемый объем, м³	0,515
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	9,7
ширина, мм	2200
глубина, мм	600
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	110
брутто, кг	180
ширина в упаковке, мм	2410
глубина в упаковке, мм	820
высота в упаковке, мм	1070

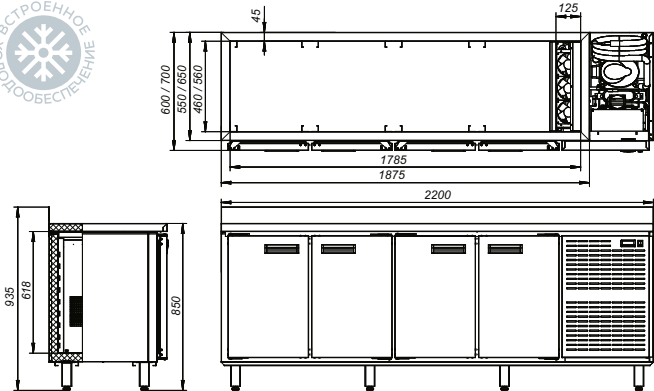

CXH 4-70

температура охлаждаемого объема, °C	не выше -18
при температуре окружающей среды, °C	+12...+35
глубина выкладки, мм	600
охлаждаемая площадь поддонов и полок, м²	1,37
полезный охлаждаемый объем, м³	0,617
наличие запасника	есть
потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	11,5
ширина, мм	2200
глубина, мм	700
высота, мм	850

Логистическая информация

нетто, кг	115
брутто, кг	190
ширина в упаковке, мм	2410
глубина в упаковке, мм	920
высота в упаковке, мм	1070

